



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přináší zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.


Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G5 [G5]	Vstupní frekvence	40000-75000 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	36 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Proud zdroje (max.)	750 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Proud zdroje (min.)	550 mA
Light Technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Účinník (jmen.)	0.9
Světelný tok (jmen.)	5600 lm	Napětí (jmen.)	65-75 V
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Okolní teplota (max.)	45 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	155,00 lm/W	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (max.)	65 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Maximální teplota (jmen.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1500 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh

Rozměrové výkresy

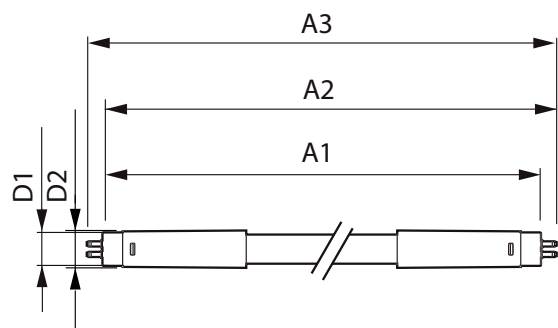

TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 4000K G5 ND


Fotometrické údaje



LEDtube 1500mm 36W G5 840 5600lm

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670603900
Objednací název produktu	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696706039
Objednací kód	70603900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001346202
Celková hmotnost (kus)	0,170 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

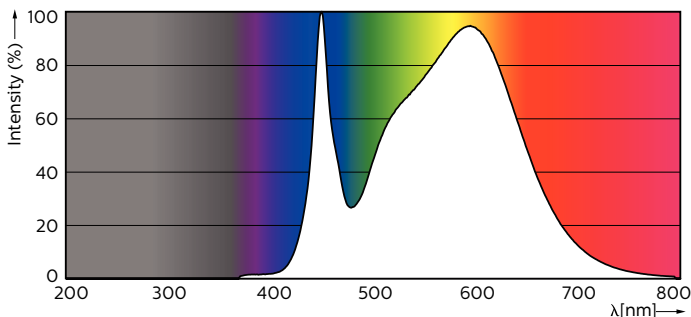

LEDtube 1500mm 36W G5 840 5600lm



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje




LEDtube 1200mm 26W G5

Životnost

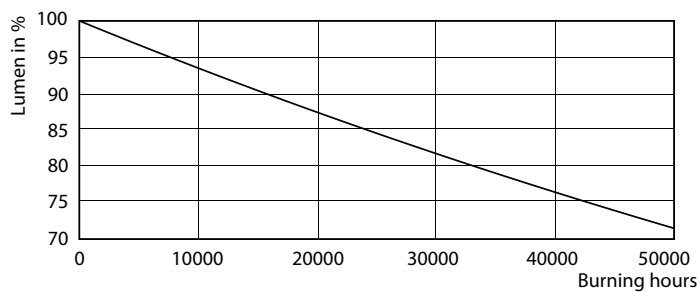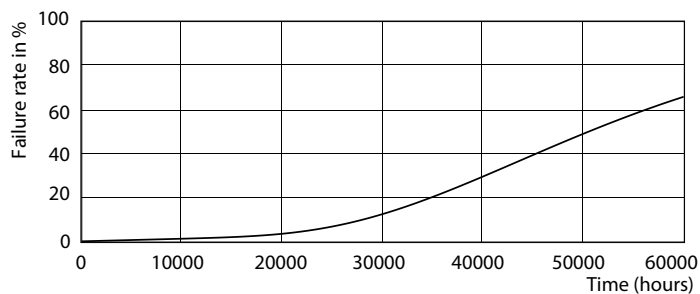

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

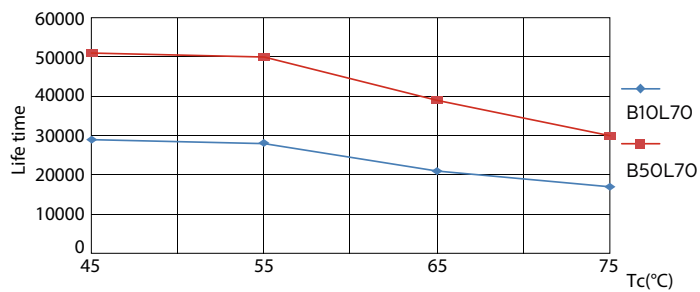

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

