



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight se svícením směrem dolů v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	G24D-1 [G24d-1]	Proud zdroje (min.)	20 mA
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinník (jmen.)	0,9
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	475 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	83	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Délka výrobku	100 mm
Power (Rated) (Nom)	4,5 W		
Proud zdroje (max.)	25 mA	Approval and Application	
		Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
		Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LED PLC

Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670659600
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC – výrobek	8718696706596

Objednávací kód	70659600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001350702
Celková hmotnost (kus)	0,070 kg


Rozměrové výkresy



PLED PLC 230V 5W 450lm 3000K G24D-1 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Fotometrické údaje




General Uniform Lighting 1 x PL 830 2P 4.5W LED 3000K Page 107

CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 830 475lm

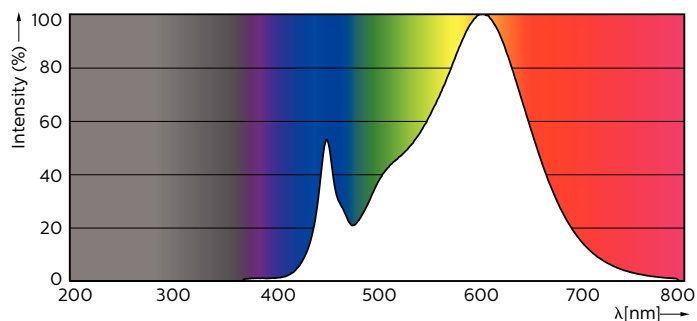



LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1

CorePro LED PLC

Životnost

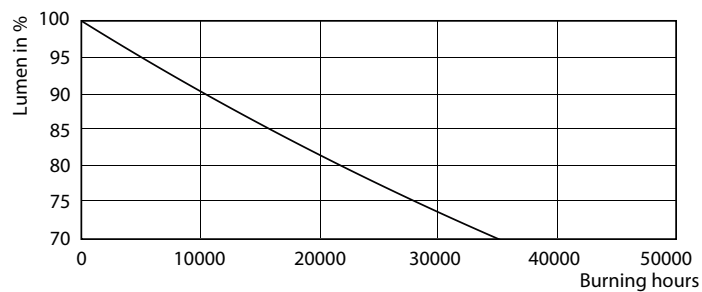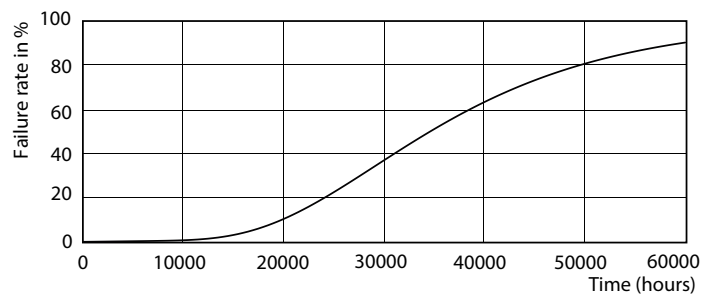

LEDtube 100mm 5W G24D-1

LEDtube 100mm 5W G24D-1

