



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	12,5 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Proud zdroje (max.)	59 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h	Proud zdroje (min.)	54 mA
Cyklus přepínání	200 000x	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
		Účinnost (jmen.)	0.9
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	160,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	83	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Mechanical and Housing	
Operating and Electrical		Materiál žárovky	Plast
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

MASTER LEDtube EM/Mains

Délka výrobku	1200 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869959235600

Objednávací název produktu	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699592356
Objednávací kód	59235600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001922602
Celková hmotnost (kus)	0,250 kg



Rozměrové výkresy

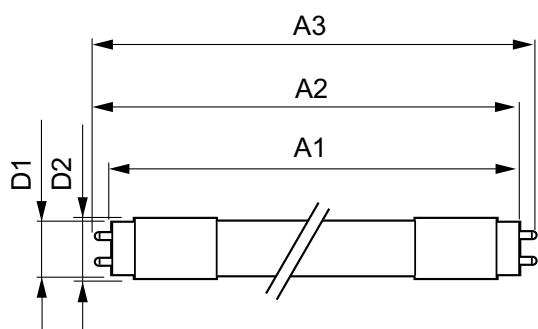

TLED master HE 2000lm12.35w 4ft 3000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm


Fotometrické údaje

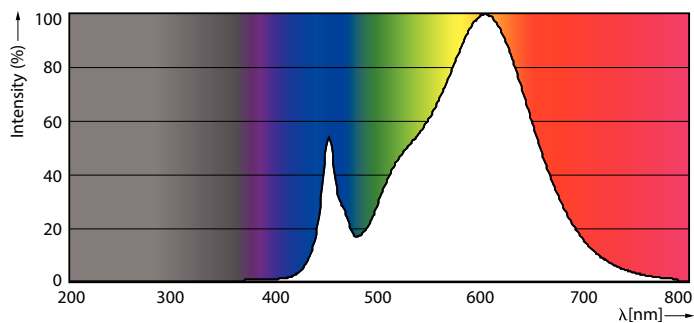

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

Fotometrické údaje




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


Životnost

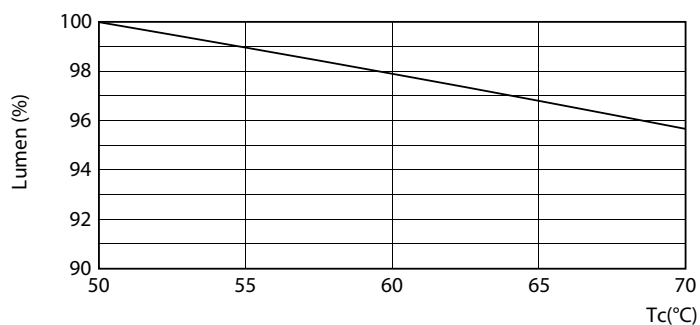


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

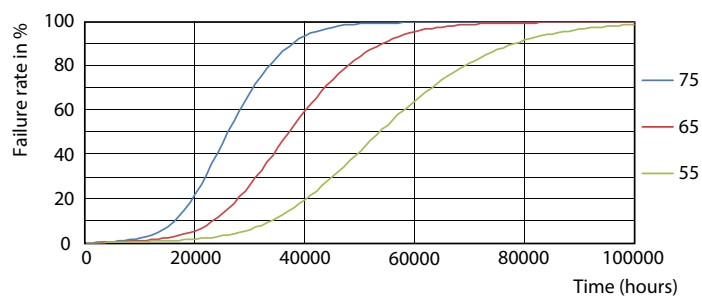

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

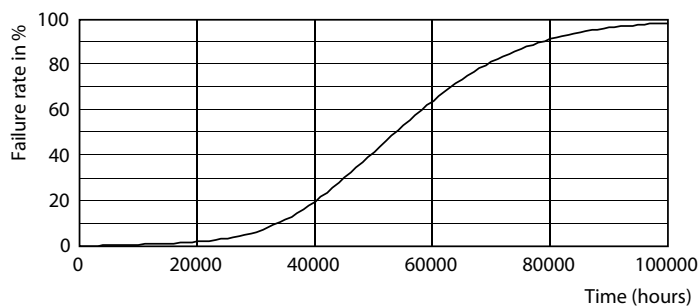


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

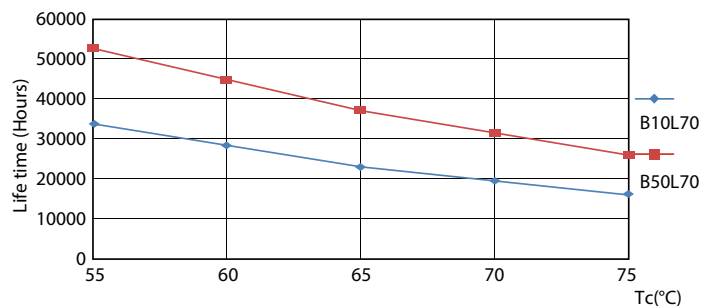

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost

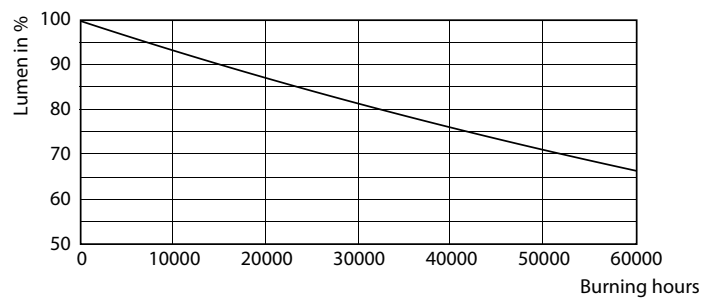

LEDtube MAS HO G13

