



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré bílé zářivé světlo s vynikajícím barevným podáním

Údaje o produktu

General Information		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	
Patice	GU6.5 [GU6.5]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	102 lm/W
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Index barevného podání (min.)	87
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	12000 h	Index barevného podání (jmen.)	90
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	14000 h	Operating and Electrical	
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	16000 h	Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20000 h	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	1 A
Kód ANSI, HID	C130/E	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Light Technical		Doba zapalování (max.)	30 s
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]	Napětí (max.)	95 V
Světelný tok (jmen.) (min.)	3600 lm	Napětí (min.)	79 V
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4000 lm	Napětí (jmen.)	87 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and Dimming	
Jmenovitý světelný tok 1000 hod. (jmen.)	95 %	Regulovatelné	Ne
Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	80 %	Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	93 %		
Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	90 %		
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,435		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,396		

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
UV	
Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,4
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	450 °C

Rozměrové výkresy





Teplota patice (max.)	250 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871829115382500
Objednáací název produktu	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
EAN/UPC – výrobek	8718291153825
Objednáací kód	15382500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12
Materiál č. (12NC)	928187405130
Celková hmotnost (kus)	0,008 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H-GU6.5-13.3/52

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

CDM-Tm 35W/930 GU6.5



Fotometrické údaje

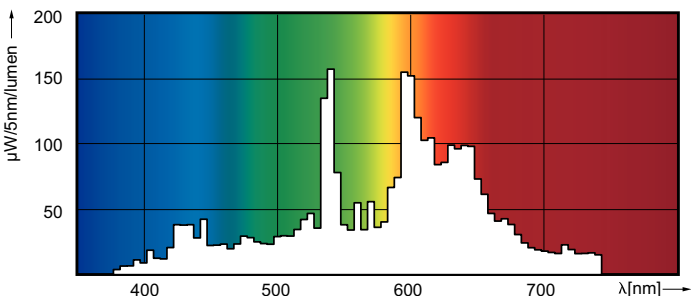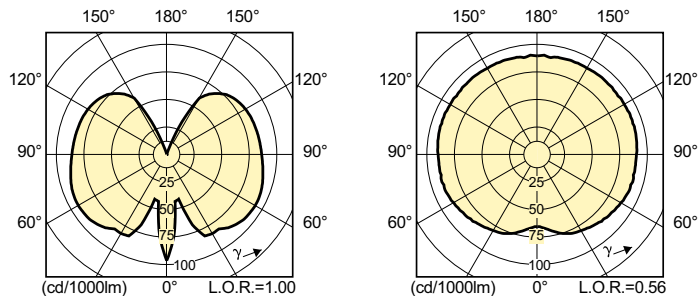

LDPO_CDM-Tm_35W_930_GU65-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Životnost

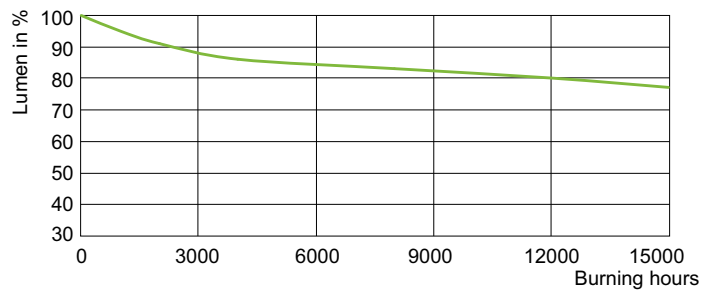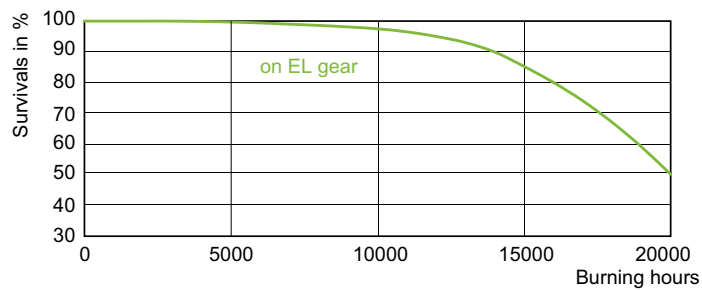

LDLM_CDM-Tm_0001-Lumen maintenance diagram

