



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Řada chráněných, vysoce účinných výbojek se stabilním barevným podáním po celou dobu životnosti a ostrým bílým zářivým světlem, pro použití v otevřených svítidlech

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	PGX12-2 [PGX12-2]	Power (Rated) (Nom)	150,1 W
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	2,5 A
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h	Proud zdroje (EM) (jmen.)	1,8 A
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	13000 h	Napěťová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16000 h	Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Light Technical		Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Kód barvy	942 [CCT: 4200 K]	Doba zapalování (max.)	30 s
Světelný tok (jmen.) (nom.)	12500 lm	Napětí (max.)	104 V
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Napětí (min.)	88 V
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	70 %	Napětí (jmen.)	96 V
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %	Controls and Dimming	
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	75 %	Regulovatelné	Ne
Barevná souřadnice X (jmen.)	376	Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	4 min
Barevná souřadnice Y (jmen.)	374	Mechanical and Housing	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K	Úprava žárovky	Čirá
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	95		

MASTERColour CDM-TP

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	165 kWh
UV	
Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,3
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	480 °C
Teplota patice (max.)	240 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150020111915

Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500201119
Objednávací kód	20111915
Local Code	CDMTTP150942
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928086209230
Celková hmotnost (kus)	77,000 g
ILCOS Code	MTS/UB-150/942-H-PGX12-2-32/149


Rozměrové výkresy

D

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	8 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

CDM-TP 150W/942 PGX12-2

Fotometrické údaje

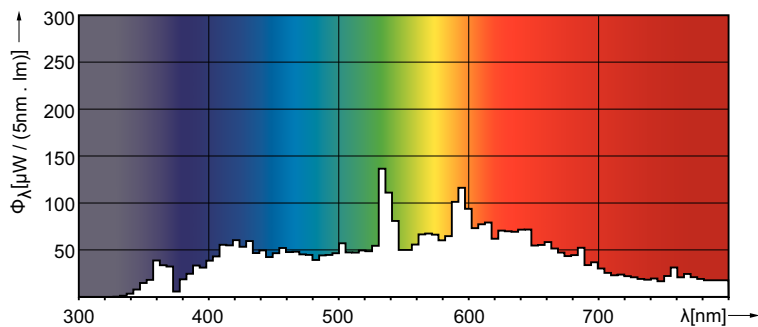

LDPO_CDM-TP_942-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-TP

Životnost

