



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré bílé zářivé světlo s vynikajícím barevným podáním

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU6.5 [GU6.5]	Barevná souřadnice X (jmen.)	0,436
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,396
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	12000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	14000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	16000 h	Index barevného podání (min.)	81
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20000 h	Index barevného podání (jmen.)	84
Kód ANSI, HID	C156/E	Operating and Electrical	
Light Technical		Power (Rated) (Nom)	20,1 W
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	0,5 A
Světelný tok (jmen.) (min.)	1620 lm	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm	Doba zapalování (max.)	30 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (max.)	100 V
Jmenovitý světelný tok 1000 hod. (jmen.)	91 %	Napětí (min.)	90 V
Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	77 %	Napětí (jmen.)	95 V
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	78 %	Controls and Dimming	
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	87 %	Regulovatelné	Ne
Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	84 %	Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	83 %		

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini


Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh
UV	
Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,5
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	380 °C

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

CDM-Tm 20W/830 GU6.5


Fotometrické údaje

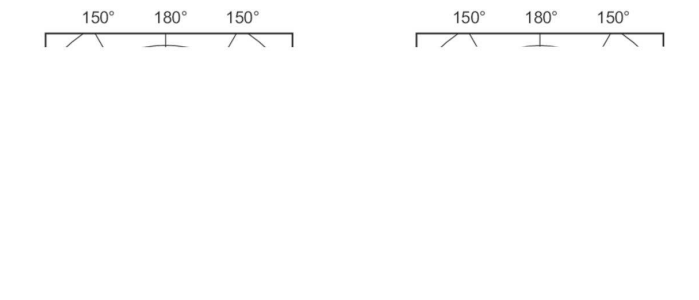

LDPO_CDM-Tm_20W_830_GU65-Spectral power distribution Colour



Teplota patice (max.)	250 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790089083900
Objednáací název produktu	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
EAN/UPC – výrobek	8727900890839
Objednáací kód	89083900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12
Materiál č. (12NC)	928183505130
Celková hmotnost (kus)	0,007 kg
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H-GU6.5-13.3/52

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

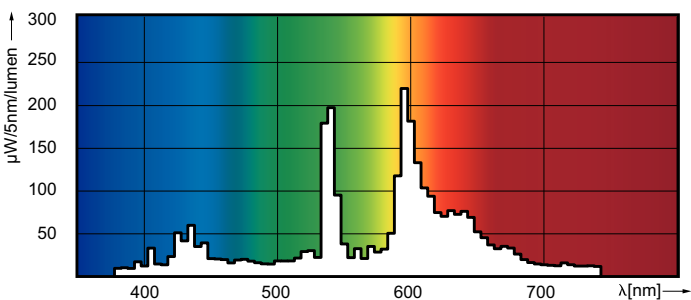

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Životnost

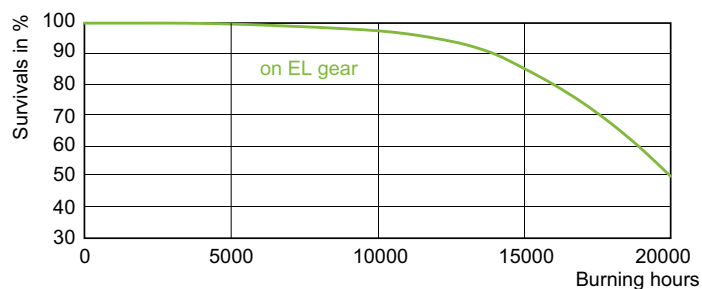

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

