



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitým stiskem

Údaje o produktu

General Information		Proud zdroje při rozsvícení (max.)	
Patice	X528 [X528]	Proud zdroje (EM) (jmen.)	10,3 A
Provozní poloha	P5 [Vertikální +/-5° nebo horizont]	Napájecí napětí zažehnutí (min.)	342 V
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	4500 h	Napětí (max.)	235 V
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h	Napětí (min.)	210 V
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	8500 h	Napětí (jmen.)	225 V
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h		
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	956 [CCT: 5600 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.) (min.)	170000 lm	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	190000 lm	Úprava žárovky	Čirá
Barevné konstrukce	Denní světlo	Informace na patici	Přívodní kabel (C)
Jmenovitý světelný tok 1000 hod. (jmen.)	94 %	Approval and Application	
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	63 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	89 %	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	130 mg
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	76 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	2244 kWh
Barevná souřadnice X (jmen.)	330	UV	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	339	Výkon vyzařovaný speciálními efekty	370 mW/klm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	5600 K	Luminaire Design Requirements	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	93 lm/W	Teplota žárovky (max.)	920 °C
Index barevného podání (jmen.)	82	Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Operating and Electrical			
Napájecí napětí světelného zdroje	400 V [400]		
Power (Rated) (Nom)	2040,0 W		

MASTER MHN-LA

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150020073000
Objednací název produktu	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
EAN/UPC – výrobek	8718291548225
Objednací kód	20073000
Local Code	MHNLA2000956
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	928072505130
Celková hmotnost (kus)	0,176 kg
ILCOS Code	MN-2000-E-K-/H


Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

MHN-LA 2000W/956 400V XWH



Fotometrické údaje

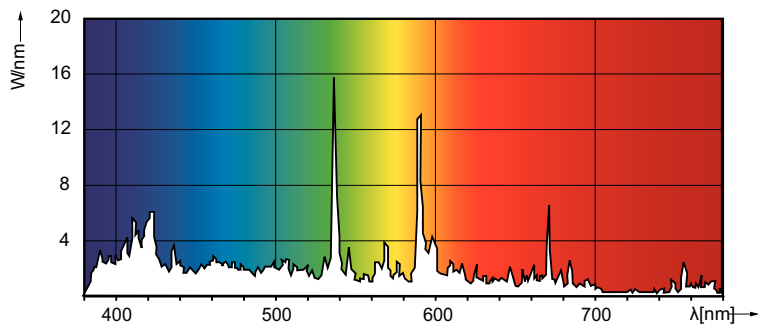

LDPO_MHN-LA_0004-Spectral power distribution Colour

MASTER MHN-LA

Životnost

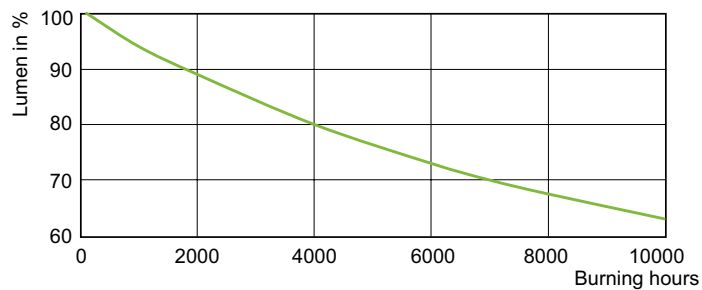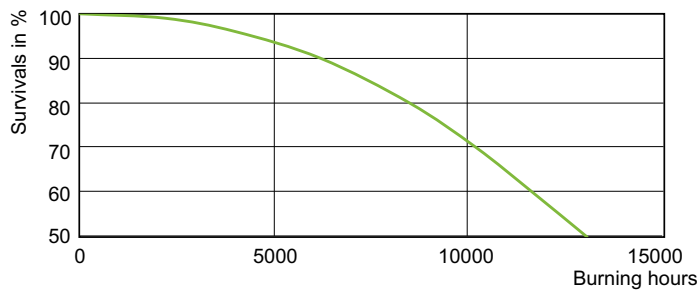

LDLE_MHN-LA_0002-Life expectancy diagram

LDLM_MHN-LA_0002-Lumen maintenance diagram

