



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s čirou vnější baňkou

Údaje o produktu


General Information	
Patice	E40 [E40]
Provozní poloha	P75 [Vertikální +/-75° nebo horizont]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	3000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5500 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12000 h
Popis systému	ne [-]
Light Technical	
Kód barvy	646 [CCT: 4600 K]
Světelný tok (jmen.) (min.)	182000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	189000 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	60 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	77 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	67 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	375
Barevná souřadnice Y (jmen.)	385
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	95 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	63
Operating and Electrical	
Napájecí napětí světelného zdroje	220 V [220]
Power (Rated) (Nom)	1980 W
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	155 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	2178 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	600 °C
Teplota patice (max.)	300 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150018376745

HPI-T

Objednávací název produktu	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
EAN/UPC – výrobek	8711500183767
Objednávací kód	18376745
Local Code	HPIT2000220
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	4

Materiál č. (12NC)	928073609231
Celková hmotnost (kus)	569.000 g
ILCOS Code	MT-2000/46/2B-H-E40-/H

Rozměrové výkresy




HPI-T 2000W/646 E40 220V

Product


HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Fotometrické údaje

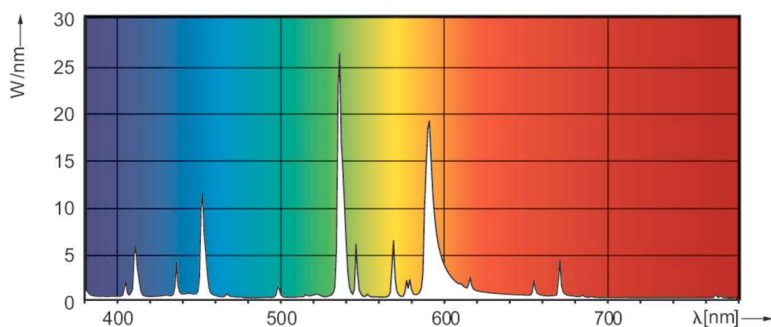


LDPO_HPI-THW-Spectral power distribution Colour

Životnost

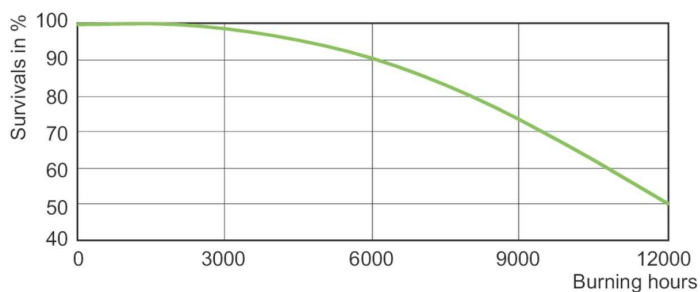

LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram

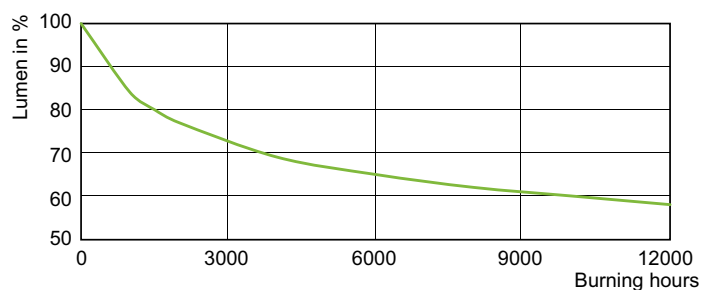

LDLM_HPI-THW_0001-Lumen maintenance diagram

