



MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Údaje o produktu

General Information	
Patice	PG12-1 [PG12-1]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost (jmen.)	10000 h
Kód ANSI, HID	-
Popis systému	Vysoké napětí [200-250V (HV)]
Light Technical	
Kód barvy	825 [CCT: 2500 K]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1300 lm
Barevné konstrukce	Zlatobílá
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	95 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	90 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	479
Barevná souřadnice Y (jmen.)	417
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	40 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	83
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	33,0 W
Proud zdroje při rozsvícení (max.)	1,0 A
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,48 A


Napěťová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	205 V
Napětí (max.)	106 V
Napětí (min.)	86 V
Napětí (jmen.)	96 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Materiál žárovky	Měkké sklo
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	36 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	350 °C
Teplota patice (max.)	120 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150073402015
Objednací název produktu	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC – výrobek	8711500734020

MASTER SDW-T

Objednací kód	73402015
Local Code	SDWT35
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12
Materiál č. (12NC)	928153809230



Celková hmotnost (kus)	0,048 kg
ILCOS Code	STH-35-H/E-PG12

Rozměrové výkresy




Product
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Fotometrické údaje

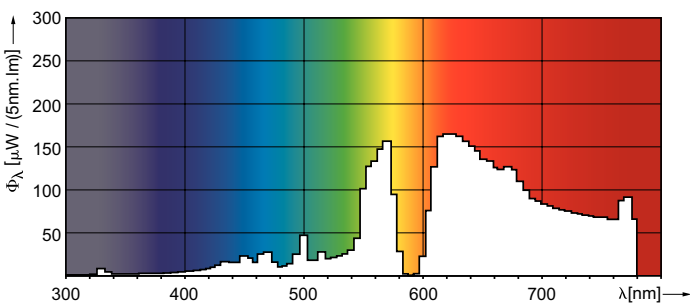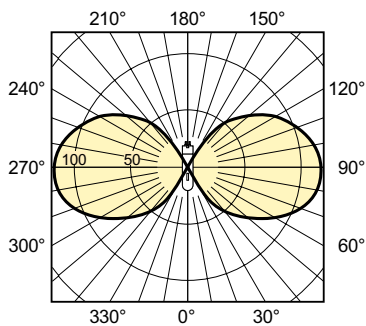

Životnost

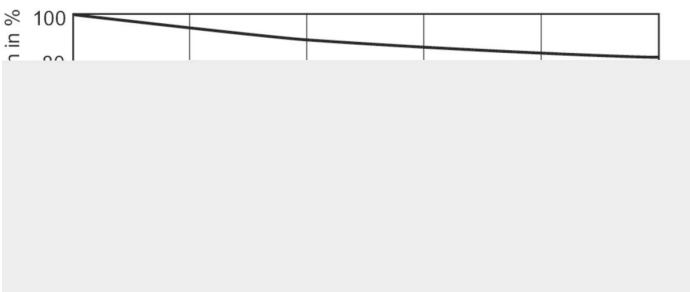

MASTER SDW-T

