

PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 (kruhové)

MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2GX13 [2GX13]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	12000 h
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	96 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	89 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	10 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	1 %
Light Technical	
Kód barvy	841 [CCT: 4100 K]
Světelný tok (jmen.)	4200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4200 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	91 %

zz systému 4000h jmen.	87 %
zz systému 6000h jmen.	84 %
zz systému 8000h jmen.	81 %
zz systému 12000h jmen.	77 %
zz systému 16000h jmen.	74 %
zz systému 20000h jmen.	72 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	55,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,550 A

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	61 kWh

MASTER TL5 (kruhové)

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150064251625
Objednací název produktu	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10
EAN/UPC – výrobek	8711500642516
Objednací kód	64251625
Local Code	TL5C5584

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	927965784013
Celková hmotnost (kus)	0,110 kg
ILCOS Code	FSCH-55/40/1B-L/P-2GX13-16

Rozměrové výkresy

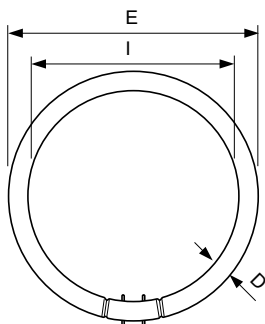


TL5-C 55W/840


Product

MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Fotometrické údaje

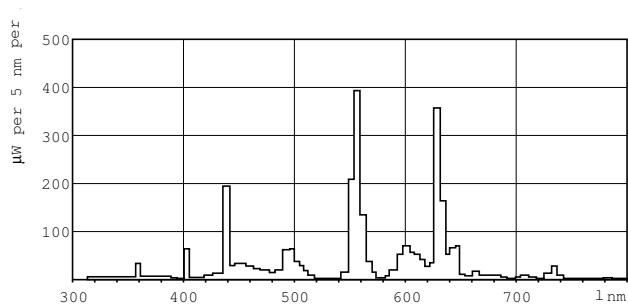

Barva světla /840

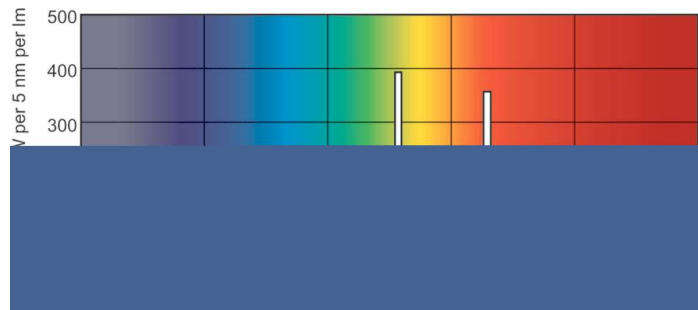

Barva světla /840


MASTER TL5 (kruhové)

Životnost



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram

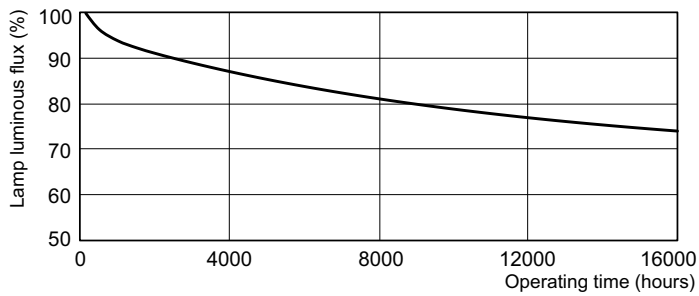

LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

