



MASTER PL-L Xtra 4 Pin

MASTER PL-L XTRA 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané zpravidla jako obecné osvětlení ve stropních svítidlech v obchodech, pohostinství a kancelářích vyžadujících vyšší úroveň osvětlení. Zářivky MASTER PL-L Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-L, a velmi nízkému procentu výskytu předčasné poruchovosti, nabízejí výrazně nižší provozní náklady. Původní mřížková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými HF předřadníky a je vybavena nástrčnou patičí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [2G11]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	14000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	21000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	36000 h
Popis systému	ne [-]
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	98 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	97 %
zř syst 12000h jm. 3h cykl	95 %
zř syst 16000h jm. 3h cykl	88 %
zř syst 20000h jm. 3h cykl	58 %
zř tepl. st. 2000h jm,3h	99 %

zř tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zř tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zř tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zř tepl. st. 16000h jm,3h	97 %
zř tepl. st. 20000h jm,3h	94 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	2900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2900 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	94 %

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

zz systému 4000h jmen.	93 %
zz systému 6000h jmen.	92 %
zz systému 8000h jmen.	91 %
zz systému 12000h jmen.	90 %
zz systému 16000h jmen.	89 %
zz systému 20000h jmen.	88 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,435 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Informace na patici	4P [4 kolíky]
---------------------	----------------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	871150089760240
Objednací název produktu	MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P
	1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500897602
Objednací kód	89760240
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	25
Materiál č. (12NC)	927904784014
Celková hmotnost (kus)	104,000 g
ILCOS Code	FSD-36/40/1B-E-2G11

Rozměrové výkresy


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Xtra 36W/ 840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

PL-L Xtra 36W/840/4P

Fotometrické údaje

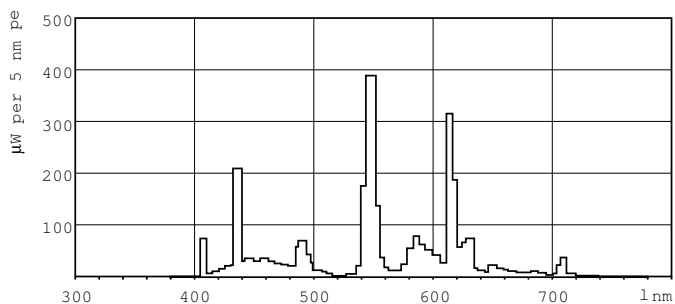

Barva světla /840

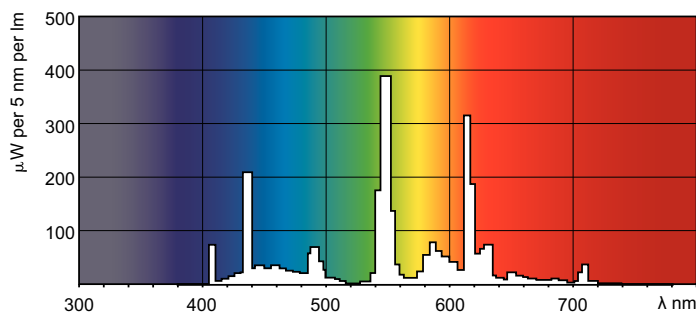

Barva světla /840

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

