



# MASTER PL-L 4 Pin

## MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

### Údaje o produktu

| General Information                             |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Patice                                          | 2G11 [ 2G11]                              |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 20000 h                                   |
| Popis systému                                   | Vysokofrekvenční [ Vysokofrekvenční (HF)] |
| zřz tepl. st. 2000h jm,3h                       | 99 %                                      |
| zřz tepl. st. 4000h jm,3h                       | 99 %                                      |
| zřz tepl. st. 6000h jm,3h                       | 98 %                                      |
| zřz tepl. st. 8000h jm,3h                       | 97 %                                      |
| zřz tepl. st. 16000h jm,3h                      | 82 %                                      |
| zřz tepl. st. 20000h jm,3h                      | 50 %                                      |
| Light Technical                                 |                                           |
| Kód barvy                                       | 830 [ CCT: 3000 K]                        |
| Světelný tok (jmen.)                            | 3500 lm                                   |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                     | 3500 lm                                   |
| Barevné konstrukce                              | Teplá bílá (WW)                           |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)         | 3000 K                                    |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                      | 88 lm/W                                   |
| Index barevného podání (jmen.)                  | >80                                       |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| zz systému 2000h jmen.  | 95 % |
| zz systému 4000h jmen.  | 94 % |
| zz systému 6000h jmen.  | 93 % |
| zz systému 8000h jmen.  | 92 % |
| zz systému 12000h jmen. | 91 % |
| zz systému 16000h jmen. | 90 % |
| zz systému 20000h jmen. | 90 % |

### Operating and Electrical

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)  | 40,0 W  |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,320 A |

### Temperature

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Konstrukční teplota (jmen.) | 30 °C |
|-----------------------------|-------|

### Controls and Dimming

|               |     |
|---------------|-----|
| Regulovatelné | Ano |
|---------------|-----|

### Mechanical and Housing

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Informace na patici | 4P [ 4 kolíky] |
|---------------------|----------------|

## MASTER PL-L 4 Pin

### Approval and Application


|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+     |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           | 2,0 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 44 kWh |

### Product Data

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Úplný kód výrobku        | 871150061094240               |
| Objednací název produktu | MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 |
| EAN/UPC – výrobek        | 8711500610942                 |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Objednací kód                | 61094240               |
| Číslování – počet v balení   | 1                      |
| Číslování – balení v krabici | 25                     |
| Materiál č. (12NC)           | 927908208370           |
| Celková hmotnost (kus)       | 134,000 g              |
| ILCOS Code                   | FSDH-40/30/1B-L/P-2G11 |

### Rozměrové výkresy




PL-L 40W/830/4P HF

### Product

MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

### Fotometrické údaje

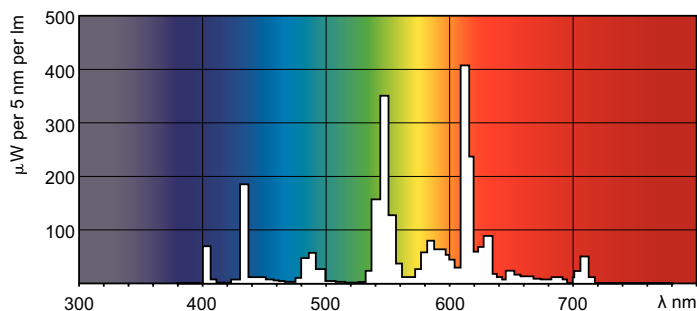

Barva světla /830

Barva světla /830

