



MASTER PL-T Xtra 4 Pin

MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-T Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Zářivky MASTER PL-T Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-T, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento výskytu časných závad. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Údaje o produktu

General Information		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Patice	GX24Q-3 [GX24q-3]		75 lm/W
Životnost do 50 % poruch při předeřhřívání (jmen.)	33000 h	Index barevného podání (jmen.)	82
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 2000h jmen.	92 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	98 %	zz systému 4000h jmen.	88 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	97 %	zz systému 6000h jmen.	86 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	96 %	zz systému 8000h jmen.	84 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	94 %	zz systému 12000h jmen.	81 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	90 %	zz systému 16000h jmen.	79 %
		zz systému 20000h jmen.	78 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Světelný tok (jmen.)	2300 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2400 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150089743570



Objednávací název produktu	MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500897435
Objednávací kód	89743570
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927912584014
Celková hmotnost (kus)	70,000 g
ILCOS Code	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

PL-T Xtra 32W/840/4P M

Fotometrické údaje

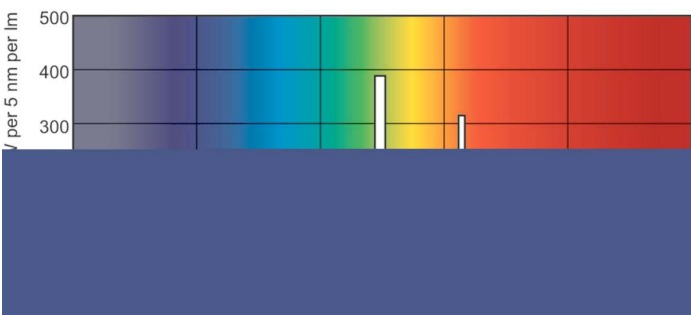
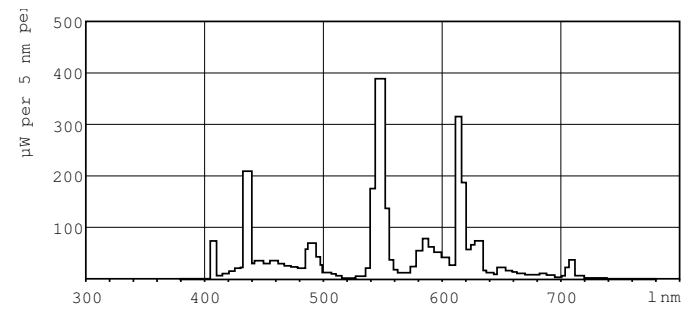


Barva světla /840

Barva světla /840



MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Životnost

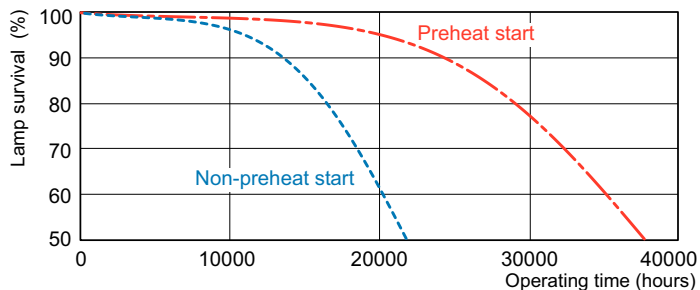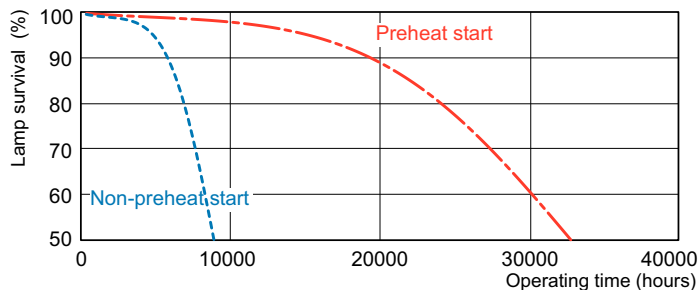

LDLE_PLT4PLTG_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PLTG_0002-Life expectancy diagram

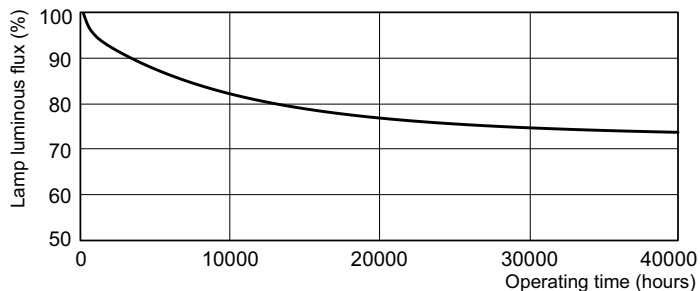

LDLE_PLT4PLTG_0003-Life expectancy diagram

LDLM_PLT4PLTG_0001-Lumen maintenance diagram

