



# MASTER PL-T 4 Pin

## MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

### Údaje o produktu


| General Information                             |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Patice                                          | GX24Q-3 [ GX24q-3] |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 13000 h            |
| zřz tepl. st. 2000h jmen.,3h                    | 99 %               |
| zřz tepl. st. 4000h jmen.,3h                    | 98 %               |
| zřz tepl. st. 6000h jmen.,3h                    | 97 %               |
| zřz tepl. st. 8000h jmen.,3h                    | 90 %               |
| Light Technical                                 |                    |
| Kód barvy                                       | 830 [ CCT: 3000 K] |
| Světelný tok (jmen.)                            | 1800 lm            |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                     | 1725 lm            |
| Barevné konstrukce                              | Teplá bílá (WW)    |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)         | 3000 K             |
| Měrný výkon (jmen.) (min.)                      | 66 lm/W            |
| Index barevného podání (jmen.)                  | >80                |
| zz systému 2000h jmen.                          | 92 %               |
| zz systému 4000h jmen.                          | 88 %               |
| zz systému 6000h jmen.                          | 86 %               |
| zz systému 8000h jmen.                          | 84 %               |

| zz systému 12000h jmen.            | 81 %           |
|------------------------------------|----------------|
| Operating and Electrical           |                |
| Power (Rated) (Nom)                | 24,0 W         |
| Proud zdroje (jmen.)               | 0,300 A        |
| Temperature                        |                |
| Konstrukční teplota (jmen.)        | 28 °C          |
| Controls and Dimming               |                |
| Regulovatelné                      | Ano            |
| Mechanical and Housing             |                |
| Informace na patici                | 4P [ 4 kolíky] |
| Approval and Application           |                |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A              |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           | 1,4 mg         |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 29 kWh         |

# MASTER PL-T 4 Pin


| Product Data             |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Úplný kód výrobku        | 871150061120870                        |
| Objednací název produktu | MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/<br>5X10BOX |
| EAN/UPC – výrobek        | 8711500611208                          |
| Objednací kód            | 61120870                               |
| Local Code               | PLT26834P                              |

## Rozměrové výkresy



PL-T 26W/830/4P M

## Fotometrické údaje

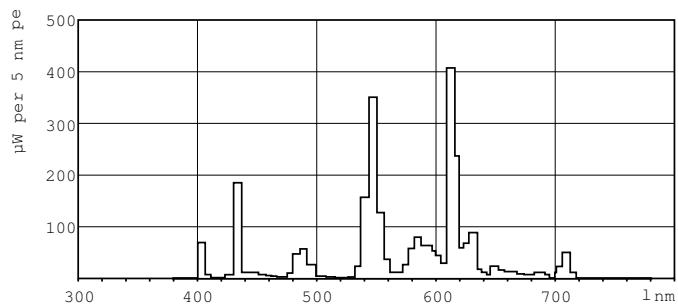


Barva světla /830

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Číslování – počet v balení   | 1                      |
| Číslování – balení v krabici | 50                     |
| Materiál č. (12NC)           | 927914683071           |
| Celková hmotnost (kus)       | 64,000 g               |
| ILCOS Code                   | FSM-26/30/1B-E-GX24q=3 |

## Product


MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

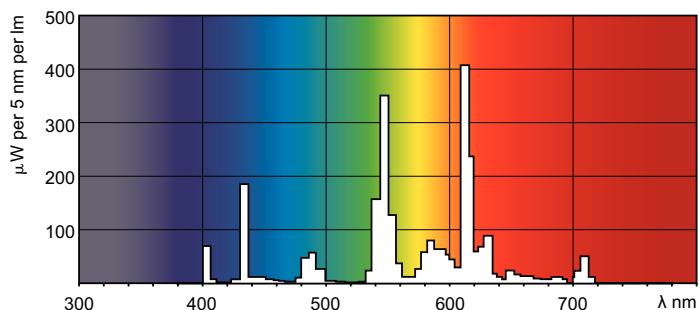

Barva světla /830


# MASTER PL-T 4 Pin

## Životnost

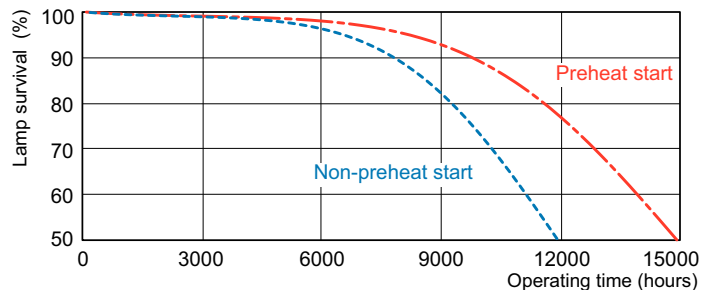

LDLE\_PLT4PN\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLT4PN\_0002-Life expectancy diagram

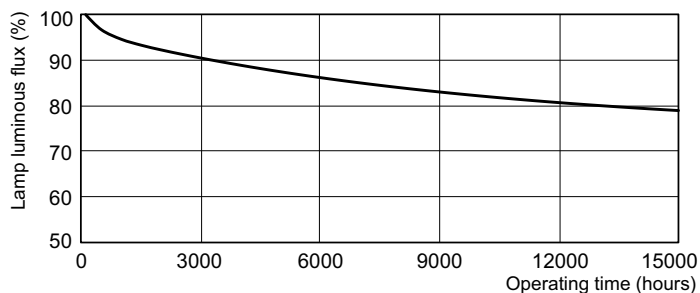

LDLM\_PLT4PN\_0001-Lumen maintenance diagram

