



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předeřhřívání (jmen.)	20000 h
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zřz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zřz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zřz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	3000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2650 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %

zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	32,2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,448 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Informace na patici	Zelená [zelená patice]
---------------------	--------------------------

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg

MASTER TL-D Eco

Spotřeba energie kWh/1000 h	39 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026458940
Objednací název produktu	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500264589
Objednací kód	26458940

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927921183023
Celková hmotnost (kus)	135,000 g
ILCOS Code	FD-32/30/1B-E-G13-26/1200


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Eco 32W/830

Fotometrické údaje

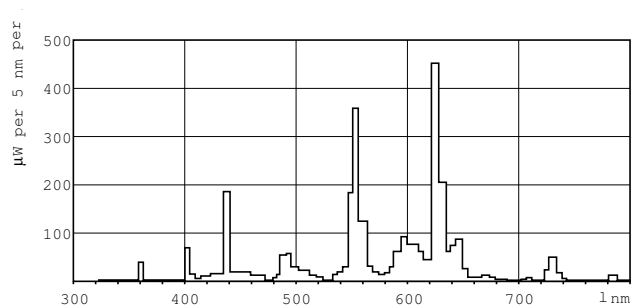


Barva světla /830

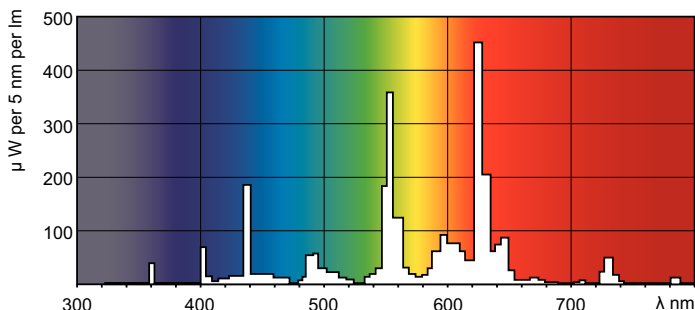

Barva světla /830


MASTER TL-D Eco

Životnost

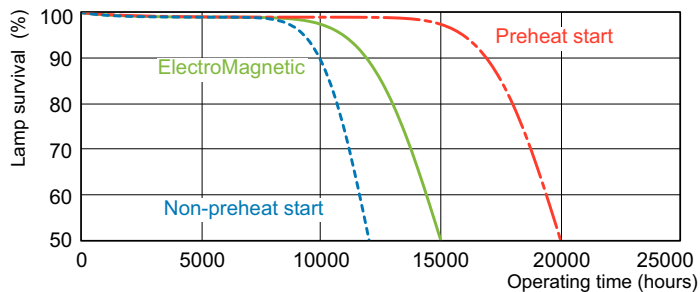

LDLE_TL-D8ECO_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8ECO_0002-Life expectancy diagram

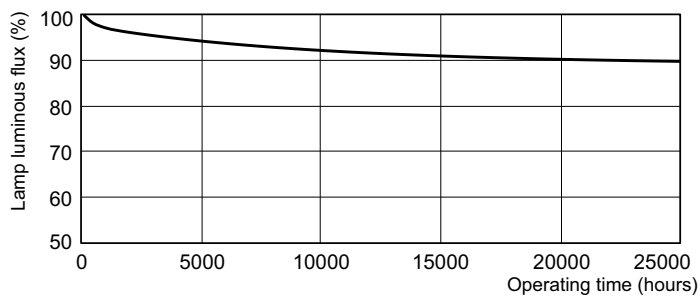

LDLM_TL-D8ECO_0001-Lumen maintenance diagram

