



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.


Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	zz systému 2000h jmen.	>80
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	zz systému 4000h jmen.	96 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	zz systému 6000h jmen.	95 %
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	zz systému 8000h jmen.	94 %
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 12000h jmen.	93 %
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 16000h jmen.	92 %
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 20000h jmen.	91 %
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %		90 %
zřz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %	Operating and Electrical	
zřz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %	Power (Rated) (Nom)	36 W
zřz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %	Proud zdroje (jmen.)	0,560 A
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Světelný tok (jmen.)	3100 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3100 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Approval and Application	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	86 lm/W		

MASTER TL-D Super 80


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150055877040
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500558770
Objednací kód	55877040

Rozměrové výkresy



TL-D 1m 36W/840


Fotometrické údaje

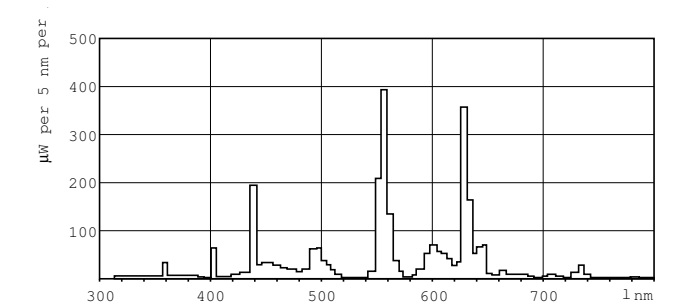

Barva světla /840

Local Code	TLD36184
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927923084014
Celková hmotnost (kus)	120,000 g
ILCOS Code	FD-36/40/1B-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

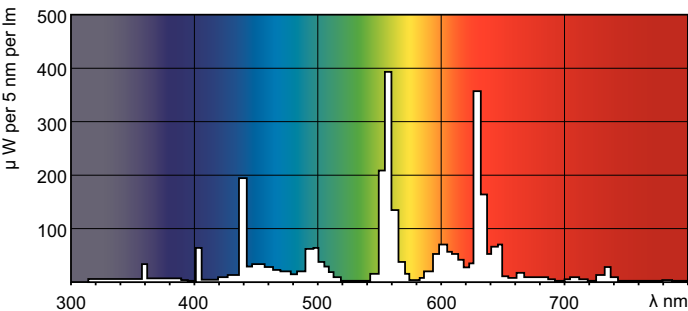

Barva světla /840


MASTER TL-D Super 80

Životnost

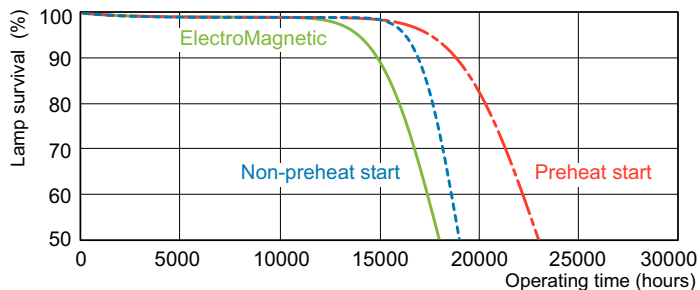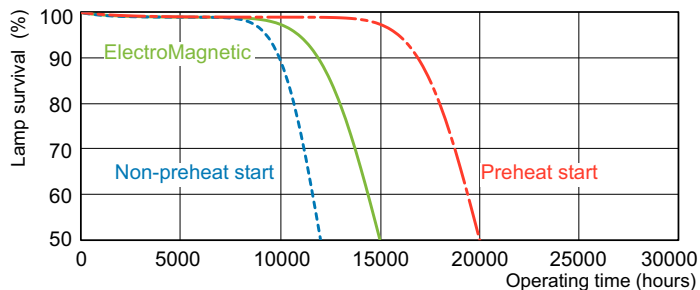

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

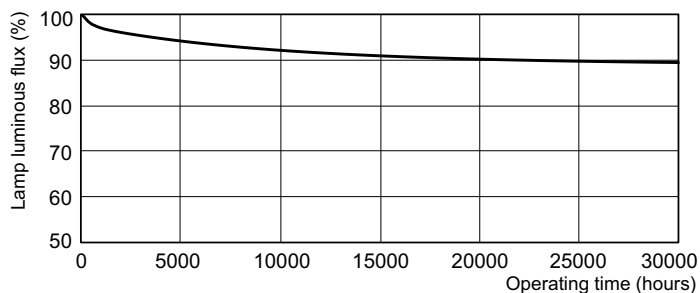

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

