



MASTER PL-R Eco 4 Pin

MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-R Eco jsou extrémně účinné kompaktní zářivky používané jako osvětlení typu downlight. Zářivky se skládají ze šesti rovnoběžných trubic a inovativní patice aretované otočením. Jsou konstruované pro provoz s elektronickým předřadníkem. Zářivky MASTER PL-R Eco obsahují původní můstkovou technologii patentovanou společností Philips. Ta zaručuje optimální výkonnost během provozu a nabízí výrazně vyšší účinnost, než vykazují běžné kompaktní zářivky. Zářivky MASTER PL-R Eco navíc nabízejí díky lepšímu jmenovitému světelnému toku více než dvojnásobný servisní život oproti standardním kompaktním zářivkám. Patice aretovaná otočením zaručuje snadnou a bezpečnou montáž/demontáž a pevnou pozici ve svítidle.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	GR14Q-1 [GR14q-1]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	24000 h
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	98 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	94 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	87 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	1500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1250 lm

Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (max.)	81 lm/W
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	70 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	94 %
zz systému 6000h jmen.	93 %
zz systému 8000h jmen.	92 %
zz systému 12000h jmen.	91 %
zz systému 16000h jmen.	90 %
zz systému 20000h jmen.	89 %

MASTER PL-R Eco 4 Pin


Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	17,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,150 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

Rozměrové výkresy



PL-R 17W/840/4P


Fotometrické údaje

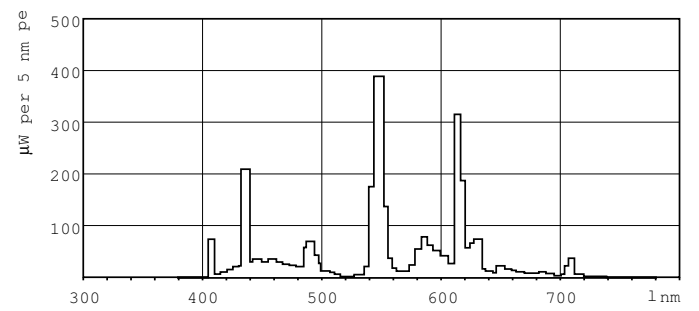

Barva světla /840

Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026604070
Objednáací název produktu	MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500266040
Objednáací kód	26604070
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	50
Materiál č. (12NC)	927910084050
Celková hmotnost (kus)	83,000 g
ILCOS Code	FSM6H-17/40/1B-L/P-GR14q=1



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	121,7 mm	142,0 mm	148,6 mm

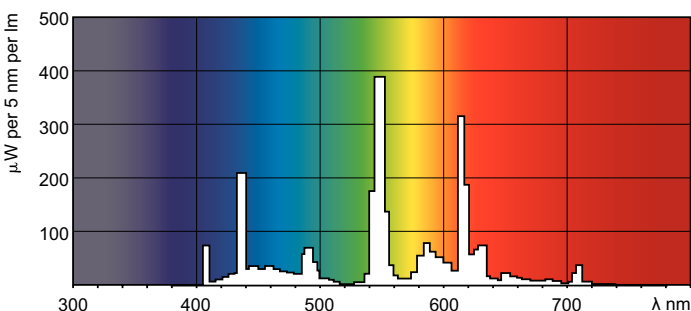

Barva světla /840


MASTER PL-R Eco 4 Pin

Životnost

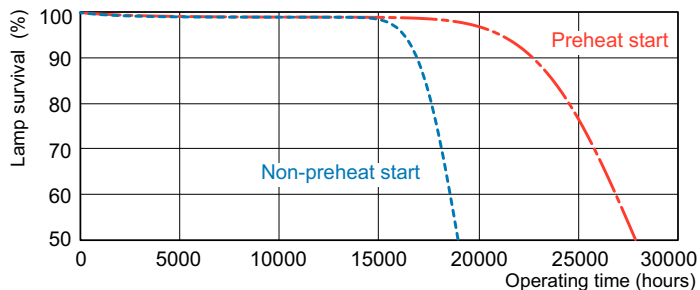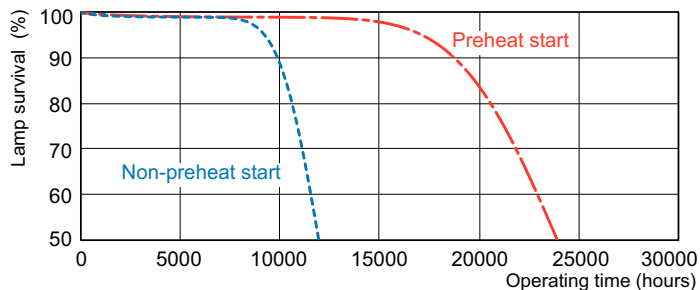

LDLE_PLR4P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLR4P_0002-Life expectancy diagram

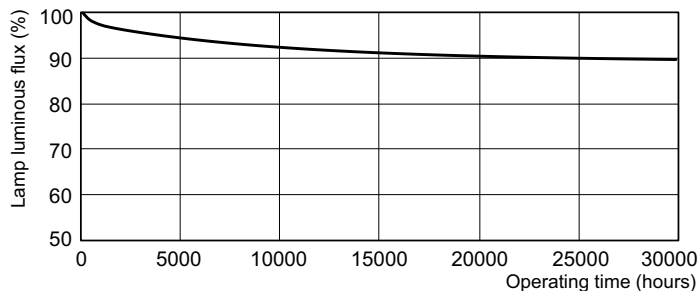

LDLM_PLR4P_0001-Lumen maintenance diagram

