

LED pásek NW, 120LED 2736lm/m 28,8W/m, 12V, IP20, 50m


Kód produktu: **ML-121.704.60.2**Typ produktu: **2835NW-H120L10W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, neutrálně bílá (4200K), 28,8W, 120LED, 2736lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

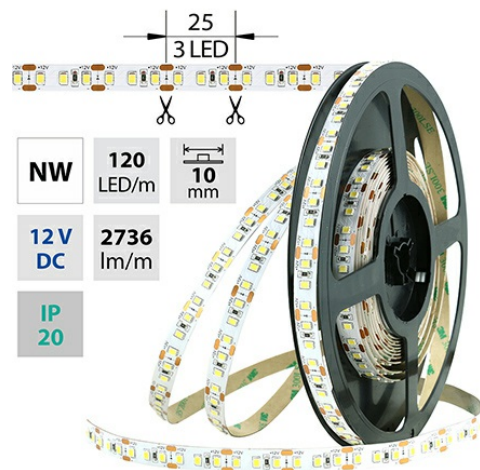

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57421518**Výkon na metr [W]: **28,8**Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

8,777811643Světelný tok na metr [lm]: **2736**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000Stupeň krytí: **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **28,8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota - rozsah [K]: **4000 - 4500**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm2]: **1,31**Způsob propojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**


Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3Napětí světelného zdroje: **12**



Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

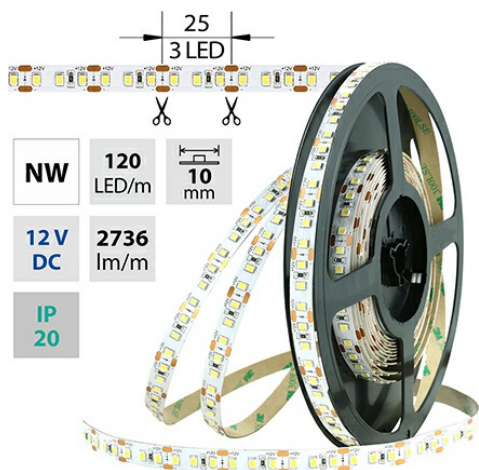[m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Délka pásku v balení: **50m**Délitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **48**

NW 4000 - 4500 K	SMD 2835	120 LED/m	28,8 W/m	2736 lm/m	 10 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 25 mm	35 000 h L70	120°	



McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

 } L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 