

LED svítidlo Office 12030, 36 W 2700 K stříbrné, s driverem

Kód produktu: **ML-413.131.32.0**

Typ produktu: **OF12030-36W2700K-S-ENF**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED panelové svítidlo 36W (ekvivalent 2x36W T8 úspora až 46%) stříbrný rám, 230V, IP20, 2700K-teple bílá, světelný tok 3060lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 40.000h, A+, rozměry 295x1195x11, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **ne**

Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**

Vhodné pro stropní montáž: **ano**

Vhodné pro vestavnou montáž: **ano**

Vhodné pro přisazenou montáž: **ne**

Nastavitelnost: **Nenastavitelné**

Typ světelného zdroje: **LED**

Se světelným zdrojem: **ano**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **ano**

Typ stmívání: **Nestmívatelné**

Nouzový zdroj součástí: **ne**

Se senzorem osvětlení: **ne**

S pohybovým čidlem: **ne**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Jmenovitý proud [mA]: **150 - 163,6**

Max. celkový příkon [W]: **36**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2700 -**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Provedení povrchu: **Matný**

Barva těla svítidla: **Stříbro**

Materiál difuzoru: **Plast opálový**

Rozložení světla: **Symetrický**

Výstup světla: **Přímý**

Délka [mm]: **1195**

Šířka [mm]: **295**

Výška / hloubka [mm]: **11**

Třída ochrany: **II**

Stupeň krytí: **IP20**

Teplota okolí [°C]: **-20 - 40**

Druh napětí: **AC**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **3060**

Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Průměrná jmenovitá životnost [h]: **40000**

Výkon světelného zdroje [W]: **36**

Náhrada za: **2x 36 W**

Barevná teplota [K]: **2700**

Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **ne**


Úhel vyzařování (°): **120**

Počet spínacích cyklů [-]: **20000**

Záruka McLED [M]: **48**

Účinník: **0,9**

Barva světla: **teple bílý WW**

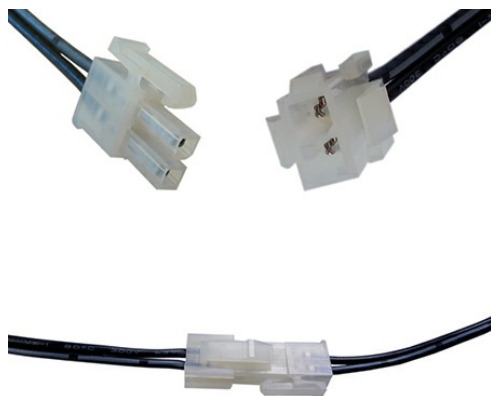

Driver:
142x45x30

