

## LED svítidlo Office 12060, 48 W 4000 K stříbrné, s driverem

Kód produktu: **ML-413.139.32.0**

Typ produktu: **OF12060-48W4000K-S-ENF**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED panelové svítidlo 48W, stříbrný rám, 230V, IP20, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 5150lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, úspora až 46%, životnost až 40.000h, A+, rozměry 1195x595x11, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



### Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **ne**

Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**

Vhodné pro stropní montáž: **ano**

Vhodné pro vestavnou montáž: **ano**

Vhodné pro přisazenou montáž: **ne**

Nastavitelnost: **Nenastavitelné**

Typ světelného zdroje: **LED**

Se světelným zdrojem: **ano**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **ano**

Typ stmívání: **Nestmívatelné**

Nouzový zdroj součástí: **ne**

Se senzorem osvětlení: **ne**

S pohybovým čidlem: **ne**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Jmenovitý proud [mA]: **200 - 218,2**

Max. celkový příkon [W]: **48**

Barevná teplota - rozsah [K]: **4000 -**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Provedení povrchu: **Ostatní, jiné**

Barva těla svítidla: **Stříbro**

Materiál difuzoru: **Plast opálový**

Rozložení světla: **Symetrický**

Výstup světla: **Přímý**

Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**

Délka [mm]: **1195**

Šířka [mm]: **595**

Výška / hloubka [mm]: **10**

Třída ochrany: **II**

Stupeň krytí: **IP20**

Teplota okolí [°C]: **-20 - 40**

Druh napětí: **AC**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **5100**

Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Průměrná jmenovitá životnost [h]: **40000**

Výkon světelného zdroje [W]: **48**

Náhrada za: **4x 36 W**

Barevná teplota [K]: **4000**

Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **ne**



Úhel vyzařování (°): **120**

Počet spínacích cyklů [-]: **20000**

Záruka McLED [M]: **60**

Účinník: **0,9**

Barva světla: **neutrální bílý NW**

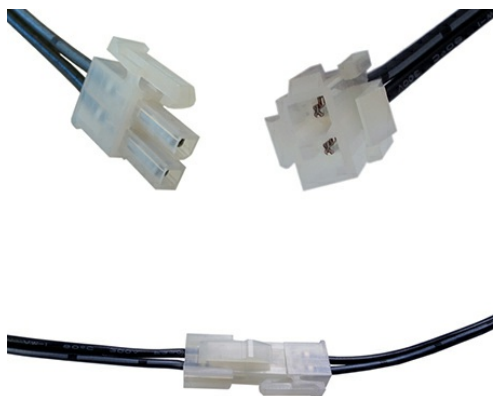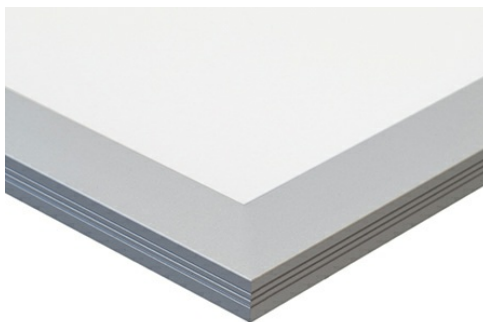

**McLED**  
quality lighting

LED panel Office 12060


48W LED  
PF >0.9  
20  
120°  
4000 K  
5000 lm

Order code ML-413.139.32.0  
Type: OF 12060-48W/5000K/5-43P

65%

8 595607 132114

www.mcled.eu

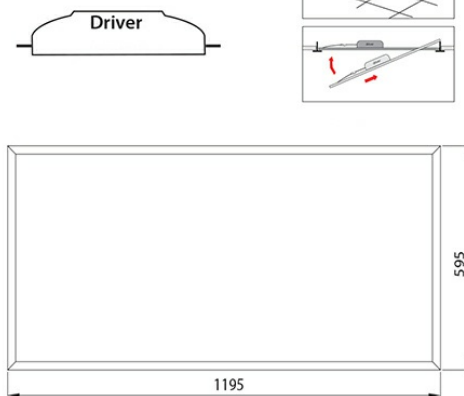

**McLED** Office 12060

Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

LED

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012

**McLED** Office 12060

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012