



Typ
Catalog No.

NZM3-XTVDV-60-NA
100669



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Příslušenství			Otočná rukojeť dveřní spojky
Norma / osvědčení			UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost			NZM3
Popis			Ovládací páka s dveřní spojkou pro ovládání spínače přes zavřené dveře rozváděčové skříně
Funkce			Standardní, černo/šedý
Protection class			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Locking facility			lockable on the handle on the switch using up to 3 padlocks With door interlock
Door interlock			Not defeated in the locked OFF position. Door opens only with active rotation beyond the 0 position Can be modified such that it can be defeated from the outside using a screwdriver
Project planning information			Complete including rotary drive and coupling parts Extension shaft additionally required. Cannot be combined with mechanical interlock For maximum shaft length 60 mm Without shaft support Cannot be combined with NZM...-XDZ additional handle External warning plate/designation label can be clipped on.
Použitelný pro			NZM3, N(S)3
uzamykatelný			jednoduchý

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).


Technická data podle ETIM 7.0



Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zařízení (ecI@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])		
Lockable		Yes
Colour		Black
Suitable for emergency stop		No
With extension shaft		No
Suitable for power circuit breaker		Yes
Suitable for switch disconnecter		Yes

aprobace,

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		Rotary handle with additional 4th position, beyond OFF, to release door interlock.
Degree of Protection		IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Rozměry

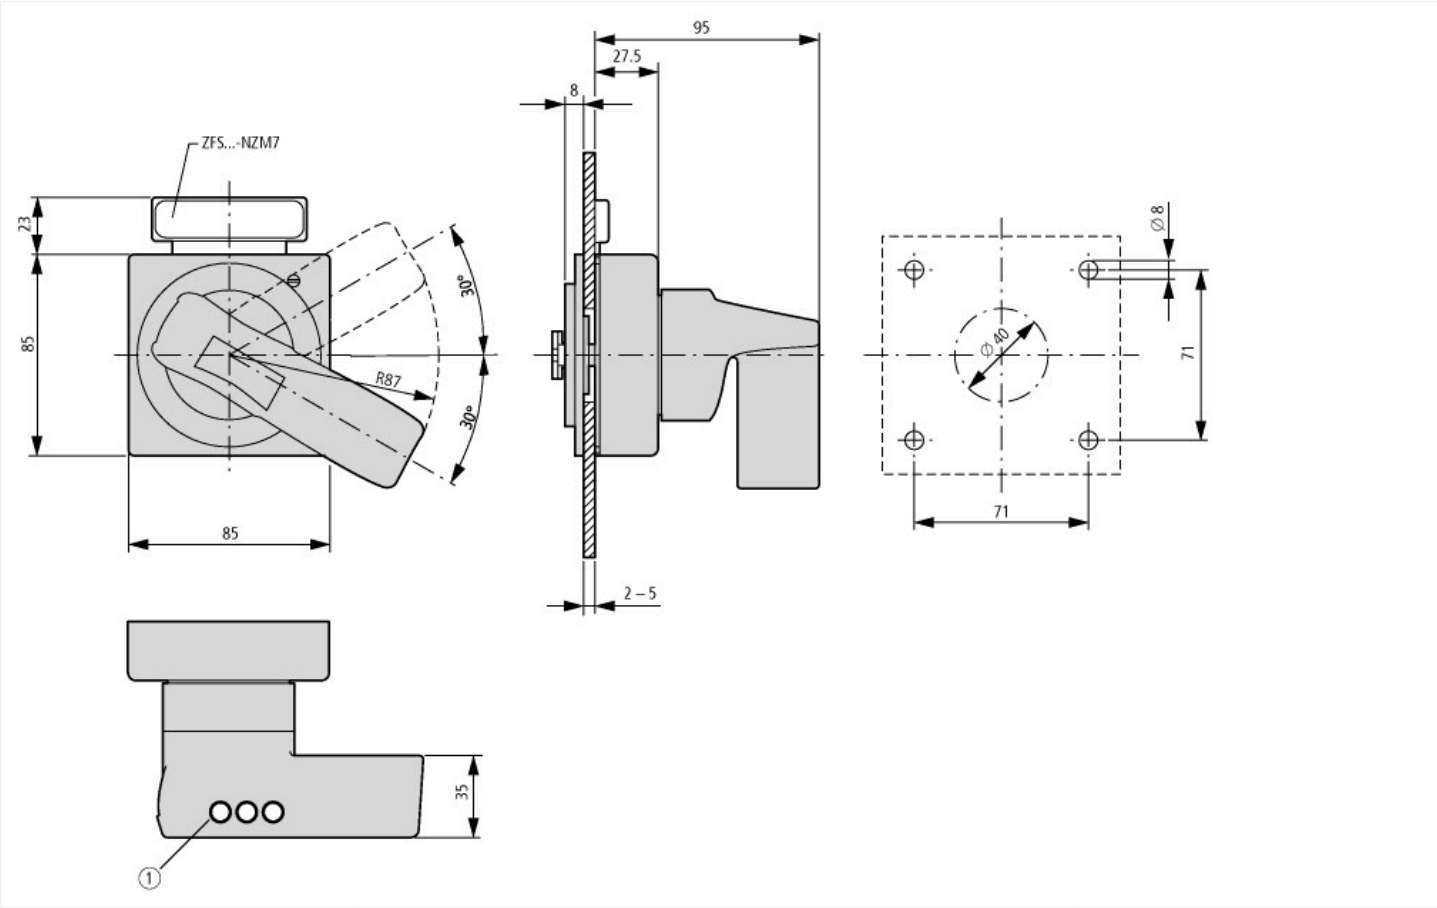

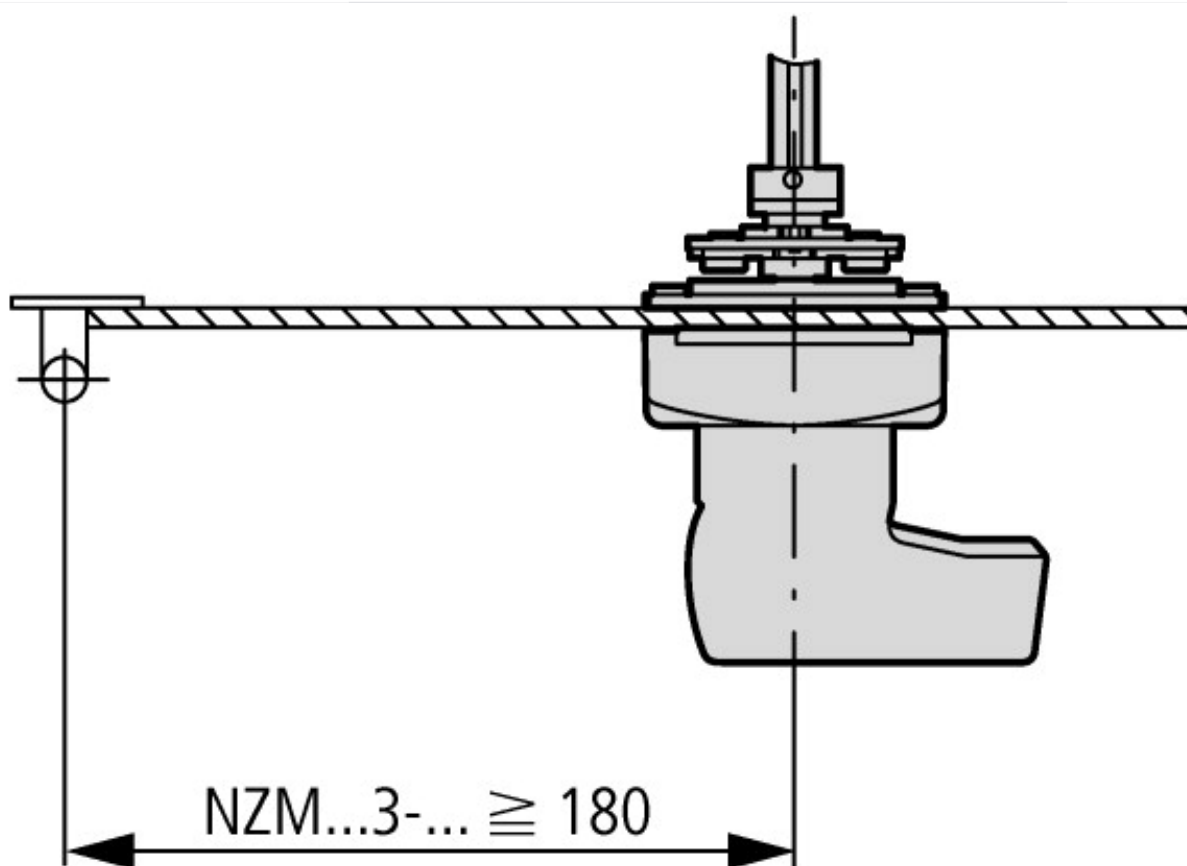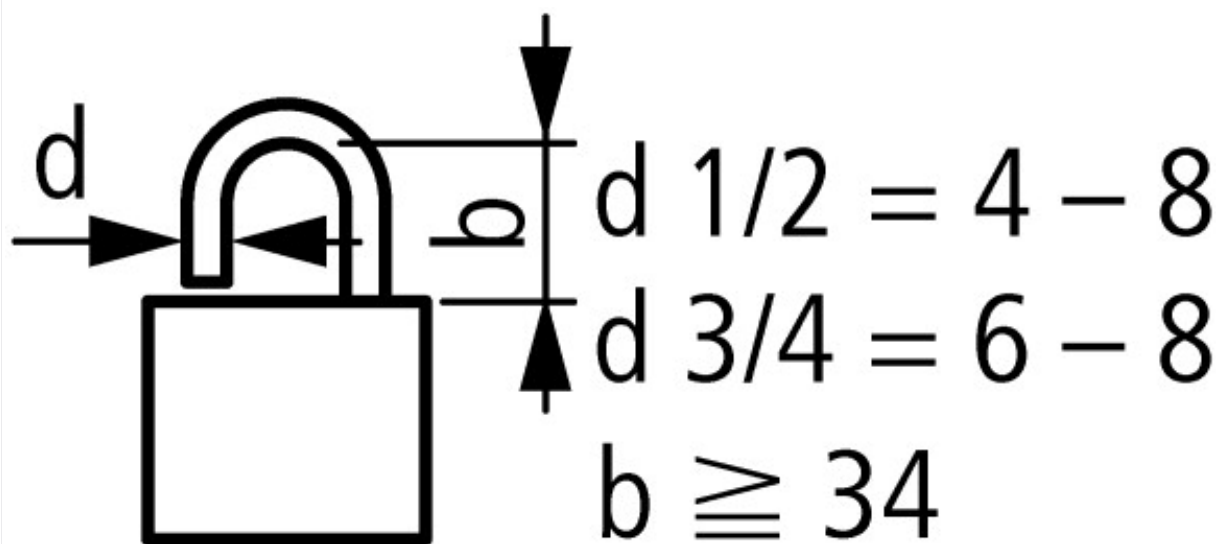

Minimum door coupling rotary handle clearance from door pivot point

Další informace o produktech (propojení)

IL01208007Z (AWA1230-2021) Door coupling rotary handle

IL01208007Z (AWA1230-2021) Door coupling rotary handle

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01208007Z2019_10.pdf