

DATOVÝ LIST - DILM32-XTEE11(RAC240)



Časový modul, 200-240VAC, 0,1-100s, se zpožděným přitahem

Typ DILM32-XTEE11(RAC240)
Catalog No. 101442
Alternate Catalog No. XTCEXTEEC11B



Dodavatelský program

Sortiment		Příslušenství
Příslušenství		Časové funkční bloky
Popis		Zpožděný přitah nelze kombinovat s vrchními pomocnými kontakty včetně ochranných členů Lze přepínat časové rozsahy
U _S		200 - 240 V AC 50/60 Hz
Časová základna		convertible 0.05 - 1 s 0.5 - 10 s 5 - 100 s
Použitelný pro		DILM7 - DILM38 DILMP20 DILMP32-DILMP45 DILA DILMF7 DILMF11 DILMF14 DILMF25 DILMF32
Značka zapojení		

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení		DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanické		
ovládání AC	Spínací cykly x 10 ⁶	3
ovládání DC	Spínací cykly x 10 ⁶	3
Klimatická odolnost		Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-30
Okolní teplota		
Otevřený	°C	-25 - +60
v krytu	°C	- 25 - 40
Skladování	°C	- 40 - 80
Poloha při montáži		libovolná kromě zavěšené
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)		
Polosinusový otřes, 10 ms		
zapínací kontakt	g	6
V = vypínací kontakt	g	6
Stupeň krytí		IP20
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)		bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Hmotnost	kg	0.08
Svorkové výkony	mm ²	
Jednožilový	mm ²	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 1,5)
Jemně slané vodič s dutinkou	mm ²	1 x (0,75 - 1,5) 2 x (0,75 - 1,5)
Plný nebo slané vodič	AWG	18 - 14
Připojovací šrouby		M3,5
Šroubovák pozdriv	Velikost	2
Plochy šroubovák	mm	0.8 x 5.5

		1 x 6
max. kroutící moment	Nm	1.2

Kontakty

Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp}	V AC	4000
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Jmenovité izolační napětí	U_i	V AC	250
Jmenovité provozní napětí	U_e	V	250
Jmenovitý pracovní proud	I_e	A	
AC-15			
220 V 230 V 240 V	I_e	A	3
DC-13			
DC-13 L/R - 15 ms			
Kontakty v sériích:		A	
1	24 V	a	1
1	60 V	a	0.2
1	110 V	a	0.2
1	220 V	a	0.1
DC L/R $\leq$ 50 ms			
Kontakty v sériích:		A	
1	24 V	a	1
1	60 V	a	0.2
1	110 V	a	0.2
1	220 V	a	0.1
DC-13 L/R - 300 ms			
Kontakty v sériích:		A	
1	24 V	a	1
1	60 V	a	0.2
1	110 V	a	0.2
1	220 V	a	0.1
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140			
mezi cívkou a pomocnými kontakty		V AC	250
mezi pomocnými kontakty		V AC	250
Smluvený tepelný proud	I_{th}	a	4
Jmenovitý zkratový výkon bez sváření			
max. tavná pojistka		A gG/gL	4

Magnetické systémy

Rozsah napětí			
Zapínací napětí		x U_s	
Provozováno se střídavým proudem		V AC	
	Zapínání	x U_c	0.85 - 1.1
Provozováno se stejnosměrným proudem	Zapínání	x U_c	
	Zapínání	x U_c	0.7 - 1.2
Příkon			
60 °C	Přidržení	VA	2
ovládání AC	Přidržení	W	1.8
ED		% ED	100
Maximální pracovní frekvence		Ops./h	
Max. četnost spínání		Počet operací/hod	3600
Ize kombinovat s pomocným kontaktem		Počet operací/hod	360
smluvený tepelný proud $I_{th} = I_e$ AC-1			
Zpožděný přitah		ms	< 50
Zpožděný odpad		ms	< 200
ovládání AC, 50 Hz	Odchylka	%	< 5

Připravenost k opakování (po uplynutí 100 % času doběhu)		ms	70
čas přepnutí kontaktu			
DILM32-XTEE11/DILM32-XTED11	t _u	ms	10
DILM32-XTEY20	t _u	ms	50

Poznámky

Upozornění Pro provozní jmenovitý proud DC-13 platí: Zapínací a vypínací podmínky podle DC-13, L/R konstantní podle údaje
Pro max. hodnotu pojistky ochrany proti zkratu platí: Charakteristiky čas / proud podle vloženého listu „Tavné pojistky“ (na vyžádání).
Pro napětí sepnutí ovládaní DC platí: Čisté stejnosměrné napětí, třífázový můstkový usměrňovač nebo vyhlazené dvojpulsní můstkové usměrnění

Výkonové parametry schválených typů

Pomocné kontakty			
Řídicí provoz			
ovládání AC			B300
ovládání DC			R300
Všeobecné použití			
AC		V	240
AC		a	5
DC		V	24
DC		a	5
Jmenovitý zkratový proud		SCCR	
Základní jmenovitý výkon			
SCCR		kA	5
max. pojistka		a	125
max. CB		a	125
480 V nedokonalý zkrat			
SCCR (Pojistka)		kA	10/100
max. pojistka		a	125/70 Class J
SCCR (CB)		kA	10/65
max. CB		a	50/32
600 V nedokonalý zkrat			
SCCR (Pojistka)		kA	10/100
max. pojistka		a	125/125 Class J
SCCR (CB)		kA	10/22
max. CB		a	50/32

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I _N	A	0
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	1.8
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	60
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.

10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).


Technická data podle ETIM 7.0

Relays (EG000019) / Timer block (EC002060)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Timer block attachment (ecI@ss10.0.1-27-37-13-08 [ACN996011])			
Switching function			Operating delayed
Setting time		s	0.05 - 100
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Operating principle			Electronic

aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified

Rozměry

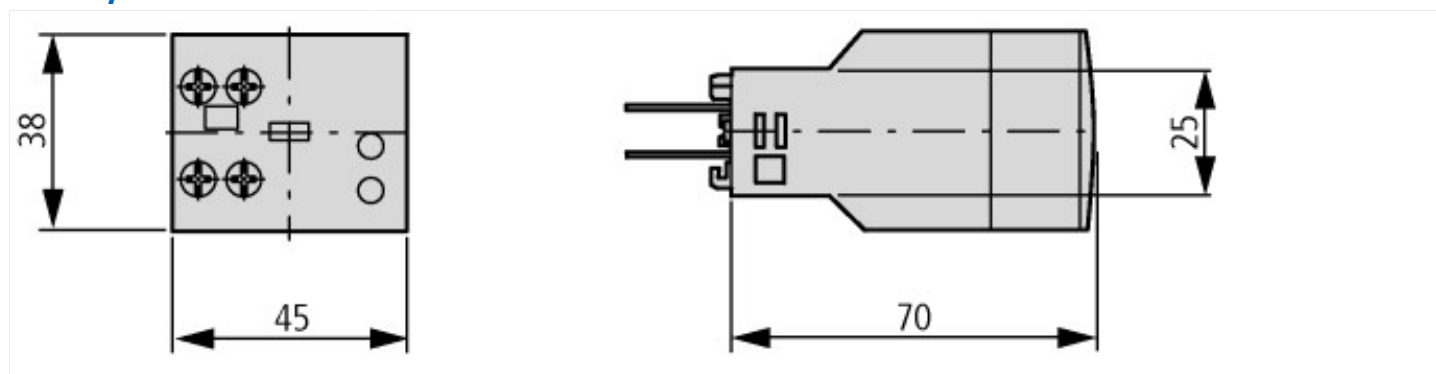

Další informace o produktech (propojení)

IL04910004Z (AWA2527-2320) Electrical timer	
IL04910004Z (AWA2527-2320) Electrical timer	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04910004Z2018_05.pdf
startéry motoru a „hodnocení pro speciální účely“ pro trh Severní Ameriky	http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf
Spínací zařízení v zařízeních pro kompenzaci jalového proudu	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf
X-Start – hospodárná montáž a bezpečné propojení moderních spínacích zařízení	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf
Zrcadlové kontakty pro vysoce spolehlivé informace k bezpečnostním řídicím funkcím	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf
Vliv kapacity kabelu dlouhých řídicích vedení na ovládání stykačů	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf
Spínací zařízení pro osvětlovací zařízení	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf

Projektování s mechanickými pomocnými kontakty v souladu s normami a pro funkční bezpečnost	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf
Spolupráce výkonových stykačů s PLC	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf
Sběrníkový adaptér pro racionální montáž spouštěče motoru – nyní také pro severní Ameriku	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf