

DATOVÝ LIST - FAZ-XUA(115VAC)



Podpěťová spoušť, 115 V, bez zpoždění, 1HP

Typ
Catalog No. FAZ-XUA(115VAC)
Alternate Catalog No. 212049
FAZ-XUA-115VAC-



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Základní funkce		příslušenství pro instalační jistič
Základní funkční příslušenství		Podpěťová spoušť
Sortiment		Příslušenství
Značka zapojení		

Technická data

Elektrický

Jmenovité provozní napětí	U_e	V AC	115, 230, 400
Closing threshold	$x U_n$		0.8
Tripping threshold	$x U_n$		0.5
Jmenovitá frekvence	f	Hz	50/60

Mechanický

Standardní přední rozměry		mm	45
Výška krabice		mm	80
Mounting width		mm	17.5 (1 space unit)
Montáž			na DIN lištu ČSN EN 60715
Stupeň krytí			
vestavěné			IP40
Svorková ochrana			Protection against electric shock to IEC 536
Svorky			Twin-purpose terminals
Svorkové výkony		mm ²	
Jednožilový		mm ²	2 x (1 - 2.5)
s jemnými drátky		mm ²	2 x (1 - 2.5)
Utahovací moment svorkových šroubů		Nm	0.8

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439


Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ec1@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Miniature circuit breaker (MCB)

Additional equipment		Under voltage coil
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		1
Number of contacts as normally open contact		1
Number of contacts as normally closed contact		1
Number of contacts as change-over contact		0
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	0
Rated voltage	V	115
Voltage type for actuating		AC
With auto test for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		1
Suitable for max. current main contact unit	A	0

Rozměry

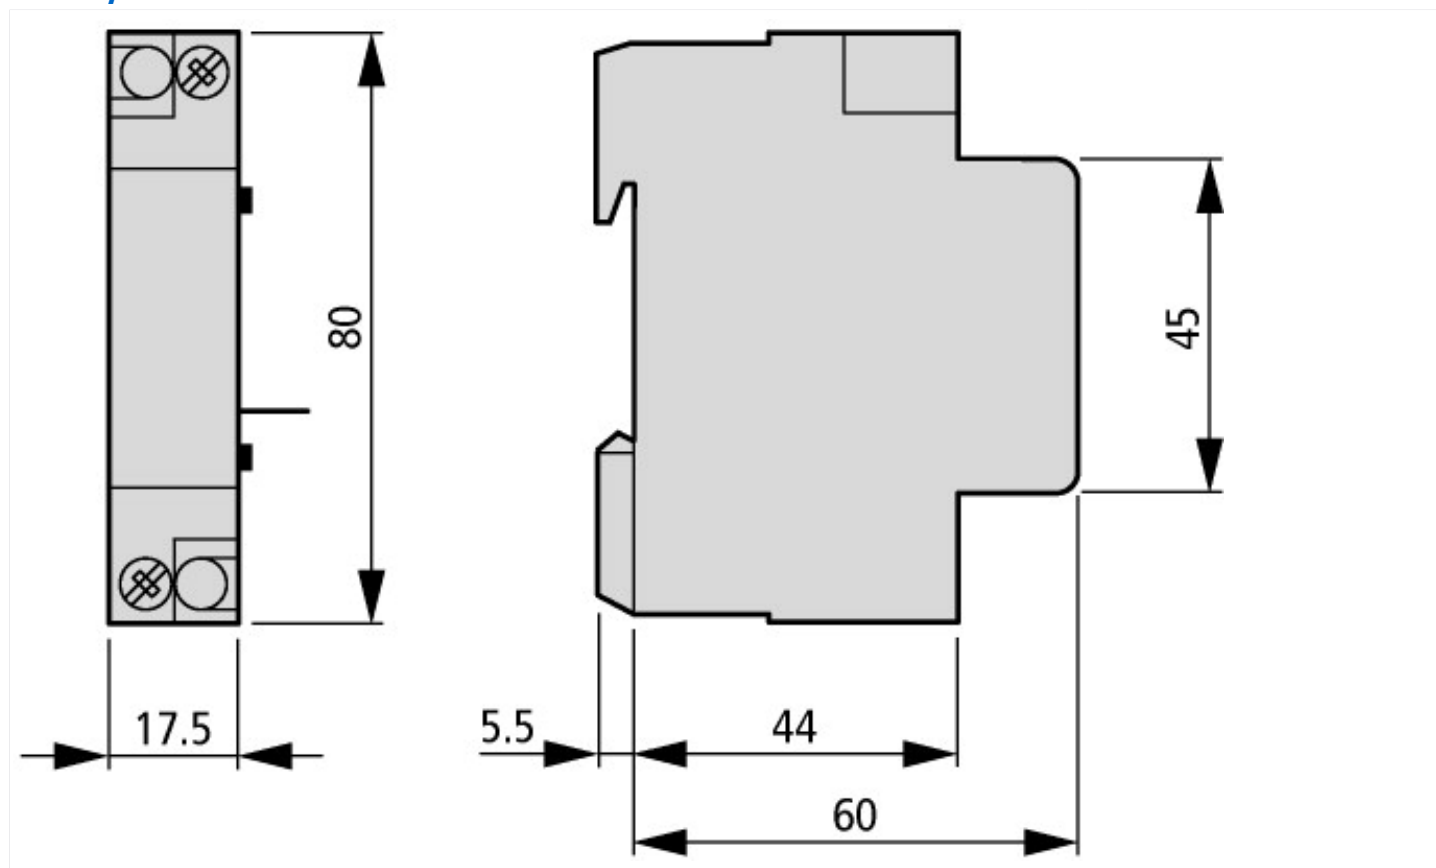

Další informace o produktech (propojení)

AWA1220-1777 Shunt and undervoltage releases

AWA1220-1777 Shunt and undervoltage releases

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17770301.pdf