



Pomocný kontakt pro jističe AZ, 1z1v

Typ AZ-XHI11
Catalog No. 212067
Alternate Catalog No. AZ-XHI11

Dodavatelský program

Základní funkce		příslušenství pro instalační jističe
Základní funkční příslušenství		Pomocné kontakty
Sortiment		Příslušenství
Značka zapojení		

Technická data

Elektrický

Contact function			1 M + 1 B
Min. operating voltage	U_e	V/mA	24/50
Jmenovitá frekvence	f	Hz	50/60
Jmenovitý pracovní proud			
AC-11	I_e		
230 V	I_e	A	6
AC--13			
250 V	I_e	A	6
400 V	I_e	a	2
DC-11			
230 V	I_e	A	4
DC-13			
60 V	I_e	A	4
110 V	I_e	A	2
230 V	I_e	A	0.5
Jmenovité izolační napětí	U_i	V AC	440
Max. přípustná zálohová pojistka		A gL	
Max. admissible back-up fuse		A gL	6
Životnost		S	
Mechanical		Operations	6000

Mechanický

Standardní přední rozměry		mm	45
Výška krabice		mm	90
Mounting width		mm	8.8 (0.5 space unit)
Montáž			na DIN lištu ČSN EN 60715
Stupeň krytí			
vestavěné			IP40
Spínače			IP20

Svorková ochrana		Protection against electric shock to IEC 536
Svorky		Twin-purpose terminals
Svorkové výkony	mm ²	
Jednožilový	mm ²	1 x (1 - 25) 2 x (1 - 4)
s jemnými drátky	mm ²	1 x (1 - 25) 2 x (1 - 4)
Utahovací moment svorkových šroubů	Nm	0.8


Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce		
Provozní teplota okolí min.	°C	-5
Provozní teplota okolí max.	°C	40

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Device fitting		Universal
Additional equipment		Auxiliary switch
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		0.5
Number of contacts as normally open contact		1
Number of contacts as normally closed contact		1
Number of contacts as change-over contact		0
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	3
Rated voltage	V	230
Voltage type for actuating		AC
With auto test for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		2
Suitable for max. current main contact unit	A	0

Rozměry

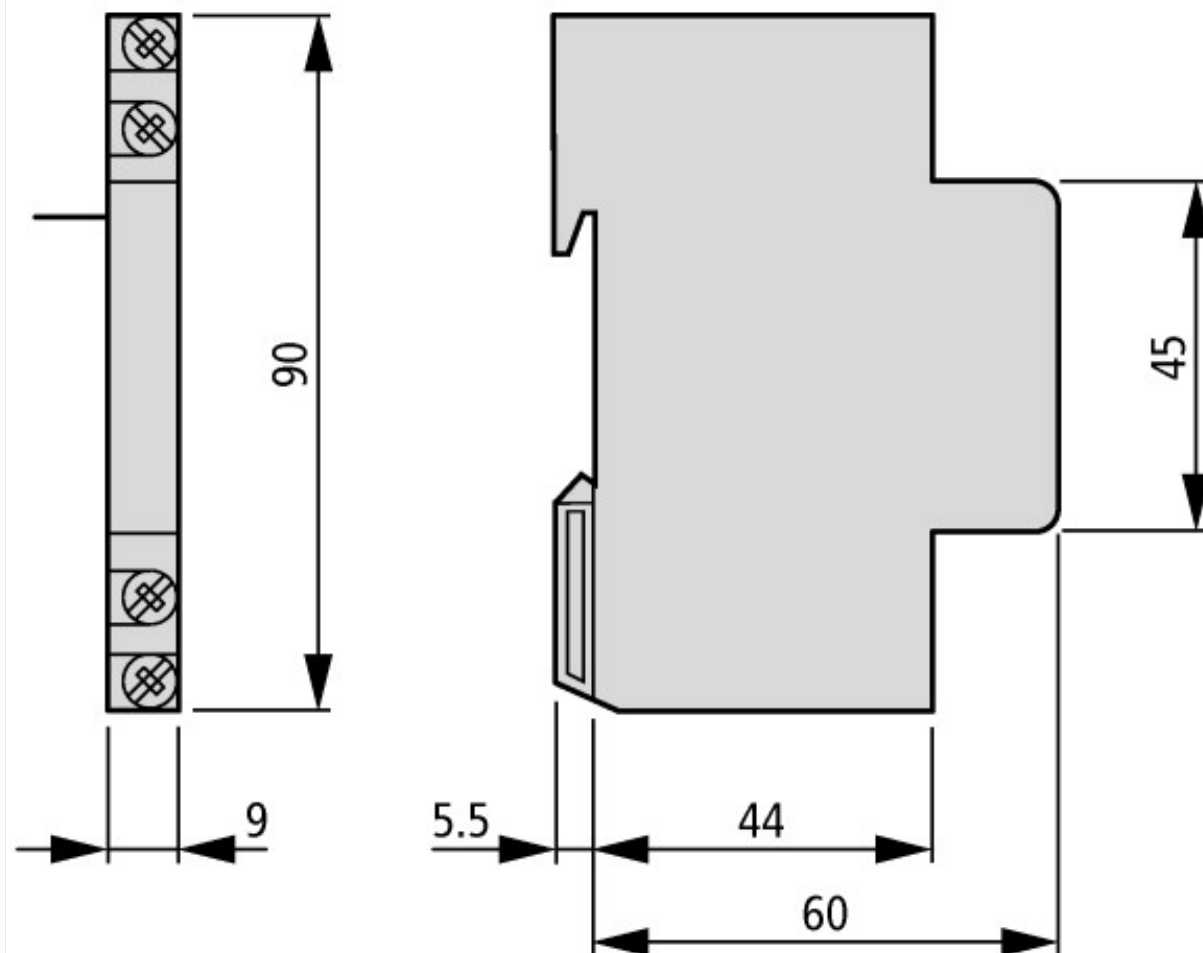

Další informace o produktech (propojení)

AWA1220-1755 Miniature circuit-breakers

AWA1220-1755 Miniature circuit-breakers

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17550701.pdf