

Pohon, zadní, 3p, uzamykatelný

Typ
Catalog No. **NZM2-XRAV
107247**



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Sortiment		Příslušenství
Příslušenství		Zadní ovládání
Norma / osvědčení		UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost		NZM2
Popis		Pro přímé připojení zezadu na spínač ze strany rozváděčové skříně nebo dveří rozváděčové skříně. Zadní ovládání spínače přes boční desku nebo dveře rozváděčové skříně. Pro spínače s přepínací páčkou
Protection class		IP66, UL/CSA Type 4X, Typ12
Použitelný pro		NZM2, N2, NS2, PN2
Locking facility		lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks
Upozornění		
Clip-in external warning plate.		
Not together with plug-in units or remote operator.		
Not together with auxiliary contact/voltage release with terminal block on left switch side		

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439		
10.2 Pevnost materiálů a součástí		
10.2.2 Odolnost proti korozi		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti		
10.9.2 Provozní elektrická pevnost		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání		Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce		Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zařízení (ec1@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])

Lockable		Yes
Colour		Black
Suitable for emergency stop		No
With extension shaft		No
Suitable for power circuit breaker		Yes
Suitable for switch disconnect		Yes

aprobace,

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Rozměry

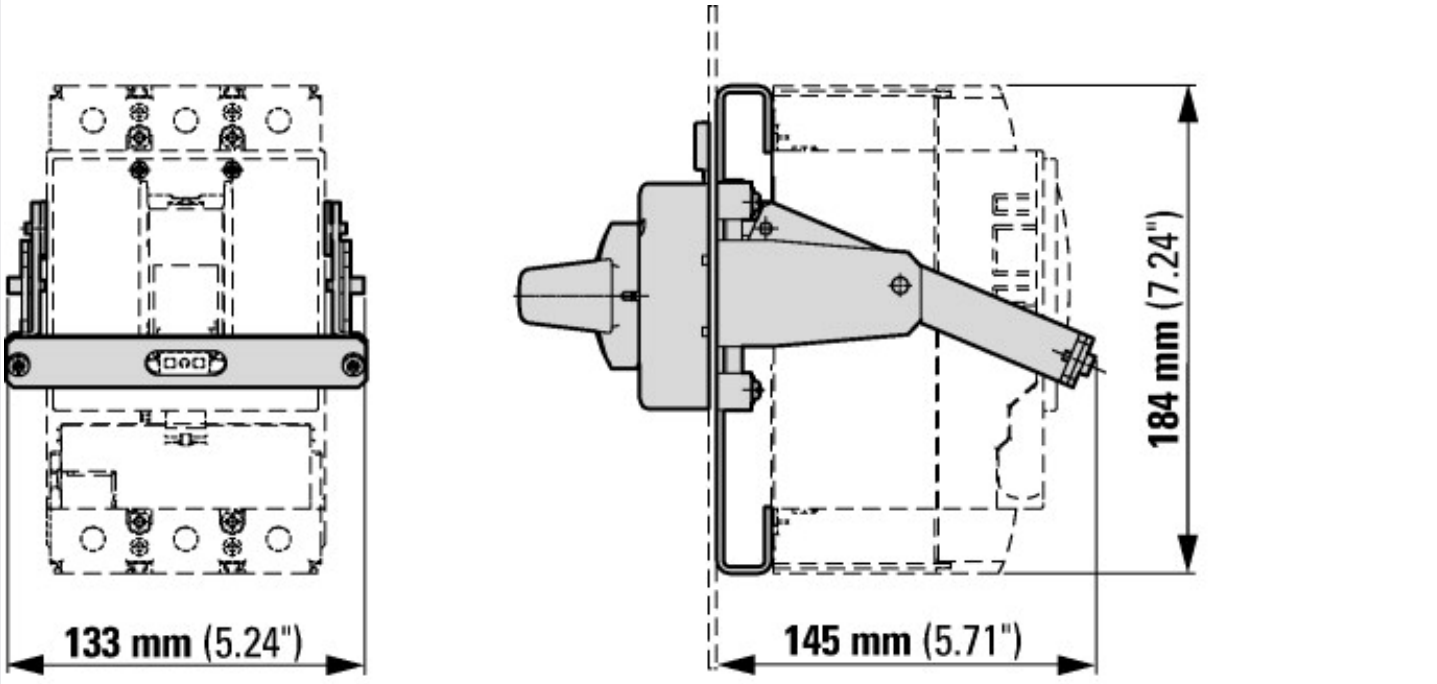

Technical drawing of the NZM2 rear drive showing front and side views with dimensions.

Front view dimensions:

- Width: 133 mm (5.24")

Side view dimensions:

- Height: 184 mm (7.24")
- Width: 145 mm (5.71")

Legend:

- ① NZM2-XRAV(R)
- ② NZM2-4-XRAV(R)
- NZM2

Další informace o produktech (propojení)

IL01219037Z (AWA1230-2369) NZM1, NZM2 Rear drive		
IL01219037Z (AWA1230-2369) NZM1, NZM2 Rear drive	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219037Z2015_09.pdf	