



Kabelová průchodka, M20, RAL 7035, IP68

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

V-M20
206910
XTPAXMCG20

Dodavatelský program

Product range			General switchboard accessories
Příslušenství			uspořádání kabelů
Sortiment			Příslušenství
Základní funkce příslušenství			Kabelová průchodka
Vstup pro kabel			M20
Hole diameter		mm	20,5
Vnější průměr vedení		mm	6 - 13
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core		mm ²	H05VV-F4 x 2.5/3 x 4, NYM 5 x 1.5/5 x 2.5
Popis			Požární třída V2 podle UL94 s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením tahu
Materiál			Polyamid Bez obsahu halogenů
Vlastnosti povrchu			RAL 7035
Informace k rozsahu dodávky			s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením tahu
Stupeň krytí			IP68 až 5 bar (30 min)
Samostatný přístroj/kompletní přístroj			Samostatný přístroj
Připojení na SmartWire-DT			ne

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			IEC/EN 60947 VDE 0660
Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplota			-25 - +70
Poloha při montáži			libovolná
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Stupeň krytí			IP68 až 5 bar (30 min)

Kontakty

Jmenovité izolační napětí	U _i	V	500
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3

Materiál

Materiál			Polyamid Bez obsahu halogenů
barva			ŠEDÁ, RAL 7035
Odolný proti teplotám			-20 °C - 100 °C, krátkodobě až cca 120 °C
Chemická odolnost			Odolné proti: aceton, benzín, benzen, motorová nafta, tuky, oleje, rozpouštědla pro barvy a laky
Danger of stress fracture			low
Flame retardant			Glow wire test 750 °C according to EN 60695-2-11
Požární třída podle UL94			V2

Mechanické proměnné

Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
---------------------------------------	--	--	-------

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70


Technická data podle ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable gland (EC000441)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])			
Thread type			Metric
Nominal thread size metric/PG			20
Nominal thread size inch/gas pipe thread			Other
Pitch thread		mm	1.5
Thread length		mm	10
Wrench width		mm	30
Hexagon angular dimension		mm	0
Suitable for cable diameter		mm	6 - 13
Material			Plastic
Material quality			Polyamide (PA)
Surface protection			Untreated
Halogen free			Yes
Glass-fibre reinforced			No
Degree of protection (IP)			IP68
Shock resistant			Yes
Colour			Light grey
RAL-number			7035
Bend radius protection/trumpet flare			No
With locknut			Yes
Snapping in opening			No
Model			Straight
Multi seal area			No
Flat cable coupling			No
With strain relief			Yes
Type of sealing			Cut-out ring
Separable screw gland			No
Working temperature		°C	-20 - 120
Explosion-tested version			No
For Ex-zone gas			None
For Ex-Zone dust			None
For armoured cable			No
EMC-version			No
Screened			No

aprobace,

Specialty designed for North America			No
Degree of Protection			UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

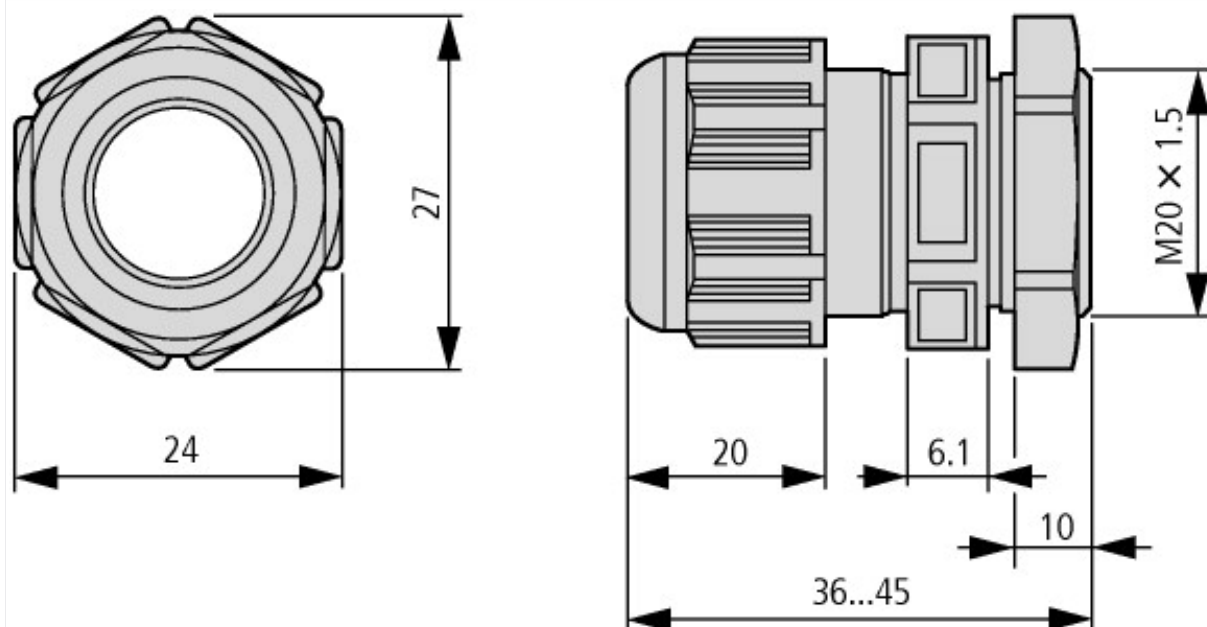

3 x M20 (PG 13.5) lateral mounting
1 x M16 in base

Další informace o produktech (propojení)

startéry motoru a „hodnocení pro speciální účely“ pro trh Severní Ameriky

http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf

Sběrníkový adaptér pro racionální montáž spouštěče motoru – nyní také pro severní Ameriku

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf