


Vypínací spoušť, až 125A, 12-60V, 1HP

Typ AZ-XAA(12-60VAC)
Catalog No. 212061
Alternate Catalog No. AZ-XAA-12-60VAC-

Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Základní funkce		příslušenství pro instalační jistič
Základní funkční příslušenství		Vypínací spoušť
Sortiment		Příslušenství
Značka zapojení		

Technická data

Elektrický

Voltage range		V AC	12 ... 110 110 ... 415
Voltage range		V DC	12 ... 60 110 ... 220
Jmenovitá frekvence	f	Hz	50/60
Jmenovité izolační napětí	U _i	V AC	440
Max. přípustná zálohová pojistka		A gL	
Back-up fuse		A gL	Inherently short-circuit-proof
Životnost		S	
Mechanical		Operations	4000
Nárazový proud			
AC		A	38
Pick up time AC		ms	2.1
DC		A	34
Duty factor DC		ms	2

Mechanický

Standardní přední rozměry		mm	45
Výška krabice		mm	90
Mounting width		mm	17.5 (1 space unit)
Montáž			na DIN lištu ČSN EN 60715
Stupeň krytí			
vestavěné			IP40
Spínače			IP20
Svorková ochrana			Protection against electric shock to IEC 536
Svorky			Twin-purpose terminals
Svorkové výkony		mm ²	
Jednožilový		mm ²	1 x (1 - 25) 2 x (1 - 4)
s jemnými drátky		mm ²	1 x (1 - 25) 2 x (1 - 4)
Utahovací moment svorkových šroubů		Nm	3


Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Miniature circuit breaker (MCB)
Additional equipment			Shunt release (for power circuit breaker)
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			1
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	0
Rated voltage		V	60
Voltage type for actuating			AC/DC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			1
Suitable for max. current main contact unit		A	0

Rozměry

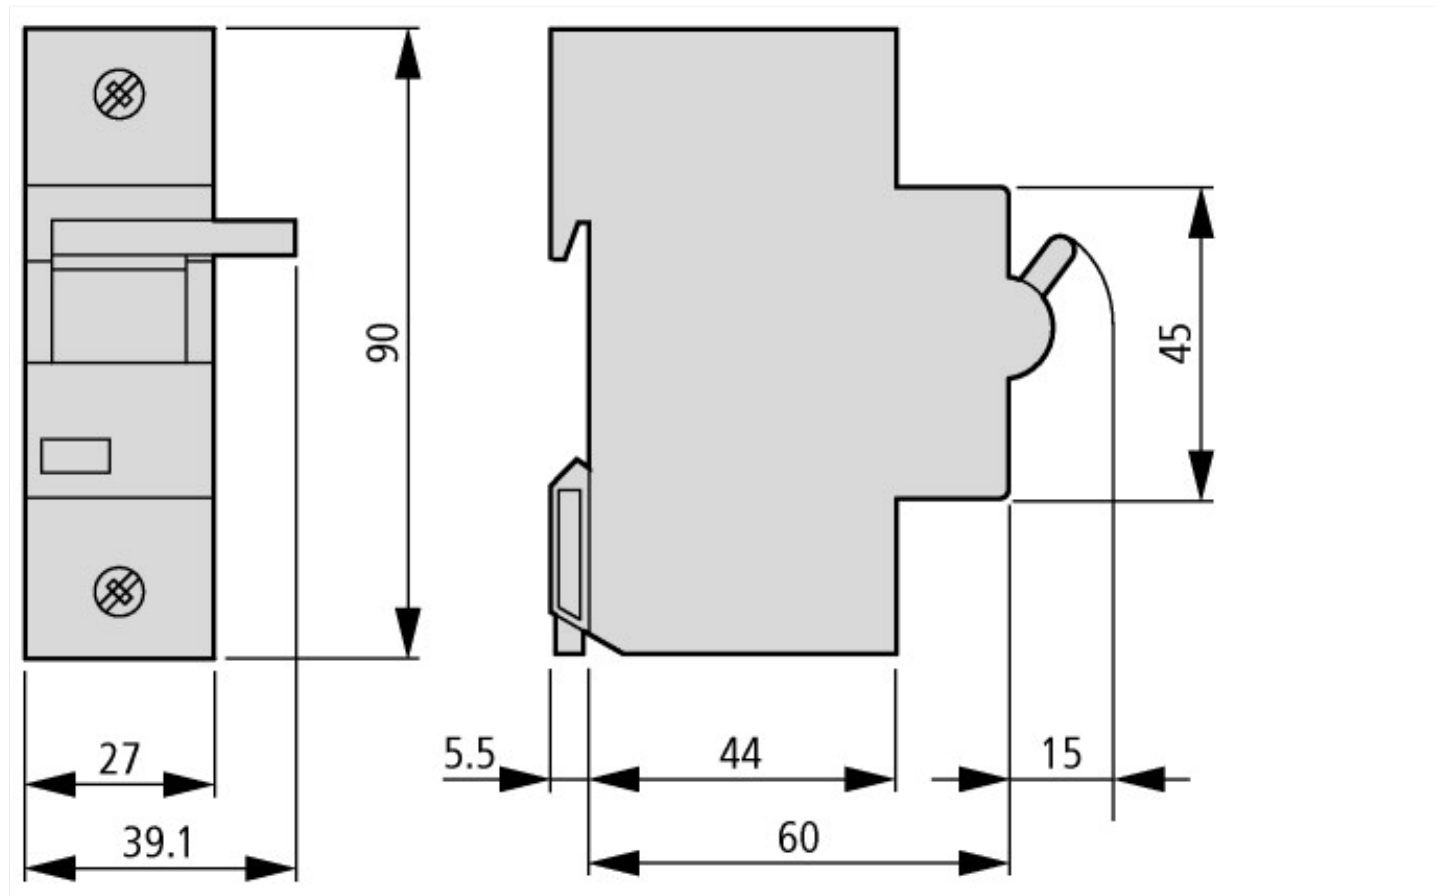

Další informace o produktech (propojení)

AWA1220-1755 Miniature circuit-breakers	
AWA1220-1755 Miniature circuit-breakers	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17550701.pdf