

DATOVÝ LIST - DILM95-XSP(42V50HZ,48V60HZ)



Náhradní cívka, v technologii kombinovaných konektorů, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Střídavé napětí, Použitelný pro: DILM80, DILM95



Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.
DILM95-XSP(42V50HZ,48V60HZ)
229994
XTCERENCOILFW

Dodavatelský program

Typy svorek			v technologii kombinovaných konektorů
Ovládací napětí			42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz
Druh proudu AC/DC			Střídavé napětí
Použitelný pro			DILM80 DILM95
Použitelné pro			DILM80 - DILM170

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	60


Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Cívka pro stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])			
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ		V	42 - 42
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ		V	48 - 48
Rated control supply voltage Us at DC		V	0 - 0
Voltage type for actuating			AC

aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.			E29096
UL Category Control No.			NLDX
CSA File No.			012528
CSA Class No.			2411-03, 3211-04
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No

Charakteristiky

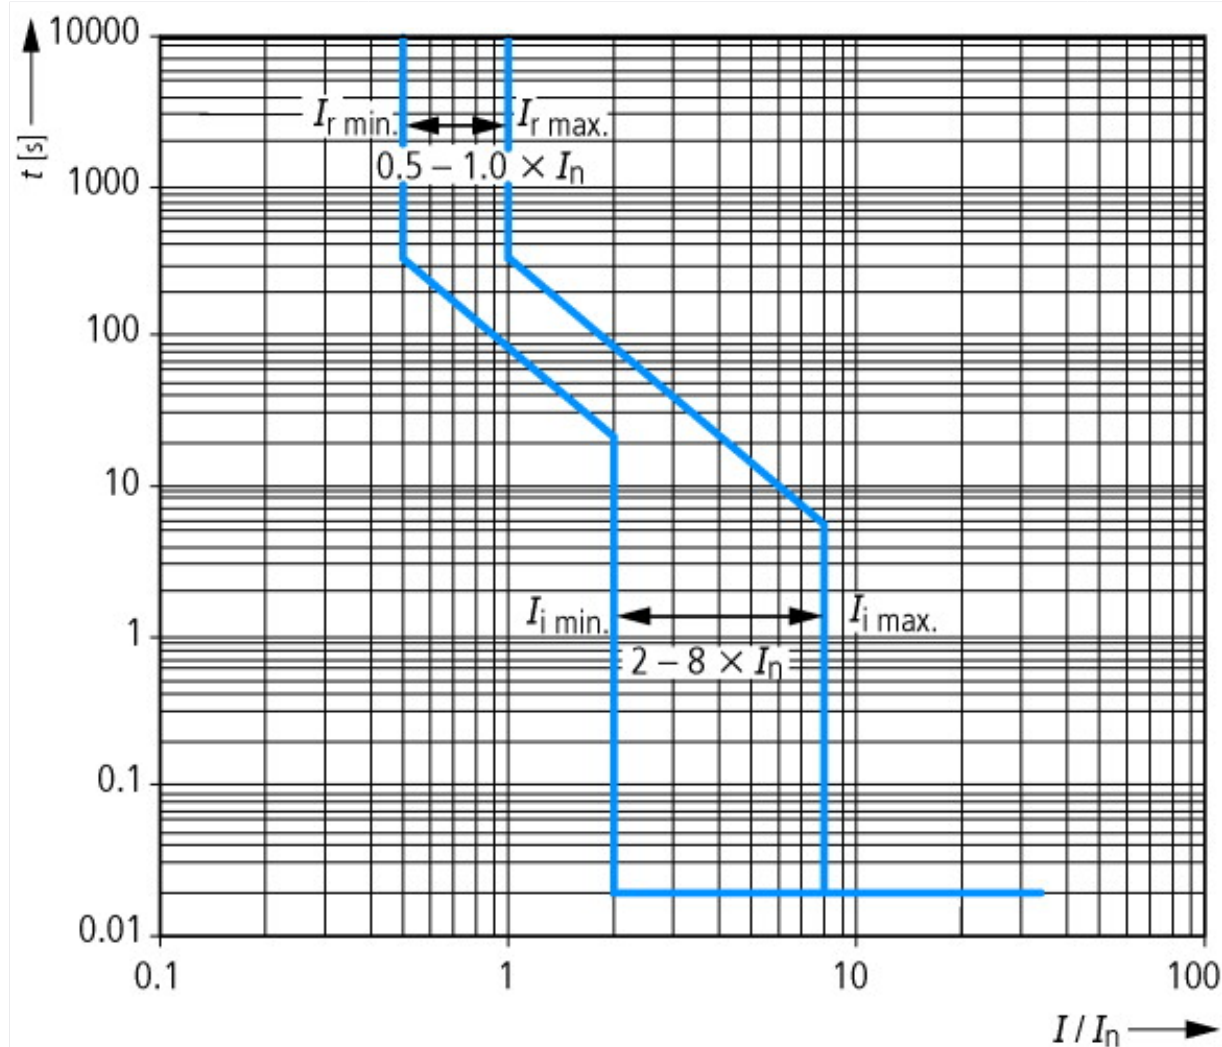

Další informace o produktech (propojení)

IL03407042Z (AWA2100-2290) Výměna cívek: DILM80...DILM170

IL03407042Z (AWA2100-2290) Výměna cívek: DILM80...DILM170

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407042Z2018_05.pdf

startéry motoru a „hodnocení pro speciální účely“ pro trh Severní Ameriky

http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf

Spínací zařízení v zařízeních pro kompenzaci jalového proudu

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf

X-Start – hospodárná montáž a bezpečné propojení moderních spínacích zařízení

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf

Zrcadlové kontakty pro vysoce spolehlivé informace k bezpečnostním řídicím funkcím

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf

Vliv kapacity kabelu dlouhých řídicích vedení na ovládání stykačů

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf

Spínací zařízení pro osvětlovací zařízení

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf

Projektování s mechanickými pomocnými kontakty v souladu s normami a pro funkční bezpečnost

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf

Spolupráce výkonových stykačů s PLC

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf

Sběrníkový adaptér pro racionální montáž spouštěče motoru – nyní také pro severní Ameriku

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf