



**Akustický přístroj, kompaktní, IP40**


**Typ** M22-AMC  
**Catalog No.** 229015  
**Alternate Catalog No.** M22-AMCQ

## Dodavatelský program

|                                        |  |                                         |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| Sortiment                              |  | Příslušenství                           |
| Samostatný přístroj/kompletní přístroj |  | Samostatný přístroj                     |
| Popis                                  |  | bez bzučáku<br>s objímkou žárovky BA 9s |
| <b>Barva</b>                           |  |                                         |
|                                        |  | černé                                   |
| Stupeň krytí                           |  | IP40                                    |
| Připojení na SmartWire-DT              |  | ne                                      |
| čelní rozměr                           |  | - žádný údaj -                          |

## Technická data

### Všeobecně

|                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy a ustanovení         |                 | IEC/EN 60947<br>VDE 0660                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klimatická odolnost        |                 | Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78<br>Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-30                                                                                                                                                   |
| Stupeň krytí               |                 | IP40                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Okolní teplota             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Otevřený                   | °C              | -25 - +70                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poloha při montáži         |                 | libovolná                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odolnost proti nárazu      | g               | 30<br>Doba otřesu 11 ms<br>Sinusová půlvlna<br>podle ČSN EN 60068-2-27                                                                                                                                                                                           |
| Svorkové výkony            | mm <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jednožilový                | mm <sup>2</sup> | 0,5 - 1,5                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vícežilový                 | mm <sup>2</sup> | 0,5 - 1,5                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schválení pro lodní provoz |                 | DNV<br>GL<br>LR                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                 |    |

### Kontakty

|                                        |                  |      |       |
|----------------------------------------|------------------|------|-------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí      | U <sub>imp</sub> | V AC | 4000  |
| Jmenovité izolační napětí              | U <sub>i</sub>   | V    | 250   |
| Přepětíová kategorie/stupeň znečištění |                  |      | III/3 |

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                        |    |  |     |
|----------------------------------------|----|--|-----|
| Technické údaje pro ověření konstrukce |    |  |     |
| Provozní teplota okolí min.            | °C |  | -25 |
| Provozní teplota okolí max.            | °C |  | 70  |


## Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                            |  |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic indicator (EC001026)                                                                                                                               |  |    |       |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Akustické signalizační zařízení (ecl@ss10.0.1-27-37-12-14 [AKF032014]) |  |    |       |
| Type of acoustic signal                                                                                                                                                                                    |  |    | Other |
| Loudness                                                                                                                                                                                                   |  | dB | 0     |
| Operating voltage at AC 50 Hz                                                                                                                                                                              |  | V  | 0 - 0 |
| Operating voltage at AC 60 Hz                                                                                                                                                                              |  | V  | 0 - 0 |
| Operating voltage at DC                                                                                                                                                                                    |  | V  | 0 - 0 |
| Voltage type                                                                                                                                                                                               |  |    | AC/DC |

aprobace,

|                             |  |  |                                                                              |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  |  | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.                 |  |  | E29184                                                                       |
| UL Category Control No.     |  |  | NKCR                                                                         |
| CSA File No.                |  |  | 012528                                                                       |
| CSA Class No.               |  |  | 3211-03                                                                      |
| North America Certification |  |  | UL listed, CSA certified                                                     |
| Degree of Protection        |  |  | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13                                                   |

Rozměry

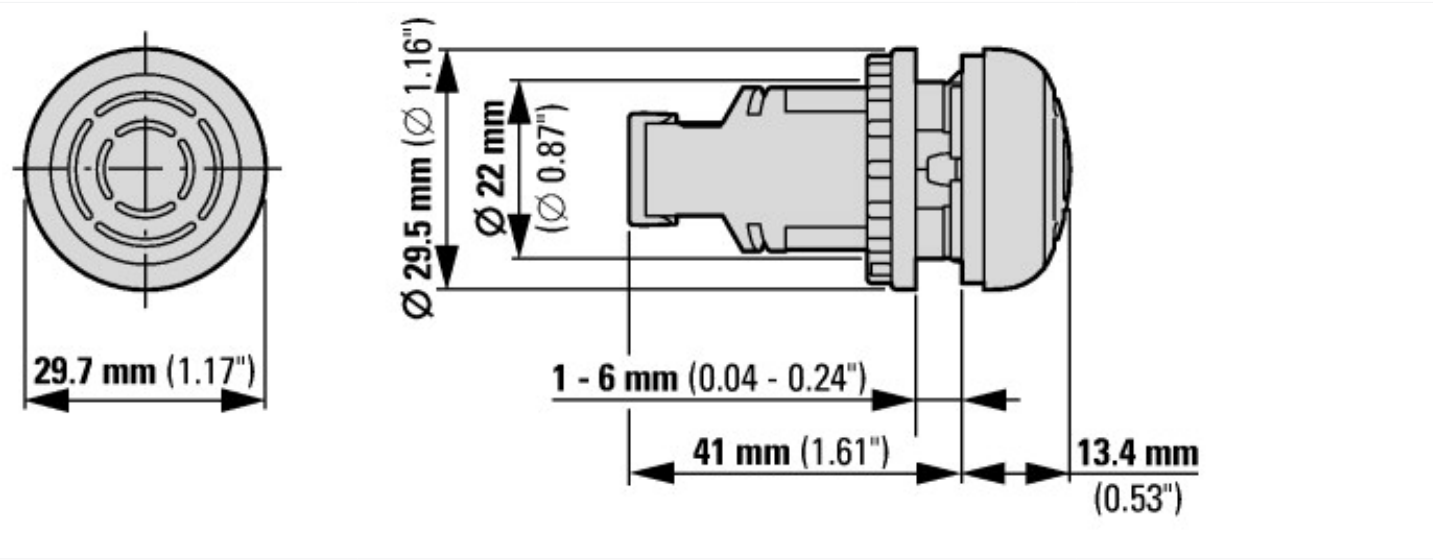

Další informace o produktech (propojení)

|                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan |                                                                                                                                                                                   |
| IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan | <a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2020_09.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2020_09.pdf</a> |