



Izolovaný rám, konstrukční velikost 1

Typ
Catalog No.

NZM1-XBR
260195



Dodavatelský program

Sortiment		Příslušenství
Příslušenství		Izolovaný rám
Norma / osvědčení		UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost		NZM1
Popis		Pro přepínací páčky, ovládací páky s otočným pohonem a dálkové ovladače
Protection class		IP40
Použitelný pro		NZM1(-4) PN1(-4), N(S)1(-4)
Poznámky		
For oblong cut-out on doors and enclosures with material thicknesses of 1.5 - 5 mm.		
External warning plate/designation label can be clipped on		
NZM4-XBR cannot be combined with rotary handle with rotary drive.		

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0


Distribution boards (EG000023) / Cover for distribution board (EC000775)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Malé instalacní rozbočovací / Cover for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-14 [ACN397011])			
Height		mm	82
Width		mm	148.5
Depth		mm	19

Number of rows		0
Material		Plastic
Hinging		No
Quick locking		No
Degree of protection (IP)		IP40
Colour		Black
Transparent		No

aprobace,

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified

Rozměry

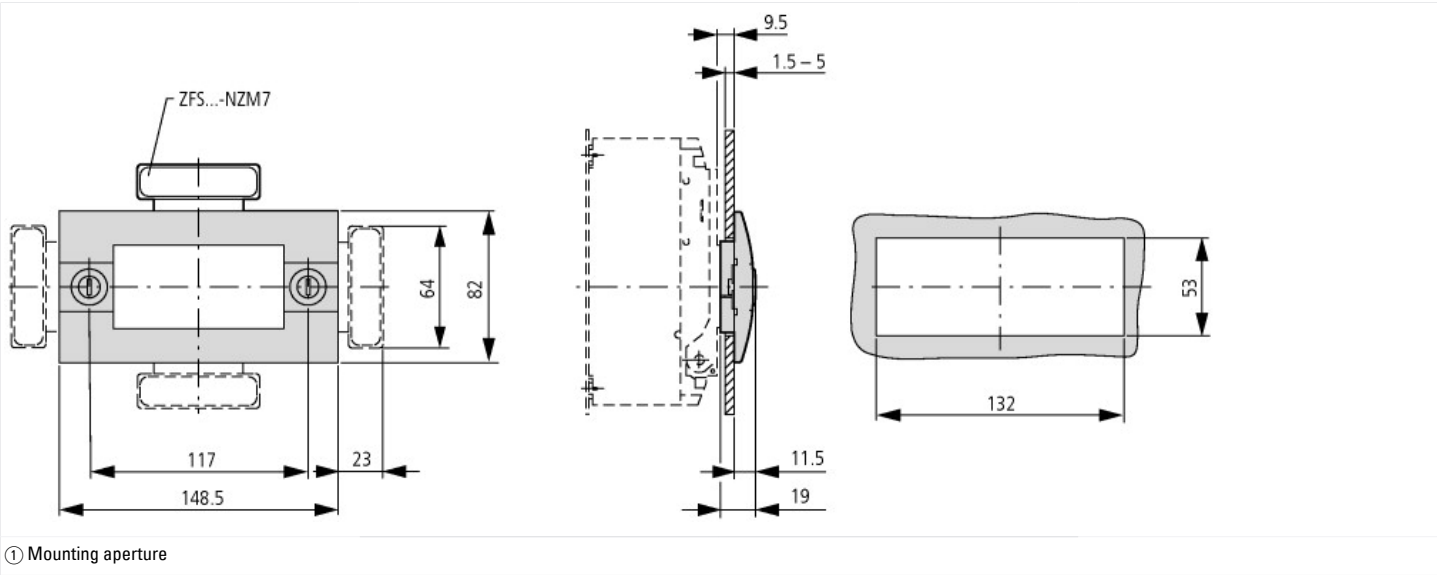

Další informace o produktech (propojení)

IL01219011Z (AWA1230-1985) Insulating surround Size1, Size2	
IL01219011Z (AWA1230-1985) Insulating surround Size1, Size2	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219011Z2010_11.pdf