



Pomocný kontakt, pro FAZ, PKNM, 2W, 0.5HP

Typ FAZ-XAM002
Catalog No. 262414
Alternate Catalog No. FAZ-XAM002

Dodavatelský program

Základní funkce		příslušenství pro instalační jistič
Základní funkční příslušenství		Pomocné kontakty
Sortiment		Příslušenství
Značka zapojení		

Technická data

Elektrický

Contact function			2 C/O
Jmenovité provozní napětí	U_e	V AC	250
Jmenovitá frekvence	f	Hz	50/60
Rated current	I_e	A	4
Konvenční volně tepelný proud	I_{th}	A	4
Jmenovitý pracovní proud			
AC-15	I_e	A	2 (250 V AC)
AC-12	I_e	A	3 (250 V AC)
DC-13	I_e	A	0.5 (110 V DC)
Jmenovité izolační napětí	U_i	V AC	250
Minimum operating voltage per contact	U_{min}	V DC	5
Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp}	kV	2.5
Rated conditional short-circuit current With 6 A back-up fuse	I_{sc}	kA	1
Max. přípustná zálohová pojistka		A gL	
Max. admissible back-up fuse		A gL	4

Mechanický

Standardní přední rozměry		mm	45
Výška krabice		mm	80
Mounting width		mm	8.8 (0.5 space unit)
Montáž			na ovládacím spínači
Stupeň krytí			
vestavěné			IP40
Svorková ochrana			Protection against electric shock to IEC 536
Svorky			Lift terminals
Svorkové výkony		mm ²	
Jednožilový		mm ²	0.5 ... 2.5
s jemnými drátky		mm ²	0.5 ... 2.5
Utahovací moment svorkových šroubů		Nm	0.8 ... 1.0

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40


Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ec1@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Earth leakage circuit breaker and miniature circuit breaker (MCB)
Additional equipment			Other
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			2
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	3
Rated voltage		V	250
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			2
Suitable for max. current main contact unit		A	0

aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.			E177451
UL Category Control No.			QVNU2, QVNU8
CSA File No.			—
CSA Class No.			3215-30
North America Certification			UL recognized, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Rozměry

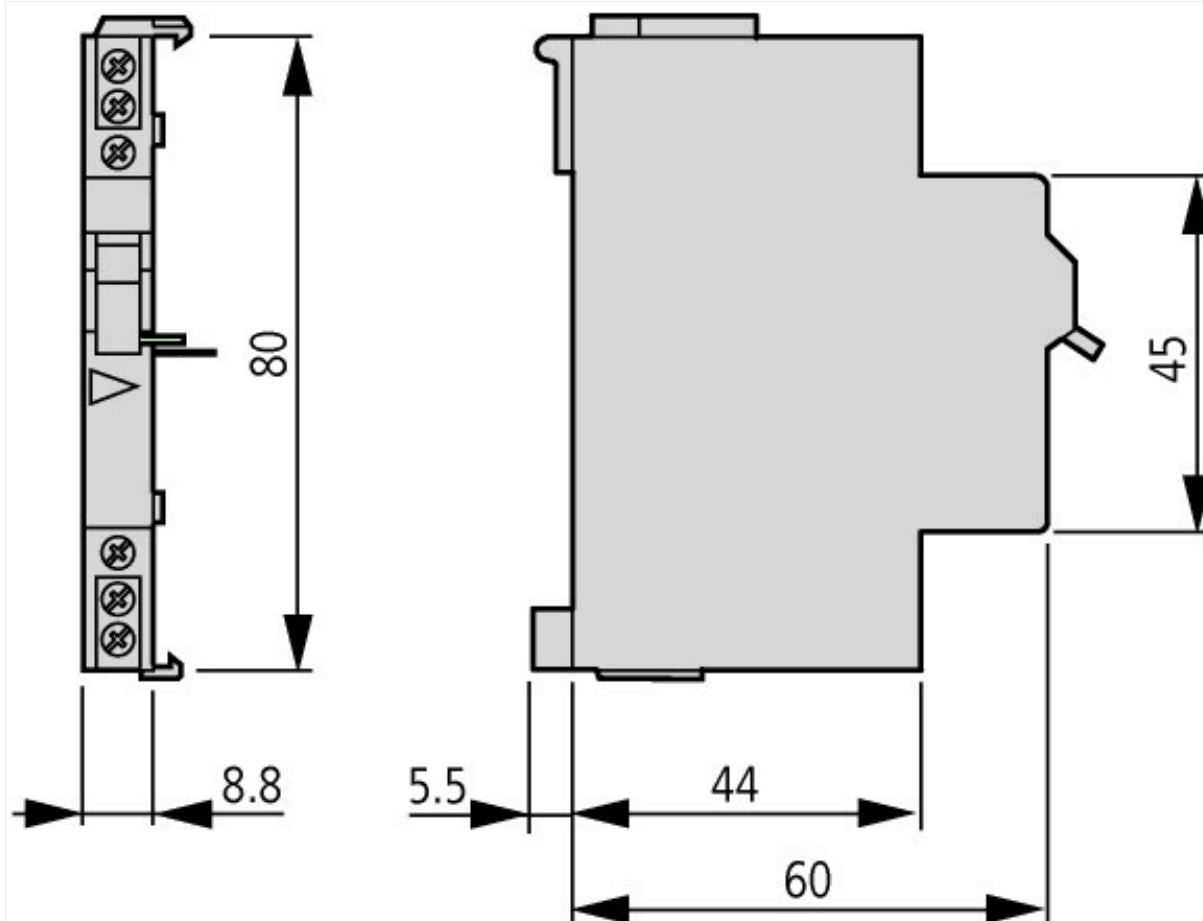

Další informace o produktech (propojení)

AWA1220-1760 Auxiliary contact

AWA1220-1760 Auxiliary contact

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17600812.pdf