

# DATOVÝ LIST - Z-SLS/B-50A



Válcová pojistka s blikající vložkou, D02, 50A, 400 V, gL/gG



Typ  
Catalog No. Z-SLS/B-50A  
268992

Abbildung ähnlich

## Dodavatelský program

|                         |       |   |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product range           |       |   | Fuse material                                                                                                                                      |
| Basic function          |       |   | Accessories                                                                                                                                        |
| Basic function          |       |   | Fuse sets                                                                                                                                          |
| Použitelný pro          |       |   | Z-SLS/NEOZ<br>Z-SLK/NEOZ<br>Z-SLS/CEK                                                                                                              |
|                         |       |   | With flashing function<br>Snap-fit on DIN rail<br>1 set consists of: 3 fuse-links, 3 current codings, 1 plastic box in the colour of the indicator |
| Rated operating voltage |       |   | 60 - 400 V AC                                                                                                                                      |
| Jmenovitý trvalý proud  | $I_u$ | a | 60                                                                                                                                                 |

## Technická data

### Elektrický


|                           |       |      |            |
|---------------------------|-------|------|------------|
| Jmenovité pracovní napětí | $U_e$ | V    |            |
| jmenovité provozní napětí | $U_e$ | V AC | 60 ... 400 |
|                           |       | V DC | 60 - 220   |
| Utilization category      |       |      | gG (gL)    |
| Test voltage              |       | kV   | 5          |

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                                     |           |    |     |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Technické údaje pro ověření konstrukce              |           |    |     |
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu          | $I_n$     | A  | 50  |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu    | $P_{vid}$ | W  | 4   |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu        | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu                | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Provozní teplota okolí min.                         |           | °C | -25 |
| Provozní teplota okolí max.                         |           | °C | 55  |
|                                                     |           |    | 0   |

## Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                               |  |   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)                                                                                                                        |  |   |                                               |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011]) |  |   |                                               |
| Construction size                                                                                                                                                                             |  |   | D02                                           |
| Rated current                                                                                                                                                                                 |  | A | 50                                            |
| Rated voltage                                                                                                                                                                                 |  | V | 400                                           |
| Colour code                                                                                                                                                                                   |  |   | White                                         |
| Utilization category                                                                                                                                                                          |  |   | gL/gG (cable protection/equipment protection) |

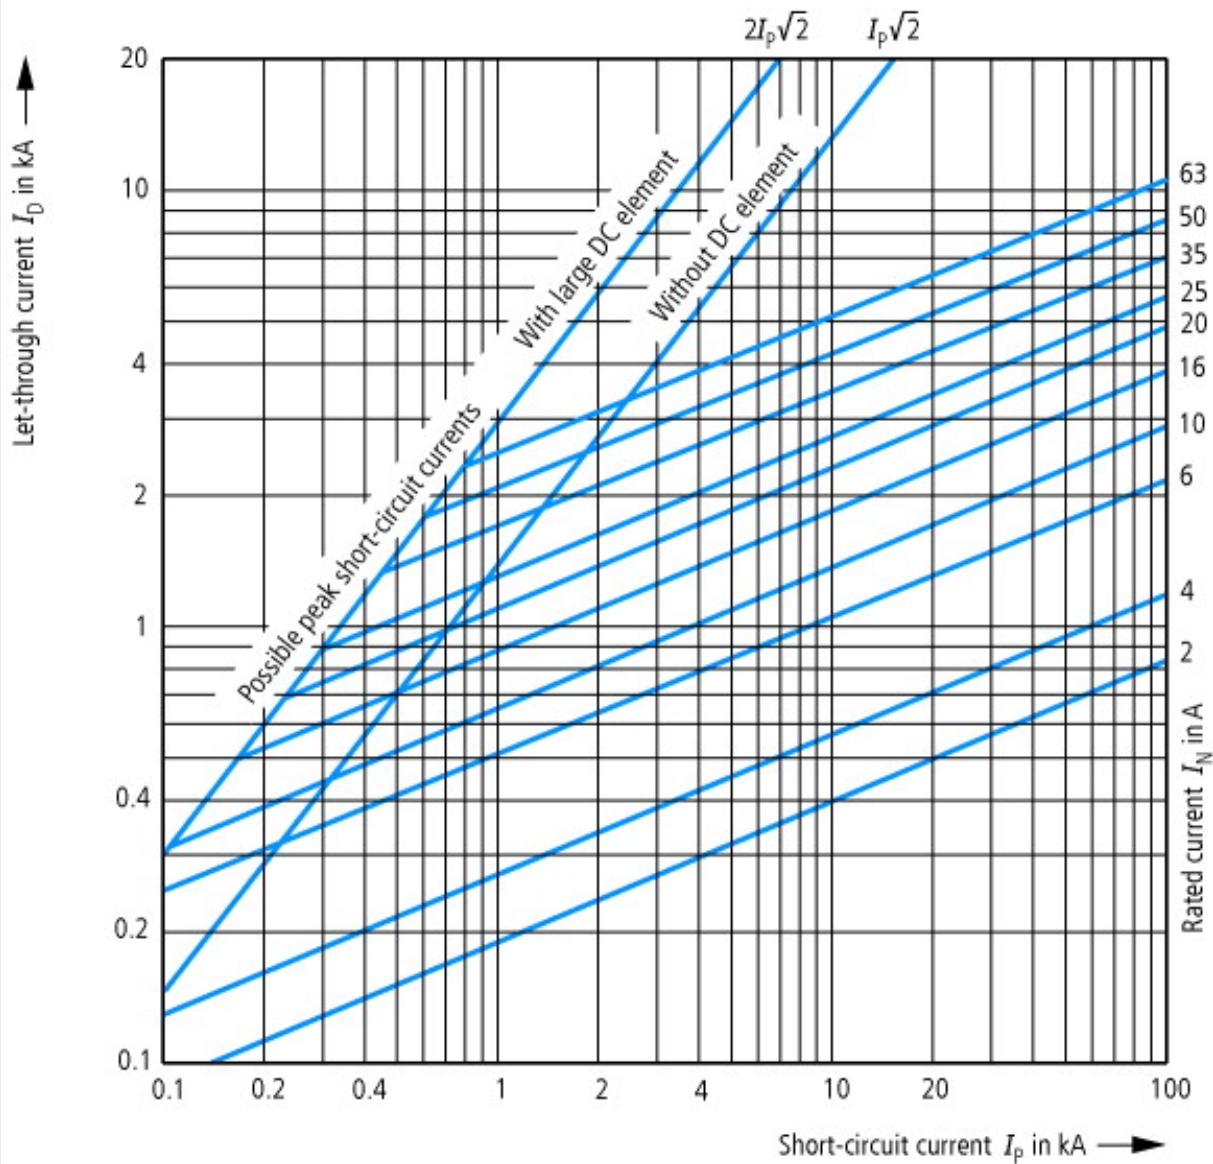

Let-through current characteristic, D0 fuse links 2...63 A gG(gL)



Časové / proudové charakteristiky, D0 pojistkové vazby 2...63 A gG(gL)