

Montážní kit hlavního vypínače, postranní vpravo, červený, konstrukční velikost 1



Typ NZM1-XSRM-R
Catalog No. 266673

Dodavatelský program

Equipment supplied			Door coupling rotary handle Mounting brackets Special short extension shaft External warning plate/marketing plate in German/English Black and yellow lightning symbol
Sortiment			Příslušenství
Příslušenství			Montážní sada hlavního vypínače pro vestavbu do boční stěny
Norma / osvědčení			UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost			NZM1
Popis			Sada pro použití jako hlavní spínač.
Funkce			Pro přímou montáž jističe a madla na boční stěnu ovládací skříňky Červeno-žlutý pro nouzové vypnutí
Protection class			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Door interlock			Lockable in 0 position on handle Narrowest minimum clearance between enclosure side plates of control panel and circuit-breaker is defined by mounting bracket. Extension cannot be used.
Project planning information			External warning plate/designation label can be clipped on. For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
Ovládání			Ovládání vpravo
Použitelný pro			NZM1(-4) PN1(-4), N(S)1(-4)

Upozornění


Additional terminal arrangement for flange operator with mounting bracket

NZM1-XS(R)M-..., NZM2-XS(R)M-...


Additional terminals K25, K50, K95, K150 → 093827

Actuation:


3 pole
For actuation on the right




For actuation on the left



4-Pole
For actuation on the right



For actuation on the left



Mounting areas

Variation options

Maximum number of additional terminals

K25
K50
K95
K150

WE

V1

2 x

V2

2 x

V3

-

-

1 x

1 x

V4

-

-

-

1 x

MII

V1

-

-

1 x

-

V2

-

-

-

1 x

Example: In mounting area MI, variation option 1 allows the K25 additional terminal to be mounted twice.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.


10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zařízení (ecI@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])			
Lockable			Yes
Colour			Red
Suitable for emergency stop			Yes
With extension shaft			Yes
Suitable for power circuit breaker			Yes
Suitable for switch disconnecter			Yes

aprobace,

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.			E140305
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			022086
CSA Class No.			1437-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

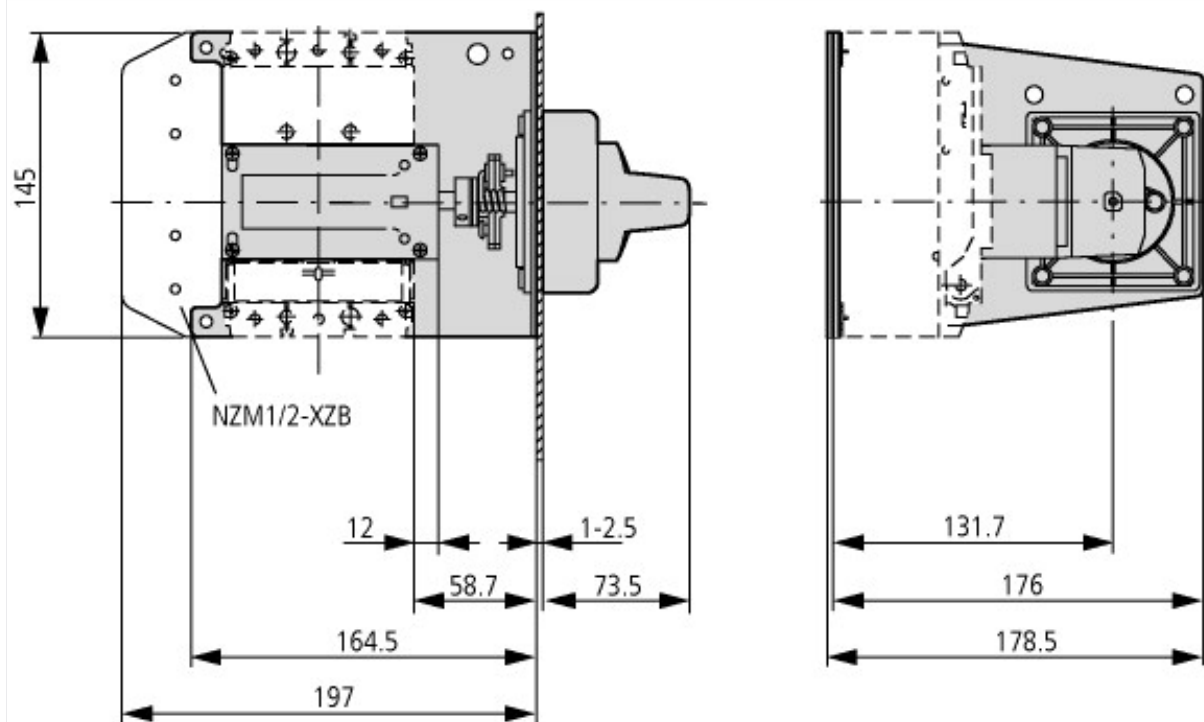

Další informace o produktech (propojení)

IL01203006Z (AWA1230-2041) Side wall actuator NZM1

IL01203006Z (AWA1230-2041) Side wall actuator https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203006Z2017_01.pdf
NZM1