

DATOVÝ LIST - Z-SLS/B/24-6A



Válcová pojistka s blikající vložkou, D01, 6A, 24 V, gL/gG

Typ
Catalog No.

Z-SLS/B/24-6A
268997



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Product range			Fuse material
Basic function			Accessories
Basic function			Fuse sets
Použitelný pro			Z-SLS/NE0Z Z-SLK/NE0Z Z-SLS/CEK
			With flashing function Snap-fit on DIN rail 1 set consists of: 3 fuse-links, 3 current codings, 1 plastic box in the colour of the indicator
Rated operating voltage			24 V AC/DC
Jmenovitý trvalý proud	I_u	a	6

Technická data

Elektrický


Jmenovité pracovní napětí	U_e	V	
jmenovité provozní napětí	U_e	V AC	24 - 60
		V DC	24 - 60
Utilization category			gG (gL)
Test voltage		kV	5

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	6
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	1.2
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	55
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
Construction size			D01
Rated current		A	6
Rated voltage		V	24
Colour code			Green
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)

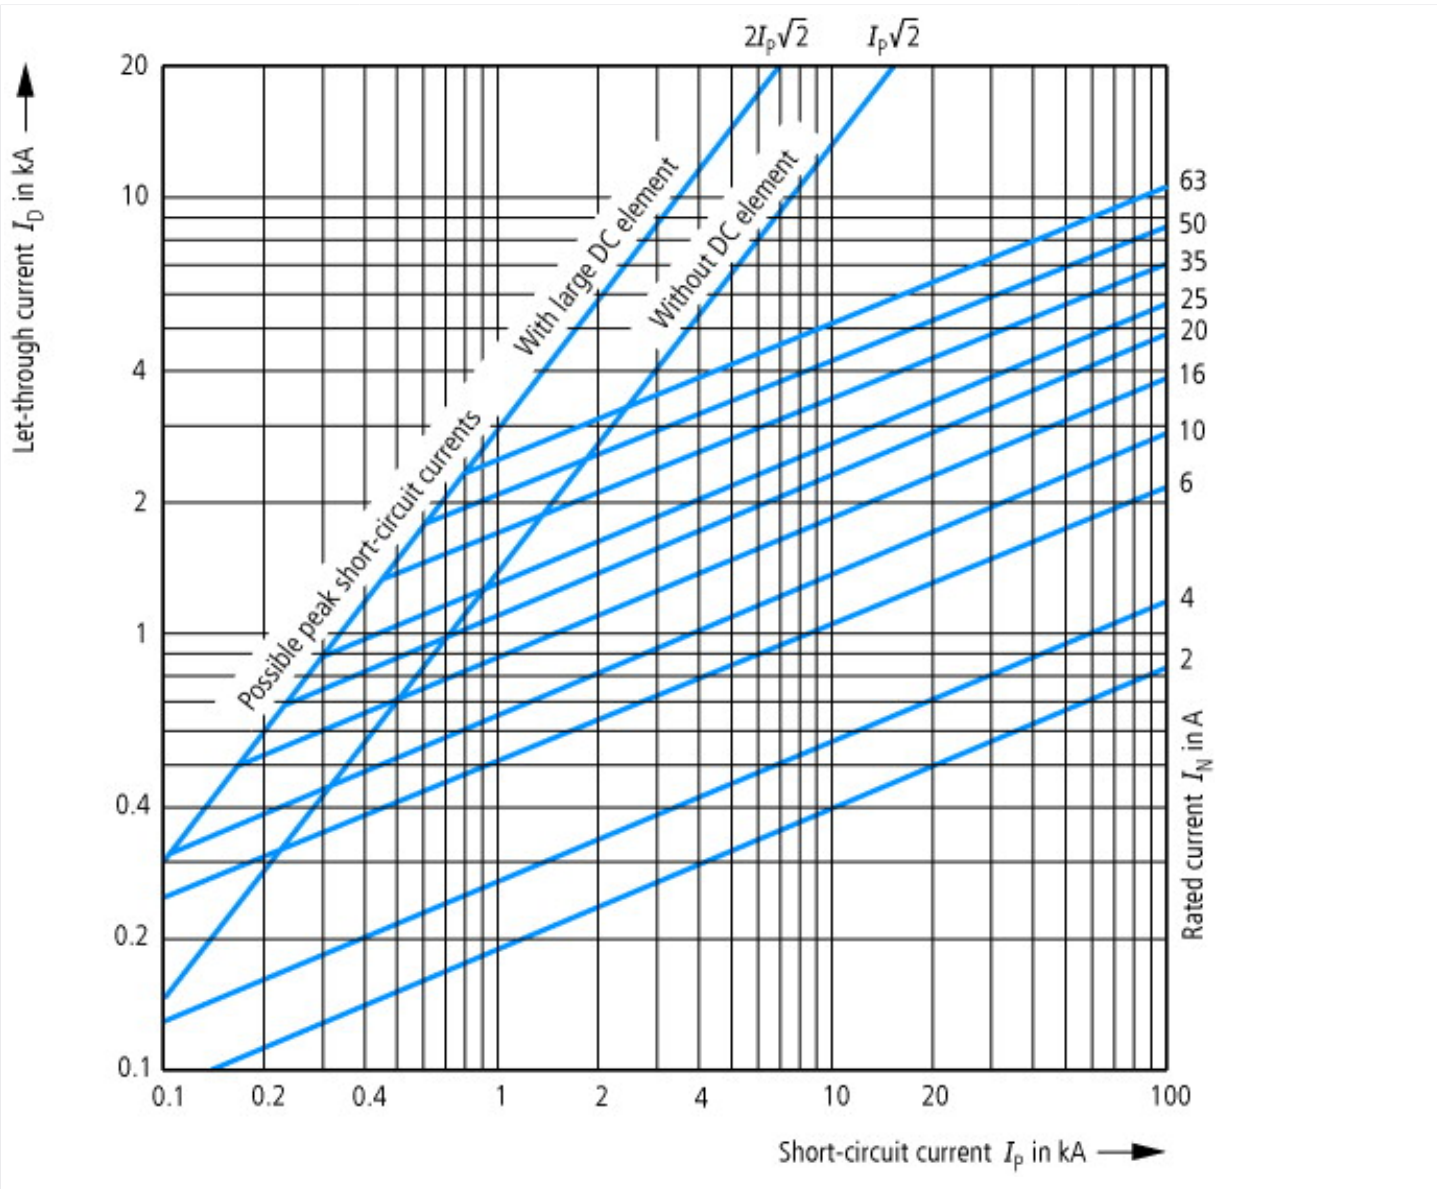

Let-through current characteristic, D0 fuse links 2...63 A gG(gL)



Časové / proudové charakteristiky, D0 pojistkové vazby 2...63 A gG(gL)