



Typ
Catalog No.

NZM3-XTVD-NA
271447



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Sortiment		Příslušenství
Příslušenství		Otočná rukojeť dveřní spojky
Norma / osvědčení		UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost		NZM3
Popis		Ovládací páka s dveřní spojkou pro ovládání spínače přes zavřené dveře rozváděčové skříně
Funkce		Standardní, černo/šedý
Protection class		IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Locking facility		lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks With door interlock
Door interlock		Not defeated in the locked OFF position. Door opens only with active rotation beyond the 0 position
Project planning information		Complete including rotary drive and coupling parts Extension shaft additionally required. Cannot be combined with mechanical interlock External warning plate/designation label can be clipped on.
Použitelný pro		NZM3, N3
uzamykatelný		jednoduchý

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439		
10.2 Pevnost materiálů a součástí		
10.2.2 Odolnost proti korozi		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti		
10.9.2 Provozní elektrická pevnost		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání		Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce		Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).



Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		Rotary handle with additional 4th position, beyond OFF, to release door interlock.
Degree of Protection		IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Technical drawing of a ZFS...NZM7 bracket, showing three views: front, side, and top.

Front View: The bracket has a square base with a side length of 85 mm. A central circular hole has a diameter of 23 mm. A bracket arm extends from the center, with a radius of R87 and a 30° angle to the horizontal. The arm has a width of 8 mm at its base and a thickness of 2-5 mm. The top view shows a square base with a side length of 71 mm and a central circular hole with a diameter of Ø8. There are four mounting holes at the corners, each with a diameter of Ø8. The side view shows the profile of the bracket with a total width of 95 mm and a height of 27.5 mm. The bracket arm has a thickness of 8 mm and a width of 2-5 mm at its base.

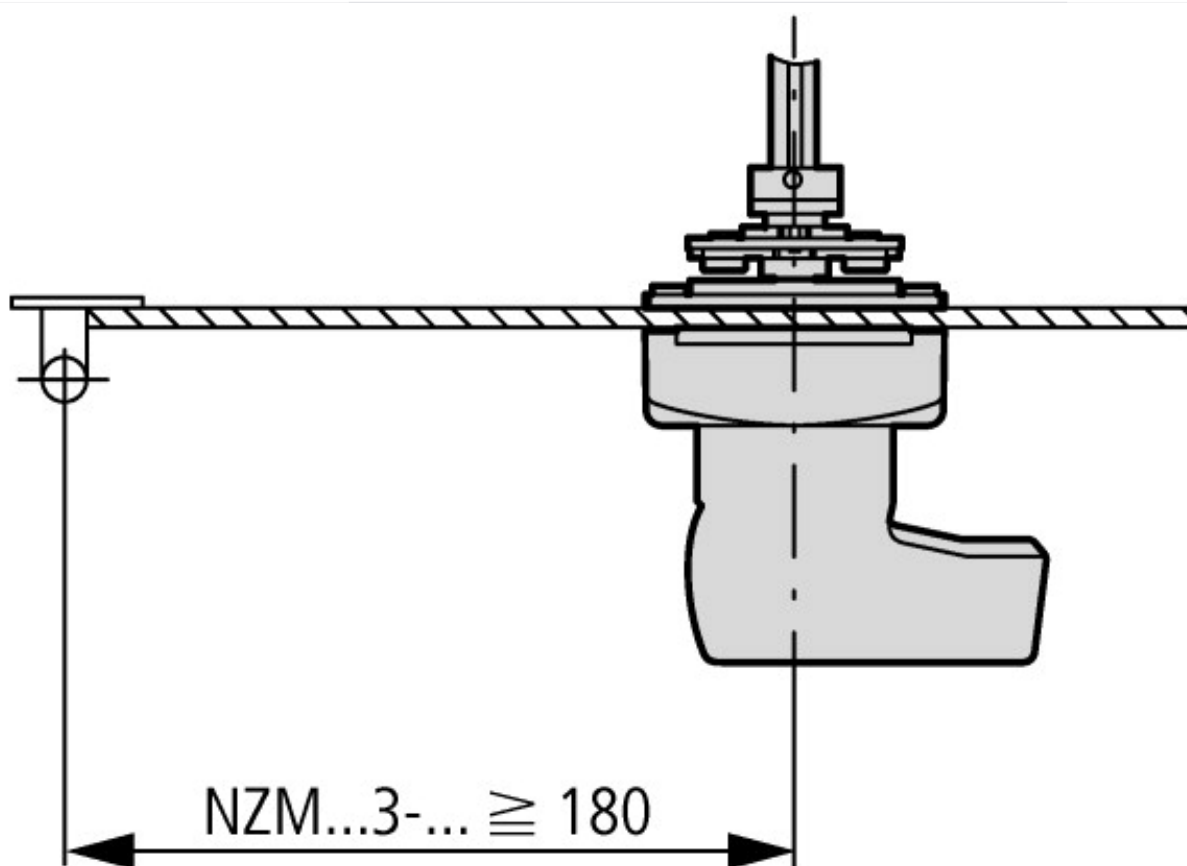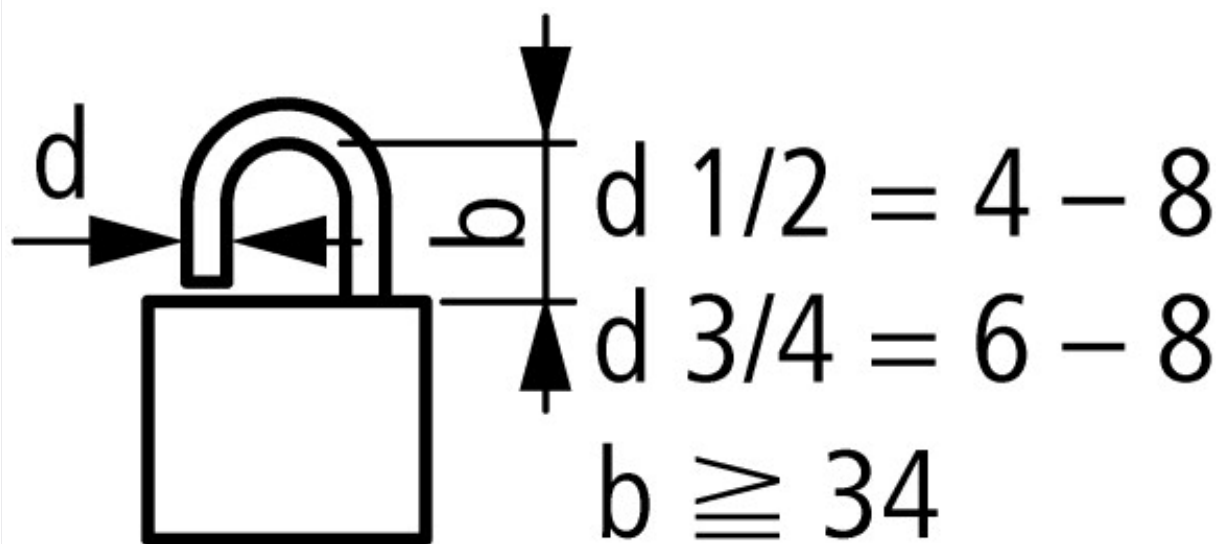

Minimum door coupling rotary handle clearance from door pivot point

Další informace o produktech (propojení)

IL01208007Z (AWA1230-2021) Door coupling rotary handle

IL01208007Z (AWA1230-2021) Door coupling rotary handle

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01208007Z2019_10.pdf