



**Výkonový stykač, 3p+1R, 5.5kW/400V/AC3**

**Typ**  
**Catalog No.**  
**Alternate Catalog No.**  
**DILM12-01(24V60HZ)**  
**276856**  
**XTCE012B01B6**

## Dodavatelský program

|                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortiment       |  |  | Výkonový stykač                                                                                                                                                                                                                     |
| Aplikace        |  |  | Výkonové stykače pro motory                                                                                                                                                                                                         |
| Dílčí sortiment |  |  | Výkonové stykače do 170 A, 3pólové                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie užití |  |  | AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory<br>AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu<br>AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz |
|                 |  |  |                                                                                                                                                   |
| poznámka        |  |  | Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.<br>Zařízení třídy IE3 jsou na obalu označeny logem.                                                                                                                                     |
| Typy svorek     |  |  | Šroubové svorky                                                                                                                                                                                                                     |
| Póly            |  |  | 3-pólové                                                                                                                                                                                                                            |


## Jmenovitý pracovní proud

|                                                    |                |   |                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------|
| AC-3                                               |                |   |                                                   |
| poznámka                                           |                |   | Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít). |
| 380 V 400 V                                        | $I_e$          | A | 12                                                |
| AC-1                                               |                |   |                                                   |
| Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hz |                |   |                                                   |
| Otevřený                                           |                |   |                                                   |
| při 40 °C                                          | $I_{th} = I_e$ | A | 22                                                |
| zakrytá                                            | $I_{th}$       | A | 18                                                |
| Konvenční volně tepelný proud 1pólový              |                |   |                                                   |
| bez krytu                                          | $I_{th}$       | A | 50                                                |
| zakrytá                                            | $I_{th}$       | A | 45                                                |

## Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz

|             |   |    |     |
|-------------|---|----|-----|
| AC-3        |   |    |     |
| 220 V 230 V | P | kW | 3.5 |
| 380 V 400 V | P | kW | 5.5 |
| 660 V 690 V | P | kW | 6.5 |
| AC-4        |   |    |     |
| 220 V 230 V | P | kW | 2   |
| 380 V 400 V | P | kW | 3   |
| 660 V 690 V | P | kW | 4.4 |

## Kontakty

|                                     |  |  |                                                                                      |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ö = rozpínací kontakt               |  |  | 1 rozpínací kontakt                                                                  |
| Značka zapojení                     |  |  |  |
| Poznámky                            |  |  | Spínací prvky podle EN 50012.<br>Se zrcadlovým kontaktem.                            |
| Lze kombinovat s pomocným kontaktem |  |  | DILA-XHI(V)...                                                                       |
| Ovládací napětí                     |  |  | 24 V 60 Hz                                                                           |
| Druh proudu AC/DC                   |  |  | AC ovládání                                                                          |
| Připojení na SmartWire-DT           |  |  | ne                                                                                   |
| Konstrukční velikost                |  |  | 1                                                                                    |

## Technická data

### Všeobecně

|                                                         |                 |                 |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy a ustanovení                                      |                 |                 | ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA                                                                                |
| Životnost, mechanické                                   |                 |                 |                                                                                                                |
| ovládání AC                                             | Spínací cykly   | $\times 10^6$   | 10                                                                                                             |
| Pracovní kmitočet, mechanický                           |                 |                 |                                                                                                                |
| ovládání AC                                             | Spínací cykly/h |                 | 9000                                                                                                           |
| Klimatická odolnost                                     |                 |                 | Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78<br>Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-30 |
| Okolní teplota                                          |                 |                 |                                                                                                                |
| Otevřený                                                |                 | °C              | -25 - +60                                                                                                      |
| v krytu                                                 |                 | °C              | - 25 - 40                                                                                                      |
| Skládování                                              |                 | °C              | - 40 - 80                                                                                                      |
| Montážní poloha                                         |                 |                 |                              |
| Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)          |                 |                 |                                                                                                                |
| Polosinusový otřes, 10 ms                               |                 |                 |                                                                                                                |
| Hlavní kontakty                                         |                 |                 |                                                                                                                |
| zapínací kontakt                                        |                 | g               | 10                                                                                                             |
| Pomocné kontakty                                        |                 |                 |                                                                                                                |
| zapínací kontakt                                        |                 | g               | 7                                                                                                              |
| V = vypínací kontakt                                    |                 | g               | 5                                                                                                              |
| Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montáže |                 |                 |                                                                                                                |
| Polosinusový otřes, 10 ms                               |                 |                 |                                                                                                                |
| Hlavní kontakty                                         |                 |                 |                                                                                                                |
| zapínací kontakt                                        |                 | g               | 5.7                                                                                                            |
| Pomocné kontakty                                        |                 |                 |                                                                                                                |
| zapínací kontakt                                        |                 | g               | 3.4                                                                                                            |
| V = vypínací kontakt                                    |                 | g               | 3.4                                                                                                            |
| Stupeň krytí                                            |                 |                 | IP20                                                                                                           |
| Krycí lišta při svislém ovládní zepředu (EN 50274)      |                 |                 | bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní                                                                        |
| Výška místa montáže                                     |                 | M               | max. 2000                                                                                                      |
| Hmotnost                                                |                 |                 |                                                                                                                |
| ovládání AC                                             |                 | kg              | 0.24                                                                                                           |
| Způsob připojení šrouby                                 |                 |                 |                                                                                                                |
| Průřez vodiče hlavní kabel                              |                 |                 |                                                                                                                |
| Jednožilový                                             |                 | mm <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 4)<br>2 x (0,75 - 2,5)                                                                             |
| Jemně slanéý vodič s dutinkou                           |                 | mm <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 2,5)<br>2 x (0,75 - 2,5)                                                                           |
| Plný nebo slanéý vodič                                  |                 | AWG             | jednoduchý 18–10, dvojité 18–14                                                                                |
| Délka odizolování                                       |                 | mm              | 10                                                                                                             |
| Připojovací šrouby                                      |                 |                 | M3,5                                                                                                           |
| utahovací moment                                        |                 | Nm              | 1,2                                                                                                            |
| Nástroj                                                 |                 |                 |                                                                                                                |
| Šroubovák pozidriv                                      |                 | Velikost        | 2                                                                                                              |
| Ploché šroubovák                                        |                 | mm              | 0.8 x 5.5<br>1 x 6                                                                                             |
| Svorkový výkon kabelů řídícího obvodu                   |                 |                 |                                                                                                                |
| Jednožilový                                             |                 | mm <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 4)<br>2 x (0,75 - 2,5)                                                                             |
| Jemně slanéý vodič s dutinkou                           |                 | mm <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 2,5)<br>2 x (0,75 - 2,5)                                                                           |

|                        |          |                    |
|------------------------|----------|--------------------|
| Jedno- nebo vícežilové | AWG      | 18 - 14            |
| Délka odizolování      | mm       | 10                 |
| Připojovací šrouby     |          | M3,5               |
| utahovací moment       | Nm       | 1,2                |
| Nástroj                |          |                    |
| Šroubovák pozidrív     | Velikost | 2                  |
| Plochý šroubovák       | mm       | 0,8 x 5,5<br>1 x 6 |

## Hlavní dráhy vodičů

|                                                            |             |      |       |
|------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí                          | $U_{imp}$   | V AC | 8000  |
| Přepětová kategorie/stupeň znečištění                      |             |      | III/3 |
| Jmenovité izolační napětí                                  | $U_i$       | V AC | 690   |
| Jmenovité provozní napětí                                  | $U_e$       | V AC | 690   |
| Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140                        |             |      |       |
| mezi cívku a kontakty                                      |             | V AC | 400   |
| mezi kontakty                                              |             | V AC | 400   |
| Zapínací schopnost ( $\cos \phi$ podle normy ČSN EN 60947) |             |      |       |
|                                                            | až 690 V    | A    | 144   |
| Vypínací výkon                                             |             |      |       |
| 220 V 230 V                                                |             | A    | 120   |
| 380 V 400 V                                                |             | A    | 120   |
| 500 V                                                      |             | A    | 100   |
| 660 V 690 V                                                |             | A    | 70    |
| Jmenovitý zkratový výkon                                   |             |      |       |
| Ochrana proti zkratu, maximální pojistka                   |             |      |       |
| Typ koordinace "2"                                         |             |      |       |
| 400 V                                                      | gG/gL 500 V | A    | 20    |
| 690 V                                                      | gG/gL 690 V | A    | 20    |
| Typ koordinace "1"                                         |             |      |       |
| 400 V                                                      | gG/gL 500 V | A    | 35    |
| 690 V                                                      | gG/gL 690 V | A    | 25    |

## AC

|                                                    |                |   |                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------|
| AC-1                                               |                |   |                                                   |
| Jmenovitý pracovní proud                           |                |   |                                                   |
| Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hz |                |   |                                                   |
| Otevřený                                           |                |   |                                                   |
| při 40 °C                                          | $I_{th} = I_e$ | A | 22                                                |
| při 50 °C                                          | $I_{th} = I_e$ | A | 21                                                |
| při 55 °C                                          | $I_{th} = I_e$ | A | 21                                                |
| při 60 °C                                          | $I_{th} = I_e$ | A | 20                                                |
| zakrytá                                            | $I_{th}$       | A | 18                                                |
| Konvenční volně tepelný proud 1pólový              |                |   |                                                   |
| bez krytu                                          | $I_{th}$       | A | 50                                                |
| zakrytá                                            | $I_{th}$       | A | 45                                                |
| AC-3                                               |                |   |                                                   |
| Jmenovitý pracovní proud                           |                |   |                                                   |
| Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz                      |                |   |                                                   |
| poznámka                                           |                |   | Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít). |
| 220 V 230 V                                        | $I_e$          | A | 12                                                |
| 240 V                                              | $I_e$          | A | 12                                                |
| 380 V 400 V                                        | $I_e$          | A | 12                                                |
| 415 V                                              | $I_e$          | A | 12                                                |
| 440 V                                              | $I_e$          | A | 12                                                |
| 500 V                                              | $I_e$          | A | 10                                                |
| 660 V 690 V                                        | $I_e$          | A | 7                                                 |

|                               |                |     |     |
|-------------------------------|----------------|-----|-----|
| 380 V 400 V                   | I <sub>e</sub> | A   | 12  |
| Jmenovitý výkon motoru        | P              | kWh |     |
| 220 V 230 V                   | P              | kW  | 3.5 |
| 240 V                         | P              | kW  | 4   |
| 380 V 400 V                   | P              | kW  | 5.5 |
| 415 V                         | P              | kW  | 7   |
| 440 V                         | P              | kW  | 7.5 |
| 500 V                         | P              | kW  | 7   |
| 660 V 690 V                   | P              | kW  | 6.5 |
| AC-4                          |                |     |     |
| Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz |                |     |     |
| 220 V 230 V                   | I <sub>e</sub> | A   | 7   |
| 240 V                         | I <sub>e</sub> | A   | 7   |
| 380 V 400 V                   | I <sub>e</sub> | A   | 7   |
| 415 V                         | I <sub>e</sub> | A   | 7   |
| 440 V                         | I <sub>e</sub> | A   | 7   |
| 500 V                         | I <sub>e</sub> | A   | 6   |
| 660 V 690 V                   | I <sub>e</sub> | A   | 5   |
| Jmenovitý výkon motoru        | P              | kWh |     |
| 220 V 230 V                   | P              | kW  | 2   |
| 240 V                         | P              | kW  | 2.2 |
| 380 V 400 V                   | P              | kW  | 3   |
| 415 V                         | P              | kW  | 3.4 |
| 440 V                         | P              | kW  | 3.6 |
| 500 V                         | P              | kW  | 3.5 |
| 660 V 690 V                   | P              | kW  | 4.4 |

## DC

|                                     |                |   |    |
|-------------------------------------|----------------|---|----|
| Jmenovitý pracovní proud, rozpojený |                |   |    |
| DC-1                                |                |   |    |
| 60 V                                | I <sub>e</sub> | A | 20 |
| 110 V                               | I <sub>e</sub> | A | 20 |
| 220 V                               | I <sub>e</sub> | A | 15 |

## Tepelné ztráty proudu

|                                                                                |  |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| 3-pólový, při I <sub>th</sub> (60°)                                            |  | W  | 2.5 |
| Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při I <sub>e</sub> AC-3/400 V |  | W  | 0.9 |
| Impedance jednoho pólu                                                         |  | mΩ | 2.5 |

## Magnetické systémy

|                                                        |                     |                  |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| Rozsah napětí                                          |                     |                  |           |
| Provozováno se střídavým proudem                       | Zapínání            | x U <sub>c</sub> | 0.8 - 1.1 |
| Vypínací napětí pracující se střídavým proudem         | Vypnutí             | x U <sub>c</sub> | 0.3 - 0.6 |
| Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x U <sub>S</sub>  |                     |                  |           |
| 50 Hz                                                  | Přiskok (přitažení) | VA               | 24        |
| 50 Hz                                                  | Přidržení           | VA               | 3.4       |
| 50 Hz                                                  | Přidržení           | W                | 1.4       |
| 60 Hz                                                  | Přiskok (přitažení) | VA               | 30        |
| 60 Hz                                                  | Přidržení           | VA               | 4.4       |
| 60 Hz                                                  | Přidržení           | W                | 1.4       |
| ED                                                     |                     | % ED             | 100       |
| Spínací doby při 100 % U <sub>S</sub> (směrné hodnoty) |                     |                  |           |
| Hlavní kontakty                                        |                     |                  |           |
| Provozováno se střídavým proudem                       |                     |                  |           |
| Prodleva sepnutí                                       |                     | ms               | 15 - 21   |
| Prodleva otevření                                      |                     | ms               | 9 - 18    |

|                                                   |      |                         |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Doba oblouku                                      | ms   | 10                      |
| <b>Elektromagnetická kompatibilita (EMK)</b>      |      |                         |
| Vyzařované rušení                                 |      | podle EN 60947-1        |
| Odolnost proti poruchám                           |      | podle EN 60947-1        |
| <b>Výkonové parametry schválených typů</b>        |      |                         |
| Spínací výkon                                     |      |                         |
| Maximální výkon motoru                            |      |                         |
| Třífázový                                         |      |                         |
| 200 V<br>208 V                                    | HP   | 3                       |
| 230 V<br>240 V                                    | HP   | 3                       |
| 460 V<br>480 V                                    | HP   | 10                      |
| 575 V<br>600 V                                    | HP   | 10                      |
| Jednofázový                                       |      |                         |
| 115 V<br>120 V                                    | HP   | 1                       |
| 230 V<br>240 V                                    | HP   | 2                       |
| Všeobecné použití                                 | A    | 20                      |
| Pomocné kontakty                                  |      |                         |
| Řídicí provoz                                     |      |                         |
| ovládání AC                                       |      | A600                    |
| ovládání DC                                       |      | P300                    |
| Všeobecné použití                                 |      |                         |
| AC                                                | V    | 600                     |
| AC                                                | a    | 10                      |
| DC                                                | V    | 250                     |
| DC                                                | a    | 1                       |
| Jmenovitý zkratový proud                          | SCCR |                         |
| Základní jmenovitý výkon                          |      |                         |
| SCCR                                              | kA   | 5                       |
| max. pojistka                                     | a    | 45                      |
| max. CB                                           | a    | 60                      |
| 480 V nedokonalý zkrat                            |      |                         |
| SCCR (Pojistka)                                   | kA   | 30/100                  |
| max. pojistka                                     | a    | 25 Class RK5/45 Class J |
| 600 V nedokonalý zkrat                            |      |                         |
| SCCR (Pojistka)                                   | kA   | 30/100                  |
| max. pojistka                                     | a    | 25 Class RK5/45 Class J |
| Speciální výkony                                  |      |                         |
| Elektrické výbojky (zátěž)                        |      |                         |
| 480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze                | a    | 20                      |
| 600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze                | a    | 20                      |
| Halogenové žárovky (tungsten)                     |      |                         |
| 480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze                | a    | 14                      |
| 600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze                | a    | 14                      |
| Odporové vytápění vzduchu                         |      |                         |
| 480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze                | a    | 20                      |
| 600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze                | a    | 20                      |
| Kontrola chlazení (pouze CSA)                     |      |                         |
| LRA 480V 60Hz 3 fáze                              | a    | 60                      |
| FLA 480V 60Hz 3 fáze                              | a    | 10                      |
| LRA 600V 60Hz 3 fáze                              | a    | 60                      |
| FLA 600V 60Hz 3 fáze                              | a    | 10                      |
| Jednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995) |      |                         |

|                      |    |     |
|----------------------|----|-----|
| LRA 480V 60Hz 3 fáze | a  | 72  |
| FLA 480V 60Hz 3 fáze | a  | 12  |
| Řízení výtahu        |    |     |
| 200V 60Hz 3 fáze     | HP | 2   |
| 200V 60Hz 3 fáze     | a  | 7.8 |
| 240V 60Hz 3 fáze     | HP | 2   |
| 240V 60Hz 3 fáze     | a  | 6.8 |
| 480V 60Hz 3 fáze     | HP | 7.5 |
| 480V 60Hz 3 fáze     | a  | 11  |
| 600V 60Hz 3 fáze     | HP | 7.5 |
| 600V 60Hz 3 fáze     | a  | 9   |

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                                               |                  |    |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technické údaje pro ověření konstrukce                        |                  |    |                                                                                                           |
| Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu                     | I <sub>n</sub>   | A  | 12                                                                                                        |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu           | P <sub>vid</sub> | W  | 0.3                                                                                                       |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu              | P <sub>vid</sub> | W  | 0                                                                                                         |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu                  | P <sub>vs</sub>  | W  | 1.4                                                                                                       |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu                          | P <sub>ve</sub>  | W  | 0                                                                                                         |
| Provozní teplota okolí min.                                   |                  | °C | -25                                                                                                       |
| Provozní teplota okolí max.                                   |                  | °C | 60                                                                                                        |
| Ověření konstrukce ČSN EN 61439                               |                  |    |                                                                                                           |
| 10.2 Pevnost materiálů a součástí                             |                  |    |                                                                                                           |
| 10.2.2 Odolnost proti korozi                                  |                  |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště                              |                  |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu |                  |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu |                  |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.2.4 Odolnost proti UV záření                               |                  |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.2.5 Zvedání                                                |                  |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                                        |
| 10.2.6 Nárazová zkouška                                       |                  |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                                        |
| 10.2.7 Náписy                                                 |                  |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.3 Stupeň krytí plášťů                                      |                  |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                                        |
| 10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest                 |                  |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem                  |                  |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                                        |
| 10.6 Instalace přístrojů                                      |                  |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                                        |
| 10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení                        |                  |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                                              |
| 10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku                    |                  |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                                              |
| 10.9 Izolační vlastnosti                                      |                  |    |                                                                                                           |
| 10.9.2 Provozní elektrická pevnost                            |                  |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                                              |
| 10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí                         |                  |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                                              |
| 10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu                  |                  |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                                              |
| 10.10 Zahřívání                                               |                  |    | Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů. |
| 10.11 Odolnost proti zkratu                                   |                  |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.                                 |
| 10.12 EMC                                                     |                  |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.                                 |
| 10.13 Mechanické funkce                                       |                  |    | Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).                |

Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                     |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)                                                                                             |   |         |
| Elektrotechnika, automatizací technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Výkonový stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015]) |   |         |
| Rated control supply voltage Us at AC 50HZ                                                                                                                                          | V | 0 - 0   |
| Rated control supply voltage Us at AC 60HZ                                                                                                                                          | V | 24 - 24 |
| Rated control supply voltage Us at DC                                                                                                                                               | V | 0 - 0   |
| Voltage type for actuating                                                                                                                                                          |   | AC      |
| Rated operation current Ie at AC-1, 400 V                                                                                                                                           | A | 22      |

|                                                         |    |                  |
|---------------------------------------------------------|----|------------------|
| Rated operation current I <sub>e</sub> at AC-3, 400 V   | A  | 12               |
| Rated operation power at AC-3, 400 V                    | kW | 5.5              |
| Rated operation current I <sub>e</sub> at AC-4, 400 V   | A  | 7                |
| Rated operation power at AC-4, 400 V                    | kW | 3                |
| Rated operation power NEMA                              | kW | 7.4              |
| Modular version                                         |    | No               |
| Number of auxiliary contacts as normally open contact   |    | 0                |
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact |    | 1                |
| Type of electrical connection of main circuit           |    | Screw connection |
| Number of normally closed contacts as main contact      |    | 0                |
| Number of main contacts as normally open contact        |    | 3                |

## aprobace,

|                                      |  |                                                           |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| Product Standards                    |  | IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking |
| UL File No.                          |  | E29096                                                    |
| UL Category Control No.              |  | NLDX                                                      |
| CSA File No.                         |  | 012528                                                    |
| CSA Class No.                        |  | 2411-03, 3211-04                                          |
| North America Certification          |  | UL listed, CSA certified                                  |
| Specially designed for North America |  | No                                                        |



- 1: Nadproudová relé
- 2: Ochranný člen
- 3: Bloky pomocných kontaktů



motory s klecovým rotorem

Provozní označení

Zapnutí: z klidu

Vypnutí: při běhu

Krátké elektrické označení

Zapnutí: až  $6 \times$  jmenovitý proud motoru

Vypnutí: až  $1 \times$  jmenovitý proud motoru

Kategorie užití

100 % AC-3

Typické případy použití

Kompresory

Výtahy

Míchače

Čerpadla

Pojízdné schody

Míchadlo

Ventilátor

Dopravní pásy

Odstředivky

Klapky

Korečkové výtahy

Klimatizační zařízení

Obecné pohony na obráběcích a jiných výrobních strojích



Extrémní spínací podmínky  
 Motory s klecovým rotorem  
 Provozní označení  
 Krokování, brzdění protiproudem, reverzace  
 Krátké elektrické označení  
 Zapnutí: až  $6 \times$  jmenovitý proud motoru  
 Vypnutí: až  $6 \times$  jmenovitý proud motoru  
 Kategorie užití  
 100 % AC-4  
 Typické případy použití  
 Tiskárenské stroje  
 Stroje na tažení drátu  
 Odstředivky  
 Zvláštní pohony na obráběcích a jiných výrobních strojích



Spínací podmínky pro nemotorové 3pólové, 4pólové spotřebiče

Provozní označení

Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže

Krátké elektrické označení

Zapnutí: 1 x jmenovitý proud

Vypnutí: 1 x jmenovitý proud

Kategorie užítí

100 % AC-1

Typické případy použití


Elektrické teplo



Stykač s blokem pomocných kontaktů DILM32-XHI.../DILA-XHI...



Stykač s blokem pomocných kontaktů DILA-XHIT...

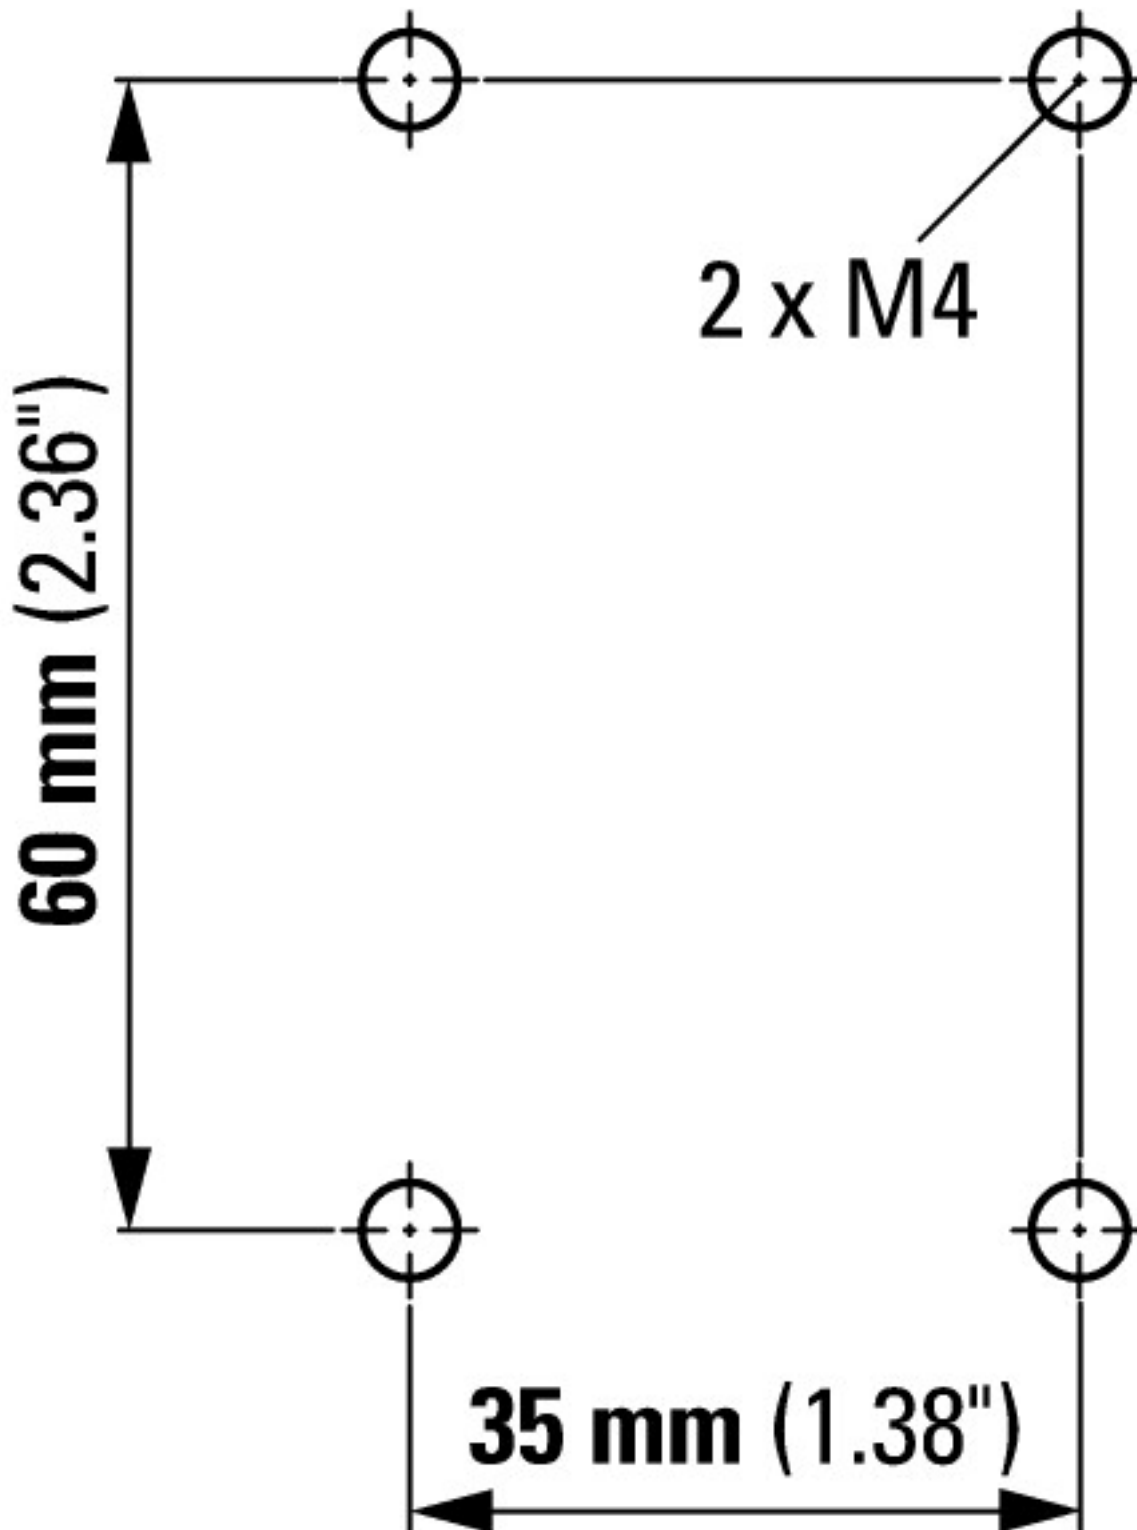

## Další informace o produktech (propojení)

### IL03407013Z (AWA2100-2126) Výkonový stykač

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL03407013Z (AWA2100-2126) Výkonový stykač                                         | <a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407013Z2020_05.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407013Z2020_05.pdf</a>                                     |
| startéry motoru a „hodnocení pro speciální účely“ pro trh Severní Ameriky          | <a href="http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf">http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf</a> |
| Spínací zařízení v zařízeních pro kompenzaci jalového proudu                       | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf</a>                                                                                     |
| X-Start – hospodárná montáž a bezpečné propojení moderních spínacích zařízení      | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf</a>                                                                                     |
| Zrcadlové kontakty pro vysoce spolehlivé informace k bezpečnostním řídicím funkcím | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf</a>                                                                                     |
| Vliv kapacity kabelu dlouhých řídicích vedení na ovládání stykačů                  | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf</a>                                                                                     |
| Spínací zařízení pro osvětlovací zařízení                                          | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf</a>                                                                                     |

|                                                                                             |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektování s mechanickými pomocnými kontakty v souladu s normami a pro funkční bezpečnost | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf</a> |
| Spolupráce výkonových stykačů s PLC                                                         | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf</a> |
| Sběrníkový adaptér pro racionální montáž spouštěče motoru – nyní také pro severní Ameriku   | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf</a> |