

DATOVÝ LIST - Z-D01/SE-2



Pojistka, D01, 2A, 400 V, gL/gG

Typ
Catalog No.

Z-D01/SE-2
288934



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Product range			Fuse material
Basic function			Accessories
Basic function			Fuse links
Utilization category			Utilization category gG (gL)
			Snap-fit on DIN rail in a plastic box in the colour of the indicator
Jmenovitý trvalý proud	I_u	a	2
pojistka		Typová velikost	D01

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			DIN VDE 0636, DIN 49522
--------------------	--	--	----------------------------

Elektrický


Jmenovité pracovní napětí	U_e	V	
jmenovité provozní napětí	U_e	V AC	400
		V DC	220
Jmenovitý trvalý proud	I_u	A	2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439


Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	2
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	1.2
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	55
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
Construction size			D01
Rated current		A	2
Rated voltage		V	400
Colour code			Pink
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)

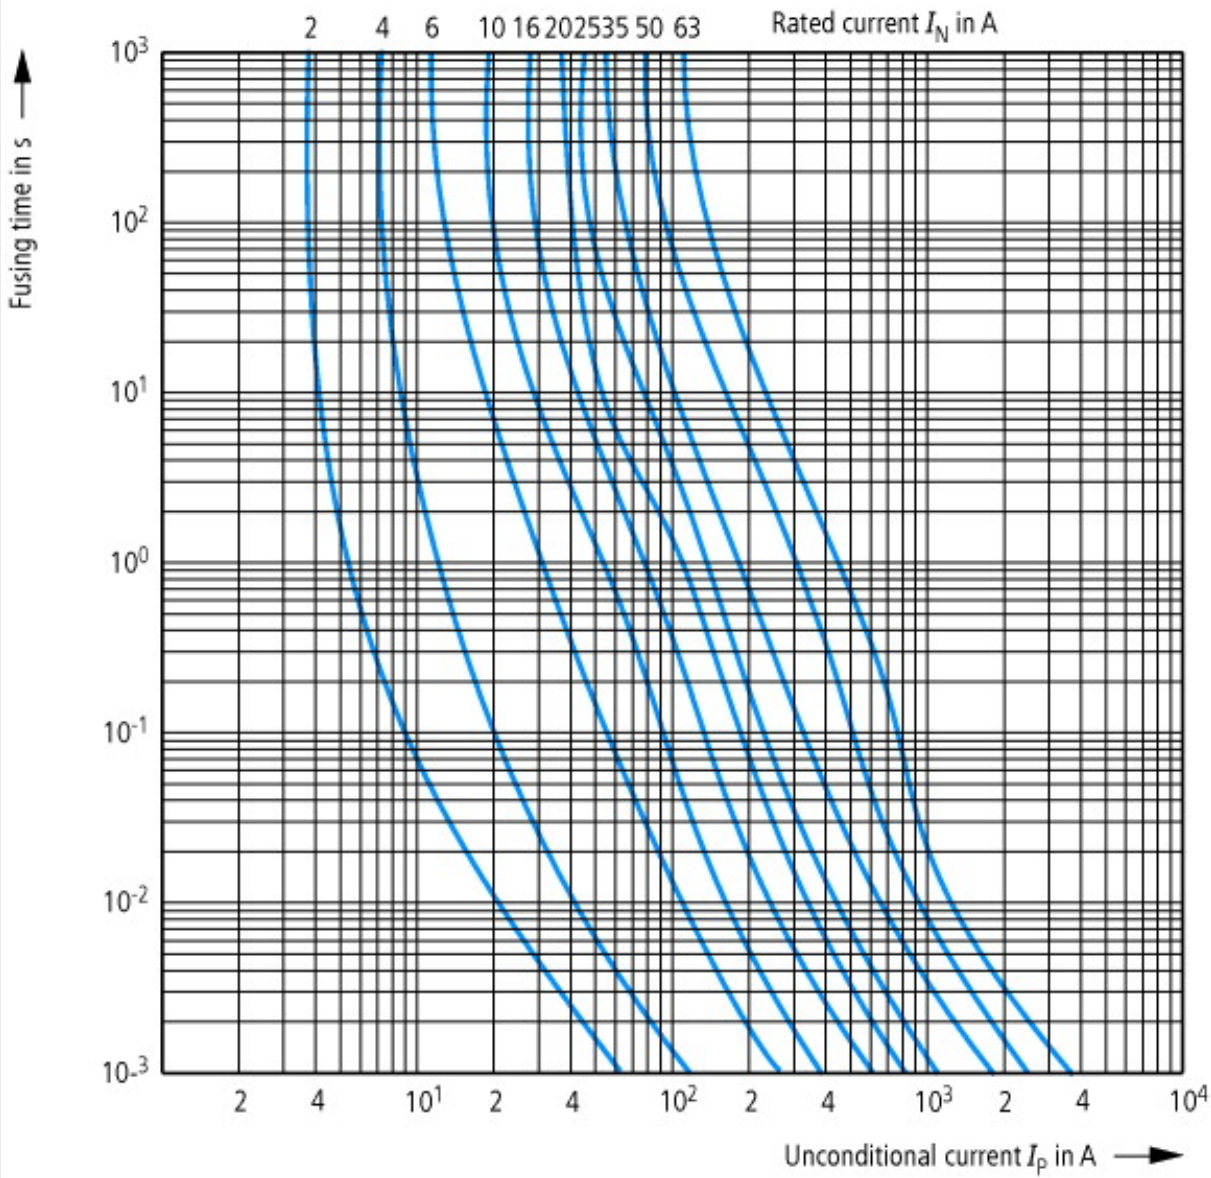

Let-through current characteristic curve

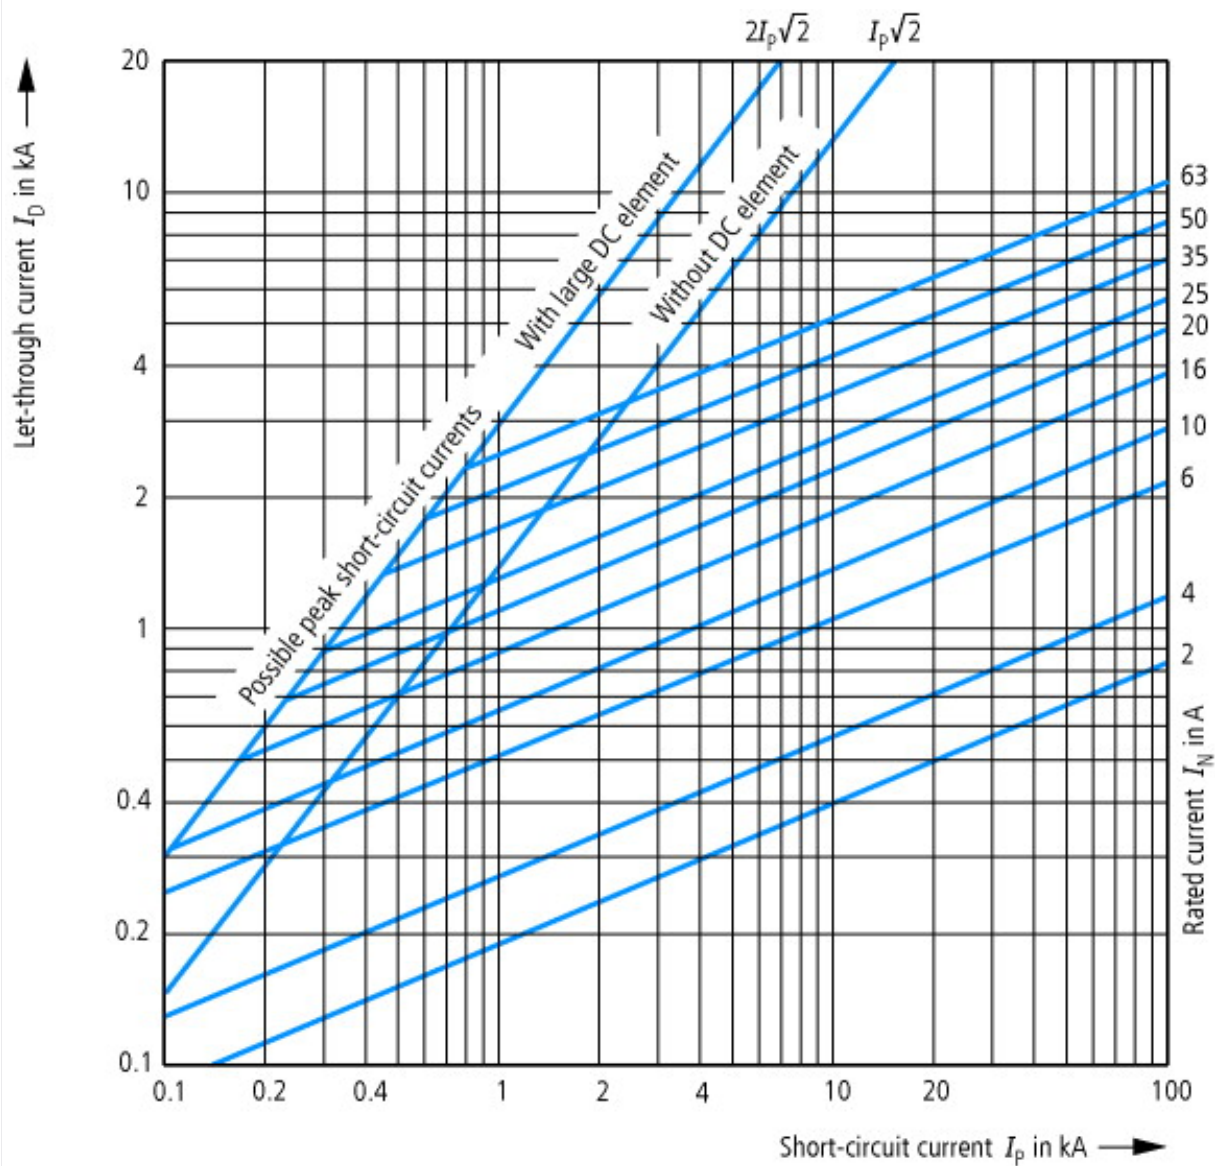

Let-through current characteristic curve