




Reverzační spouštěč, 3p, 11kW/400V/AC3, 50kA


Typ
Catalog No. MSC-R-25-M25(230V50HZ)
Alternate Catalog No. 283187
XTSR025B025CFNL

Dodavatelský program

Základní funkce			Reverzační spouštěč (kompletní přístroj)
Základní přístroje			MSC
			
poznámka			Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3. Zařízení třídy IE3 jsou na obalu označeny logem.
Připojení na SmartWire-DT			ne
Jmenovité výkony motoru			
Jmenovitý výkon motoru			
AC-3			
380 V 400 V 415 V	P	kW	11
Jmenovitý pracovní proud			
AC-3			
380 V 400 V 415 V	I _e	A	21.7
Jmenovitý zkratový proud 380 - 415 V	I _q	kA	50
Rozsah nastavení			
Rozsah nastavení spouště na přetížení	I _r	A	20 - 25
			
Typ koordinace			Typ koordinace "1" Typ koordinace "2"
Schéma zapojení			
Ovládací napětí			230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz Střídavé napětí
Spouštěč motorů PKZM0-25			
Výkonový stykač DILM25-01(...)			
Rozvodní sada přímého spouštěče			
Mechanický přípojovací prvek a elektrický kontaktový modul PKZM0-XRM32			
Upozornění			
Reverzační spouštěčové kombinace (kompletní přístroje) se skládají ze spouštěče motorů PKZM0 a dvou výkonových stykačů DILM.			
U montáže spouštěčů do 12 A na montážní lištu DIN bez adaptéru se na montážní lištu adaptuje pouze spouštěč motorů. Stykače získají mechanickou pevnost prostřednictvím mechanické propojky.			
Vedení řídicího kabelu s maximálně 6 vodiči do vnějšího průměru 2,5 mm 4 vodiče do vnějšího průměru 3,5 mm.			
Od 16 A se spouštěče motorů a stykače montují na montážní desku.			
Propojení hlavních obvodů mezi PKZ a stykačem je provedeno pomocí elektrického propojovacího modulu.			
Kompletní zařízení s mechanickým blokováním, spouštěče do 12 A také s elektrickým blokováním.			
Při použití pomocného kontaktu DILA-XHIT...(→ 101042) lze násuvné elektrické spojky stáhnout bez odebrání pomocného kontaktu pro čelní montáž.			
Další informace		Strana	
Technická data PKZM0		→ PKZM0	
Příslušenství PKZ		→ 072896	
Technická data DILM		→ DILM	

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			ČSN EN 60947-4-1, VDE 0660 UL 508 (na vyžádání) CSA C 22.2 č. 14 (na vyžádání)
Montážní poloha			
Výška místa montáže		M	max. 2000
Okolní teplota			-25 - +55

Hlavní dráhy vodičů

Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp}	V AC	6000
Přepětíová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Jmenovité pracovní napětí	U_e	V	230 - 415
Jmenovitý pracovní proud			
Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz			
380 V 400 V	I_e	A	25

Další technické údaje

Motorový ochranný jistič PKZM0, PKE			Spouštěč motorů PKZM0, viz skupina produktů spouštěče motorů/PKZM0 Výkonové stykače DILM, viz skupina produktů výkonové stykače Časové relé DILET, ETR, viz skupina produktů výkonové stykače, elektronická časová relé
Výkonové stykače DILM			
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x U_g			
cívka s dvojitým napětím 50 Hz	Přidržení	W	2.1

Výkonové parametry schválených typů

Pomocné kontakty			
Řídicí provoz			
ovládání AC			A600
ovládání DC			P300
Všeobecné použití			
AC		V	600
AC		a	15
DC		V	250
DC		a	1

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	25
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	4.4
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	13.2
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	2.1
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	55
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.

10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti		
10.9.2 Provozní elektrická pevnost		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání		Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce		Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).


Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor starter/Motor starter combination (EC001037)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Vývod pro spotřebice, motory / Kombinace motorového startéru (ecl@ss10.0.1-27-37-09-05 [AJZ718013])			
Kind of motor starter			Reversing starter
With short-circuit release			Yes
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ		V	230 - 230
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC		V	0 - 0
Voltage type for actuating			AC
Rated operation power at AC-3, 230 V, 3-phase		kW	5.5
Rated operation power at AC-3, 400 V		kW	11
Rated power, 460 V, 60 Hz, 3-phase		kW	0
Rated power, 575 V, 60 Hz, 3-phase		kW	0
Rated operation current Ie		A	21.7
Rated operation current at AC-3, 400 V		A	25
Overload release current setting		A	20 - 25
Rated conditional short-circuit current, type 1, 480 Y/277 V		A	0
Rated conditional short-circuit current, type 1, 600 Y/347 V		A	0
Rated conditional short-circuit current, type 2, 230 V		A	50000
Rated conditional short-circuit current, type 2, 400 V		A	50000
Number of auxiliary contacts as normally open contact			0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact			0
Ambient temperature, upper operating limit		°C	60
Temperature compensated overload protection			Yes
Release class			CLASS 10
Type of electrical connection of main circuit			Screw connection
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit			Screw connection
Rail mounting possible			Yes
With transformer			No
Number of command positions			0
Suitable for emergency stop			No
Coordination class according to IEC 60947-4-3			Class 2
Number of indicator lights			0

External reset possible			No
With fuse			No
Degree of protection (IP)			IP00
Degree of protection (NEMA)			Other
Supporting protocol for TCP/IP			No
Supporting protocol for PROFIBUS			No
Supporting protocol for CAN			No
Supporting protocol for INTERBUS			No
Supporting protocol for ASI			No
Supporting protocol for MODBUS			No
Supporting protocol for Data-Highway			No
Supporting protocol for DeviceNet			No
Supporting protocol for SUCONET			No
Supporting protocol for LON			No
Supporting protocol for PROFINET IO			No
Supporting protocol for PROFINET CBA			No
Supporting protocol for SERCOS			No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus			No
Supporting protocol for EtherNet/IP			No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work			No
Supporting protocol for DeviceNet Safety			No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety			No
Supporting protocol for PROFIsafe			No
Supporting protocol for SafetyBUS p			No
Supporting protocol for other bus systems			No
Width		mm	90
Height		mm	228
Depth		mm	123.4

aprobace,

Product Standards			UL60947-4-1A; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.			E123500
UL Category Control No.			NKJH
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-24
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No

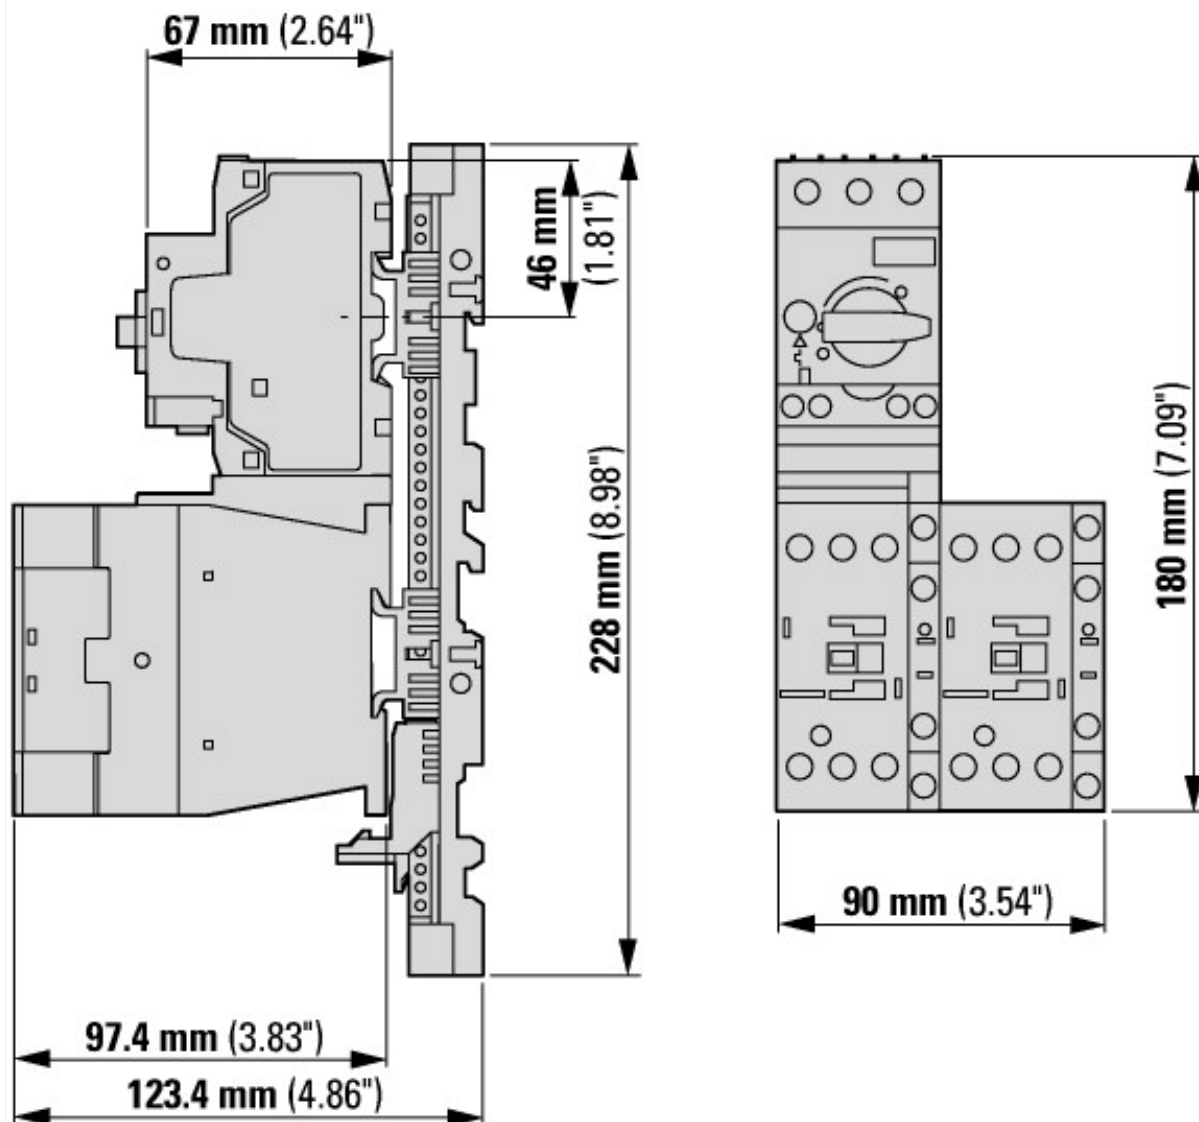

MSC-R-...-M17[...32]...

Další informace o produktech (propojení)

IL03402006Z (AWA1210-2248) Reverzační spouštěč až 12 A

IL03402006Z (AWA1210-2248) Reverzační spouštěč až 12 A

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402006Z2018_04.pdf

IL03402011Z (AWA1210-2266) Reverzační spouštěč až 32 A

IL03402011Z (AWA1210-2266) Reverzační spouštěč až 32 A

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402011Z2018_06.pdf

startéry motoru a „hodnocení pro speciální účely“ pro trh Severní Ameriky

http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf

Sběrníkový adaptér pro racionální montáž spouštěče motoru – nyní také pro severní Ameriku

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf