



Montážní kit hlavního vypínače, +přídavná rukojeť červená, konstrukční velikost 2

Typ
Catalog No.

NZM2-XHB-DAR
116896

Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Equipment supplied			Door coupling rotary handle with rotary drive Add-on rotary handle on switch with "Deliberate Action" operation as per NFPA79 and UL508A Part 2 NZM1/2-XV4 shaft extension for mounting depth of 400 mm External warning plate/markings plate in German/English Black and yellow lightning symbol
Sortiment			Příslušenství
Příslušenství			Montážní kit hlavního vypínače
Norma / osvědčení			UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost			NZM2
Popis			Sada pro použití jako hlavní spínač.
Funkce			S červeným dveřním kontaktním otočným madlem pro použití spínače ve funkci prvku pro nouzové vypnutí
Protection class			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Locking facility			lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks can also be modified in I position With door interlock lockable on the switch in the 0 position
Door interlock			Door interlock on OFF with max. 3 padlocks After the door interlock is activated, must not be opened while on ON or TRIP. Must only be opened on OFF Can be modified such that it can be defeated from the outside using a screwdriver Not defeated in the locked OFF position.
Project planning information			External warning plate/designation label can be clipped on. For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
Použitelný pro			NZM2(-4) PN2(-4), N(S)2(-4)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.

10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)


Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovav (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zařízení (ec1@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])

Lockable			Yes
Colour			Red
Suitable for emergency stop			Yes
With extension shaft			Yes
Suitable for power circuit breaker			Yes
Suitable for switch disconnecter			Yes

aprobace,

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.			E140305
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			022086
CSA Class No.			1437-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			Designed as operating handle for Supply Circuit Disconnecting Means. Rotary handle with additional 4th position, beyond OFF, to release door interlock. UL 508A, NFPA 79, Industrial Machinery.
Degree of Protection			IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Rozměry

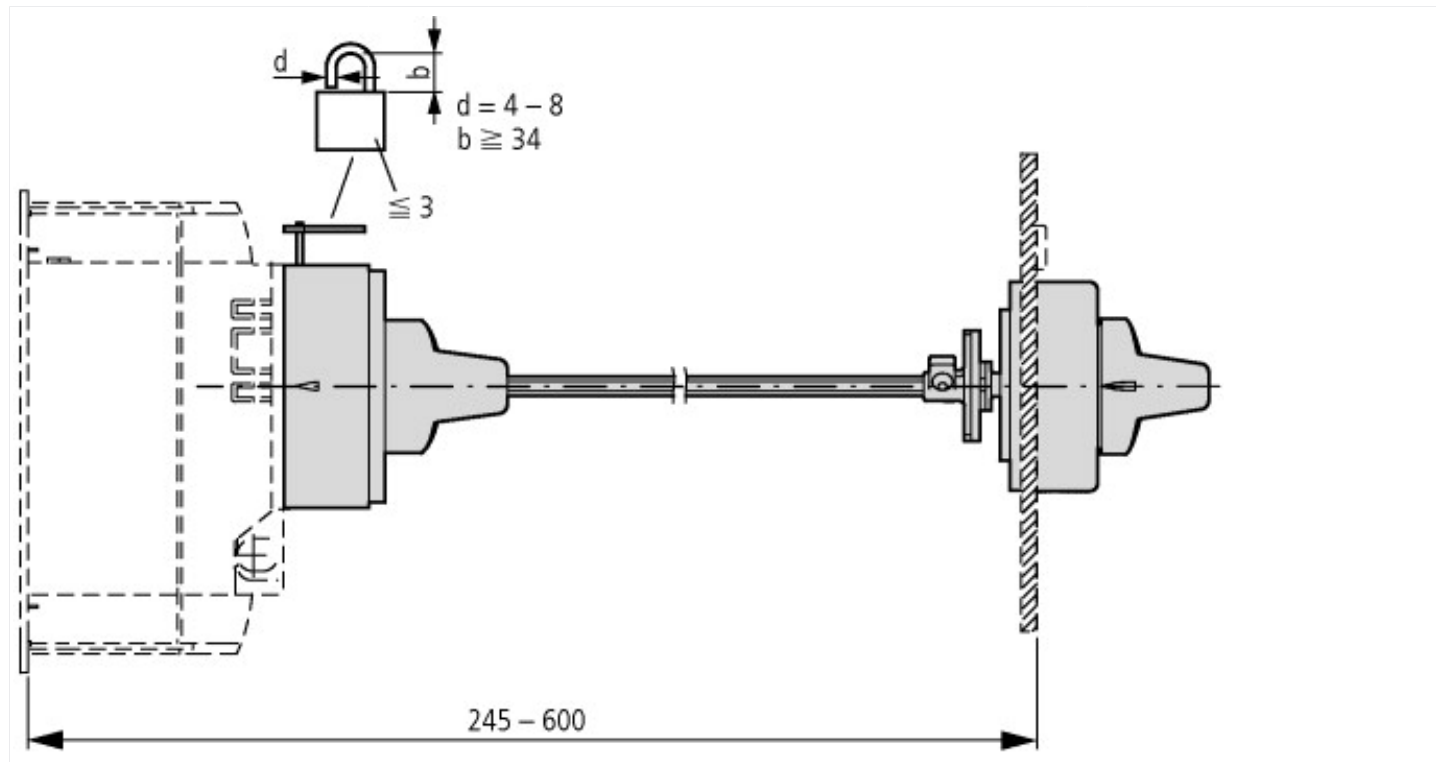

Další informace o produktech (propojení)

IL01206008Z (AWA1230-2398) Door coupling rotary handle, version for North America

IL01206008Z (AWA1230-2398) Door coupling rotary handle, version for North America

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206008Z2017_01.pdf