




Nouzové vypnutí, Tvar rozšířeného hříbku, 60 mm, Odjištění klíčem, MS1, 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, nelze používat pro systémy univerzálního klíče

Typ C22-PVS60P-MS1-K11
Catalog No. 121620
Alternate Catalog No. C22-PVS60P-MS1-K11

Dodavatelský program

Sortiment			RMQ Compact
Základní funkce			Tlačítka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ / NOUZOVÉ VYPNUTÍ
Samostatný přístroj/kompletní přístroj			Kompletní přístroj
Konstrukční typ			Tvar rozšířeného hříbku
Průměr	Ø	mm	60
Osvětlení			neprosvětlené
Značka zkušebny			
Typ připojení			Odjištění klíčem
Popis			šroubové připojení
			zabezpečené proti obcházení podle normy ISO 13850/EN 418
			nelze používat pro systémy univerzálního klíče
Zámkový systém			MS1
Barva			
Oblé zdvihátko			červený
			
patice tlačítka			žlutá
Stupeň krytí			IP66, IP67, IP69
Připojení na SmartWire-DT			ne
Kontakty			
Ö = rozpínací kontakt			1 rozpínací kontakt
S = spínací kontakt			1 spínací kontakt
Upozornění			 = bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1			
Dráha nuceného otevření	mm		4.65
maximální dráha	mm		5.7
Minimální síla pro nucené otevření	N		20

Značka zapojení		
Doteková dráha = kontakt zapnutý = kontakt rozpojený		
Schéma zapojení kontaktů		 3.15 0 2.2 5.5 Zw = 4.5 mm
Nucené rozpínání (ZW)		ano
Informace k rozsahu dodávky		1 klíče jsou součástí dodávky

Technická data

Normy a ustanovení			ČSN EN 60947-5-5 VDE 0660
Životnost, mechanická	Spínací cykly	x 10 ⁶	> 0.05
Frekvence používání	Spínací cykly/h		≤ 300
Ovládací síla		N	≤ 50
Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí			IP66, IP67, IP69
Poloha při montáži			libovolná
Svorkové výkony		mm ²	
Jednožilový		mm ²	2 x 0,5 - 1,5
Jemně slané vodič s dutinkou		mm ²	2 x 0,5 - 1,5
Krouticí moment připojovacího šroubu		Nm	0.8

Kontakty			
Jmenovité impulzní výdržné napětí	U _{imp}	V AC	4000
Jmenovité izolační napětí	U _i	V	250
Podmíněný zkratový proud	I _q	kA	1
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Spolehlivost řídicího obvodu			
při 24 V DC/5 mA	H _F	Četnost poruch	sledovat hodnoty
při 5 V DC/1 mA	H _F	Četnost poruch	sledovat hodnoty
Zařízení pro max. ochranu proti zkratu			
tavná pojistka	gG/gL	A	10

Technická data podle ETIM 7.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Emergency stop complete (EC002034)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěsní zařízení / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecI@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])			
Unlocking method			Key-release
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as normally open contact			1
Degree of protection (IP)			IP67/IP69K
Mounting method			Built-in
With lighting			No

Hole diameter	mm	22.5
Connection type auxiliary circuit		Screw connection
Diameter cap	mm	60

aprobace,

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-05 und 94-M91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		165628
CSA Class No.		321103
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		1,3R,4X,12,13

Rozměry

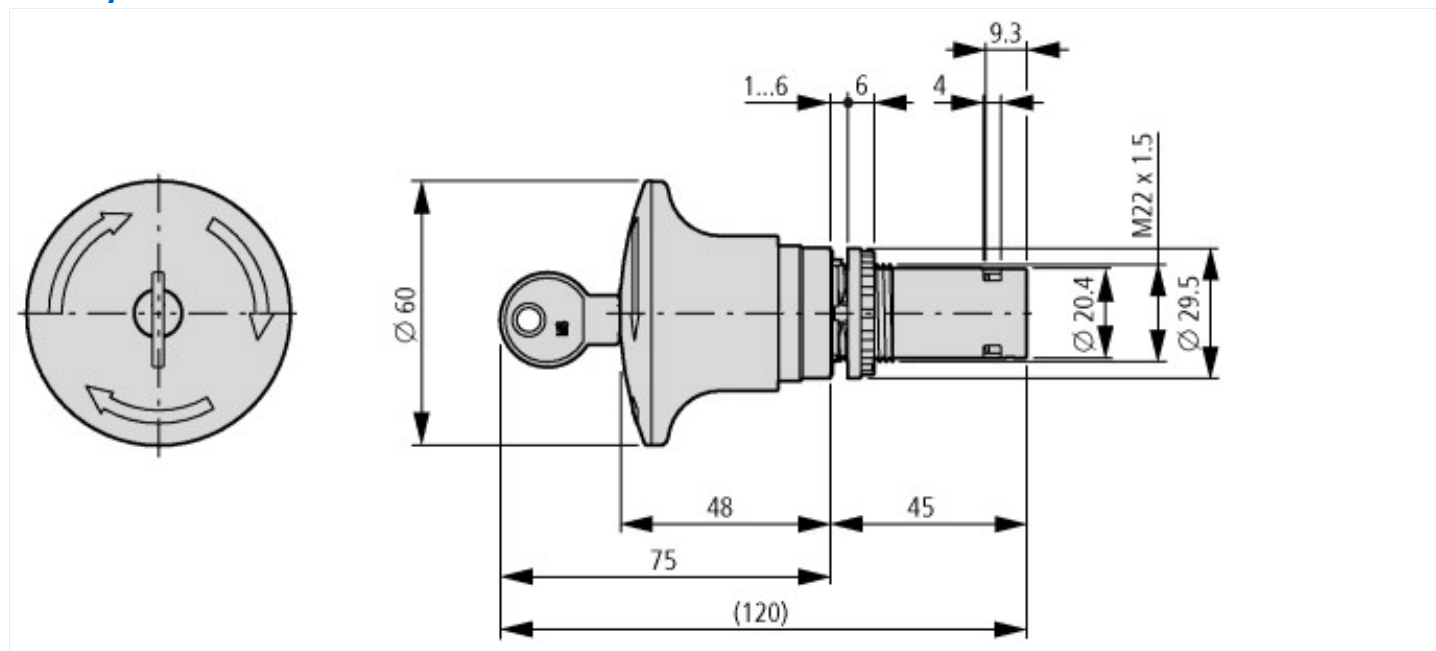

Další informace o produktech (propojení)

IL04716025Z RMQ-Titan: Kompaktní naprogramované nouzové vypnutí / nouzové zastavení

IL04716025Z RMQ-Titan: Kompaktní
naprogramované nouzové vypnutí / nouzové
zastavení

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716025Z2019_05.pdf

Informační list k testovací značce DGUV

http://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/_pdf_zip_doc_ppt/agb-und-pzo/dguv_test_zeichen_infoblatt_kunden.pdf