

DATOVÝ LIST - DS7-34DSX004N0-D



Softstartér, 4 a, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Konstrukční velikost: FS1, Komunikační rozhraní: SmartWire-DT



Typ DS7-34DSX004N0-D
Catalog No. 134943
Alternate Catalog No. DS7-34DSX004N0-D

Dodavatelský program

Sortiment			SmartWire-DT stanice
Dílčí sortiment			SmartWire-DT softstartéry
Popis			s interními kontakty typu bypass
Funkce			Softstartér pro třífázovou zátěž
síťové napájecí napětí (50/60 Hz)	U _{LN}	V AC	200 - 480
Napájecí napětí	U _s		24 V DC
Řídicí napětí	U _C		24 V DC
Přiřazený jmenovitý výkon motoru (standardní zapojení, řadové zapojení)			
při 400 V, 50 Hz	P	kW	1.5
při 460 V, 60 Hz	P	HP	2
Jmenovitý pracovní proud			
AC-53	I _e	a	4
jmenovité provozní napětí	U _e		200 V 230 V 400 V 480 V
Připojení na SmartWire-DT			ano
Konstrukční velikost			FS1

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			IEC/EN 60947-4-2 UL 508 CSA22.2-14
Schválení			CE
Certifikace			U _L CSA c-Tick UkrSEPRO
Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy IEC 60068-2-3 Vlhké teplo, konstantní podle normy IEC 60068-2-10
Okolní teplota			
Provoz	θ	°C	-5 - +40 až 60 s 2% snížením výkonu pro zvýšení teploty v kelvinech
Skladování	θ	°C	-25 - +60
Výška místa montáže		M	0 - 1000 m, kromě toho každých 100 m 1% snížení výkonu, max. 2000 m
Poloha při montáži			svislá
Stupeň krytí			
Stupeň krytí			IP20
Krycí lišta			bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			II/2
Odolnost proti mechanickému rázu			8 g/11 ms
Odolnost proti otřesům podle 60721-3-2			2M2
Stupeň rádiového rušení (ČSN EN 55011)			B
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{VS}	W	0.2
Hmotnost		kg	0.41

Hlavní dráhy vodičů

Vstupní proud	U _e	V AC	200 - 480
Síťová frekvence	f _{LN}	Hz	50/60
Jmenovitý pracovní proud	I _e	A	
AC-53	I _e	a	4
Přiřazený jmenovitý výkon motoru (standardní zapojení, řadové zapojení)			
při 230 V, 50 Hz	P	kW	0.75
při 400 V, 50 Hz	P	kW	1.5
při 200 V, 60 Hz	P	HP	0.75
při 230 V, 60 Hz	P	HP	1
při 460 V, 60 Hz	P	HP	2
Přetěžovací cyklus podle ČSN EN 60947-4-2			
AC-53a			4 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Interní kontakty pro přemostění			✓
Jmenovitý zkratový výkon			
Typ koordinace "1"			PKM0-4 (+ CL-PKZ0)
Typ koordinace „2“ (navíc k pojistkám pro typ koordinace „1“)			3 x 170M1359
Pojistková základna (počet x díl č.)			3 x 170H1007

Svorkové výkony

Délky kabelů			
Jednožilový		mm ²	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 2,5)
Jemně sláněný vodič s dutinkou		mm ²	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Plný nebo sláněný vodič		AWG	18 - 10
utahovací moment		Nm	1,2
Šroubovák (PZ: pozidriv)		mm	PZ2; 1 x 6 mm
Řídicí kabely			
Jednožilový		mm ²	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 2,5)
Jemně sláněný vodič s dutinkou		mm ²	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Jedno- nebo vícežilové		AWG	18 - 10
utahovací moment		Nm	1,2
Šroubovák		mm	0,8 x 5,5 1 x 6

Řídicí obvod

Digitální vstupy			
Řídicí napětí			
ovládání DC		V DC	24 V DC +10 %/- 15 % oder über SWD
Spotřeba proudu 24 V		mA	
externí 24 V		mA	1.6
Zapínací napětí		x U _s	
Provozováno se stejnosměrným proudem		V DC	17.3 - 27
Vypínací napětí	x U _s		
Provozováno se stejnosměrným proudem		V DC	0 - 3
Zapínací čas			
ovládání DC		ms	250
Vypínací čas			
ovládání DC		ms	350
Napájení regulátoru			
napětí	U _s	V	24 V DC +10 %/- 15 %
odběr proudu	I _e	mA	< 50
Upozornění			Externí napájecí napětí
Reléový výstup			
Počet			1 (TOR)

rozsah napětí	V AC	= U _s
Rozsah proudu AC-11	a	1 A, AC-11

Funkce měkkého startu

Časy rampy			
Zrychlení		s	1 - 30
Doběh		s	0 - 30
Spouštěcí napětí (= vypínací napětí)		%	30 100
Startovací sokl		%	30 - 100
Omezení proudu			(0 - 8) x I _e
Oblasti použití			
Oblasti použití			Měkký rozběh třífázových asynchronních motorů
Jednofázové motory			●
Třífázové motory			✓

Funkce

rychlé spínání (polovodičové stykače)			- (minimální doba náběhu 1s)
Funkce měkkého startu			✓
Reverzační spouštěčová kombinace			je nutné externí řešení
Potlačení přechodových napětí při zapnutí			✓
Omezení proudu			✓, s PKE
Paměť chyb		Chyba	8
Potlačení podílů stejnosměrných proudů u motorů			✓
Oddělení potenciálů mezi výkonovým dílem a ovládáním			✓
Komunikační rozhraní			SmartWire-DT

Poznámky

Jmenovité impulzní výdržné napětí:

- 1,2 μs/50 μs (doba náběhu / doba doběhu impulsů podle ČSN EN 60947-2, popř. 3)
- platí pro řídicí obvod / výkonový díl / kryt

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údají ztrátového výkonu	I _n	A	4
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0.2
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	0.2
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписы			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.


10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Soft starter (EC000640)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Vývod pro spotřebice, motory / Semiconductor motor controller or soft starter (ecI@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])			
Rated operation current I _e at 40 °C T _u		A	4
Rated operating voltage U _e		V	230 - 460
Rated power three-phase motor, inline, at 230 V		kW	0.75
Rated power three-phase motor, inline, at 400 V		kW	1.5
Rated power three-phase motor, inside delta, at 230 V		kW	0
Rated power three-phase motor, inside delta, at 400 V		kW	0
Function			Single direction
Internal bypass			Yes
With display			No
Torque control			No
Rated surrounding temperature without derating		°C	40
Rated control supply voltage U _s at AC 50HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U _s at AC 60HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U _s at DC		V	24 - 24
Voltage type for actuating			DC
Integrated motor overload protection			No
Release class			Other
Degree of protection (IP)			IP20
Degree of protection (NEMA)			1

aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
Specially designed for North America			No
Suitable for			Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			No
Max. Voltage Rating			480 V
Degree of Protection			IP20; UL/CSA Type 1

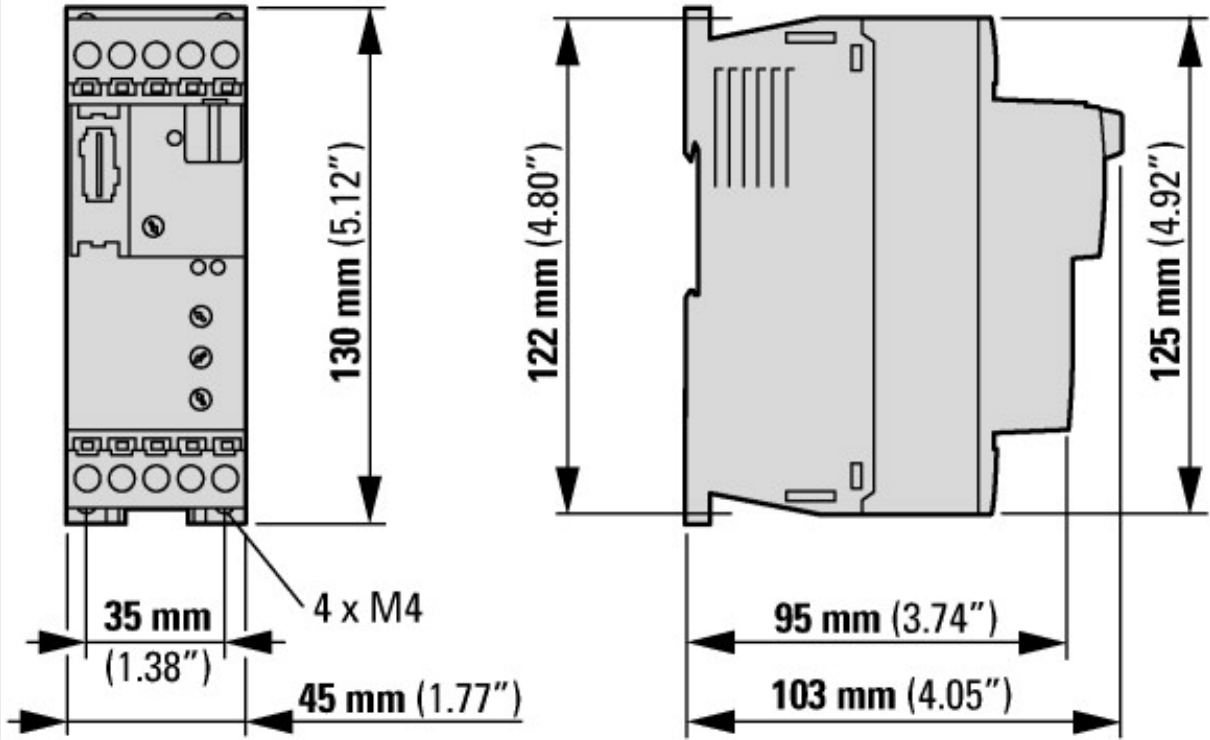

SmartWire-DT softstartéry

Další informace o produktech (propojení)

IL03902003Z Montážní návod Softstartér DS7

IL03902003Z Montážní návod Softstartér DS7 https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03902003Z2020_03.pdf

MN03901001Z Příručka Softstartéru DS7

MN03901001Z Handbuch DS7 Sanftstarter - Deutsch https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_DE.pdf

MN03901001Z Manual DS7 soft starters - English https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_EN.pdf

MN03901001Z Manuale Softstarter DS7 - italiano https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_IT.pdf

MN05006002Z Manuál SmartWire-DT, Systém

MN05006002Z Handbuch SmartWire-DT, Das System - Deutsch https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_DE.pdf

MN05006002Z SmartWire-DT manual, The System - English https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_EN.pdf

MN05006002Z Manuale SmartWire-DT, il sistema - italiano https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_IT.pdf

CA04020001Z-DE Katalog sortimentu: Technika pohonů hospodárně http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf