

**Montážní úhelník, kovový, včetně kabelové průchodky M20**

Typ SL7/4-FW-T
Catalog No. 171455
Alternate Catalog No. SL7/4-FW-T

Dodavatelský program

Sortiment		Příslušenství
Základní funkce příslušenství		Montážní úhelník včetně kabelové průchodky M20
Materiál		Kov
Druh montáže		Pro vertikální montáž
		těsnění v rozsahu dodávky
Použitelný pro		SL4-PIB-T... SL7-CB-T...
Připojení na SmartWire-DT		ne

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439


Technické údaje pro ověření konstrukce		
Provozní teplota okolí min.	°C	-30
Provozní teplota okolí max.	°C	60

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wall bracket for signal tower (EC001153)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Prvek signalizačního sloupku, upevňovací úhelník (ecI@ss10.0.1-27-37-12-33 [AKF051014])		
Mounting method		Wall mounting
Colour		Other

aprobace,

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

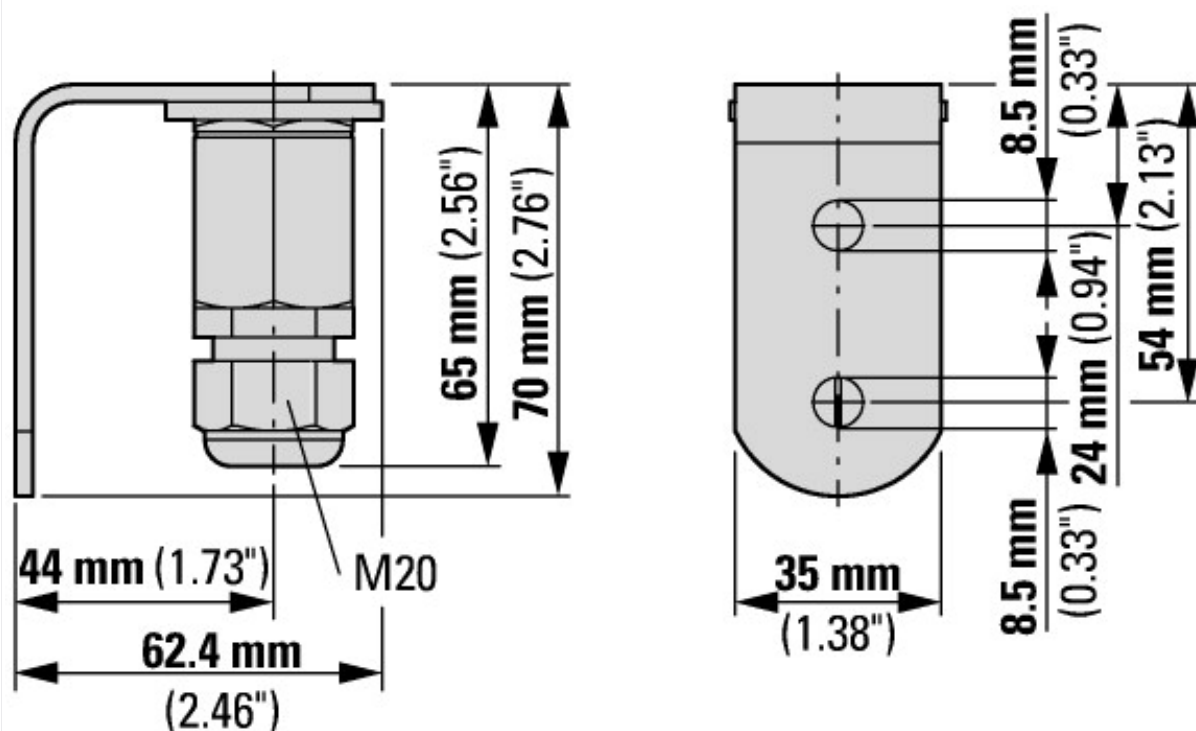

Další informace o produktech (propojení)

IL047006ZU SL4/7 Příslušenství

IL047006ZU SL4/7 Příslušenství

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047006ZU2018_05.pdf