




Základní modul D=40mm s trubicou 800mm, včetně víčka, bezšroubové svorky

Typ SL4-PIB-800
Catalog No. 177313

Dodavatelský program

Sortiment			Signalizační sloupky SL
Základní funkce			Základní modul
Typy svorek			Zásuvné svorky
Druh montáže			Pro vodorovnou montáž
Vybavení			Základna s hliníkovou trubicou a umělohmotným podstavcem Včetně krytu
Délka trubky			800 mm
Počet modulů			Max. 5 modulů
Barva			
			Černá základna Trubice v hliníkové barvě
			
Použitelný pro			SL4-L-... SL4-BL-... SL4-FL-... SL4-AP-...
Připojení na SmartWire-DT			ne

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			ČSN EN 60947-5-1
Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-30
Poloha při montáži			libovolná

Odolnost proti nárazu		g	> 15 podle ČSN EN 60068-2-27 Doba otřesu 11 ms Sinusová půlvlna
Stupeň krytí IEC			IP66 ČSN EN 60529
Stupeň krytí UL			Typ 4, 4X, 13
Materiál			-
Barvy modulů			
			Černá základna Trubice v hliníkové barvě
Okolní teplota		°C	-30 - +60
Počet signálních prvků			max. 5 se standardní základnou max. 10 se základnou pro dvoustrannou montáž
Připojovací průřezy			
pevné/jemně slané vodiče		mm ²	0,2 - 1,5
jednovodičový / jemně slaný vodič s dutinkou		mm ²	0,25 - 1,5
jemně slaný vodič s dutinkou, s umělohmotným ochranným kroužkem		mm ²	0,25 - 0,75
			AWG 24 - AWG 16

Kontakty

Jmenovité impulzní výdržné napětí	U _{imp}	V AC	4000
Jmenovité izolační napětí	U _i	V	250
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			#Lichtart_SL_WL


Světelné moduly

Typ světla			-
Světelný prvek			-
Objímka			-
Frekvence blikání/záblesků			-
			-
Typ tónu			-
Typy zvuku			-
Nastavení tónu			-
Nastavení hlasitosti			-
Vyzařovací úhel			-
Spotřeba			
at 24 V AC/DC		A	-
			-
110 /120 V AC		A	-
230 /240V AC		A	-
Příkon			-
Rozsah napětí			24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection module for signal tower (EC001152)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zařízení / Prvek signalizačního sloupku, připojovací modul (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])			
Connection type auxiliary circuit			Spring clamp connection
Tube mounting possible			No
Bracket mounting possible			Yes
Floor mounting possible			Yes
Colour			Other
Suitable for AS interface			No

Rozměry

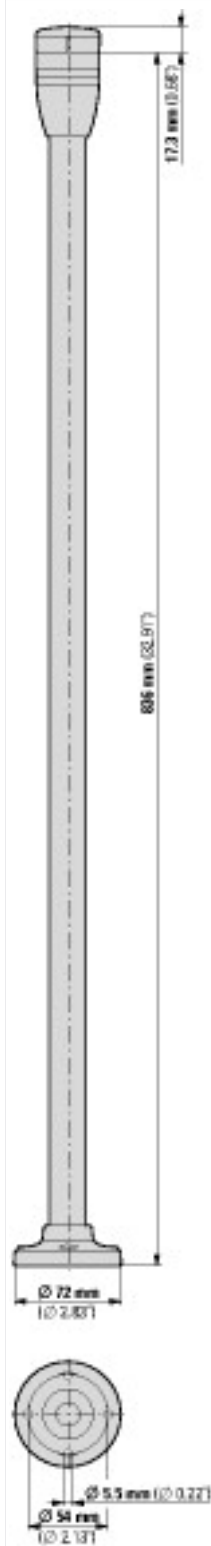

Další informace o produktech (propojení)

IL047001ZU SL4, všeobecný návod		
IL047001ZU SL4, všeobecný návod	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2018_05.pdf	
IL047002ZU Náskres otvorů pro SL4		
IL047002ZU Náskres otvorů pro SL4	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047002ZU2018_05.pdf	