



Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

IZMX-CAS403-4000-SEC-1
183953
67C2752A51



Dodavatelský program


Sortiment			Příslušenství
Accessories			Withdrawable units
Accessories			Cassettes
			Equipment supplied: arcing chamber cover, terminal blocks fully populated
Rated current	I_n	A	4000
Sloupek			3
Použitelný pro			IZMX40...3-...W INX40...3-...W
Poznámky			S kompletním osazením přívody řídicího vedení.
Informace k rozsahu dodávky			s krytem zhašecí komory
			Control circuit terminal
Montážní jednotky			Výsuvné jednotky

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovác (nízkonapetový) / Chassis part circuit breaker (ecI@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
Rated current I_n		A	4000
Number of poles			3
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Rail connection

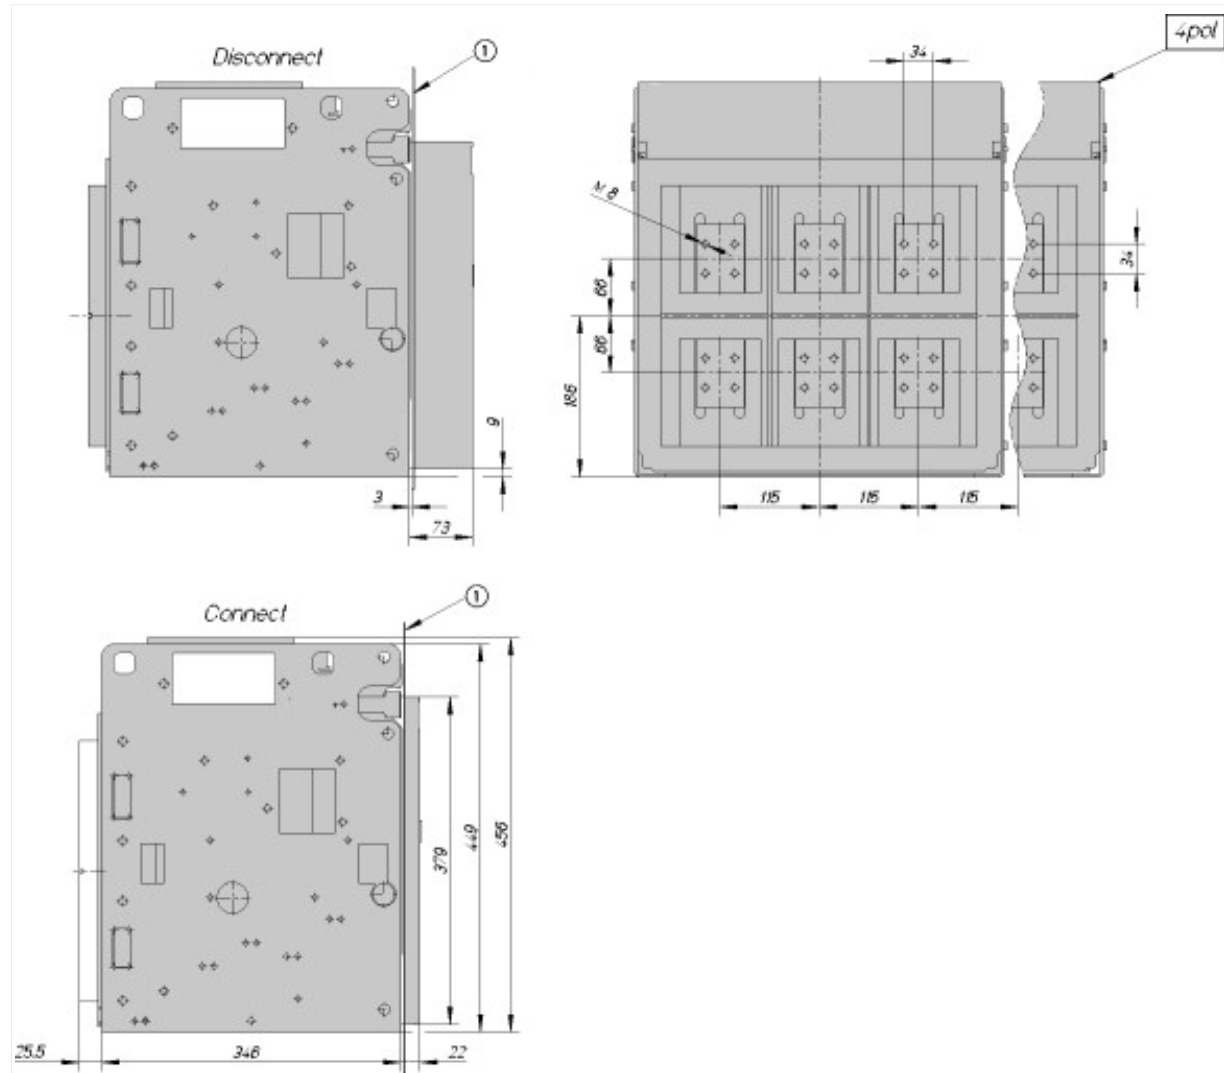

② Contact surface flange terminal