



Typ
Catalog No. IZMX-THV404-1
Alternate Catalog No. 183975
65A3137G18



Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Accessories			Main terminal kits
Accessories			Horizontal and vertical connections
			Cu bars can be connected directly to the circuit-breaker's flanged connections. This connector kit includes T-shaped adapters for all main terminals. These adapters can be mounted horizontally or vertically on circuit-breakers with ratings of up to 3,200 A.
Rated current	I _n	A	800 - 3200
Sloupek			4
Použitelný pro			IZMX40...4...08... IZMX40...4...10... IZMX40...4...12... IZMX40...4...16... IZMX40...4...20... IZMX40...4...25... IZMX40...4...32... INX40...4...08... INX40...4...10... INX40...4...12... INX40...4...16... INX40...4...20... INX40...4...25... INX40...4...32...
Informace k rozsahu dodávky			Součástí dodávky základních přístrojů a kazet nejsou žádné hlavní přípojky. Jedna sada obsahuje přívody pro vršek a spodek. 3pólová = 6 kusů; 4pólová = 8 kusů vč. příslušenství k montáži na přírubový přívod spínače.


Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70


Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Connection vane/phase spreader (ec1@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012])			
Suitable for number of poles			4


Rozměry

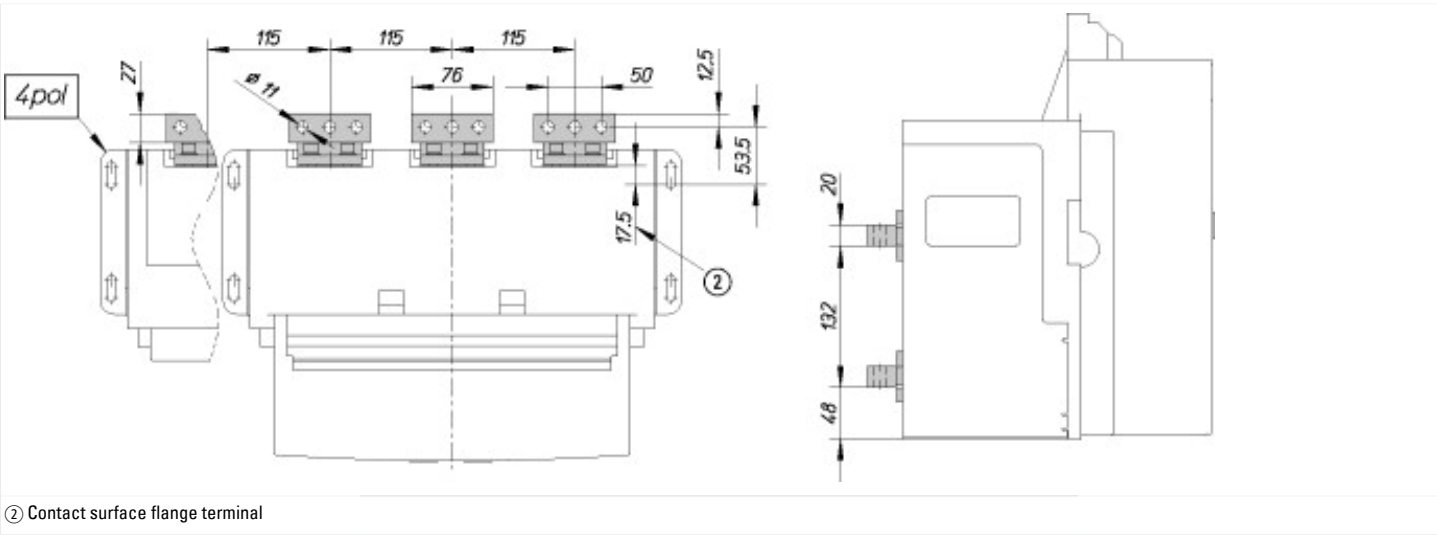


② Contact surface flange terminal

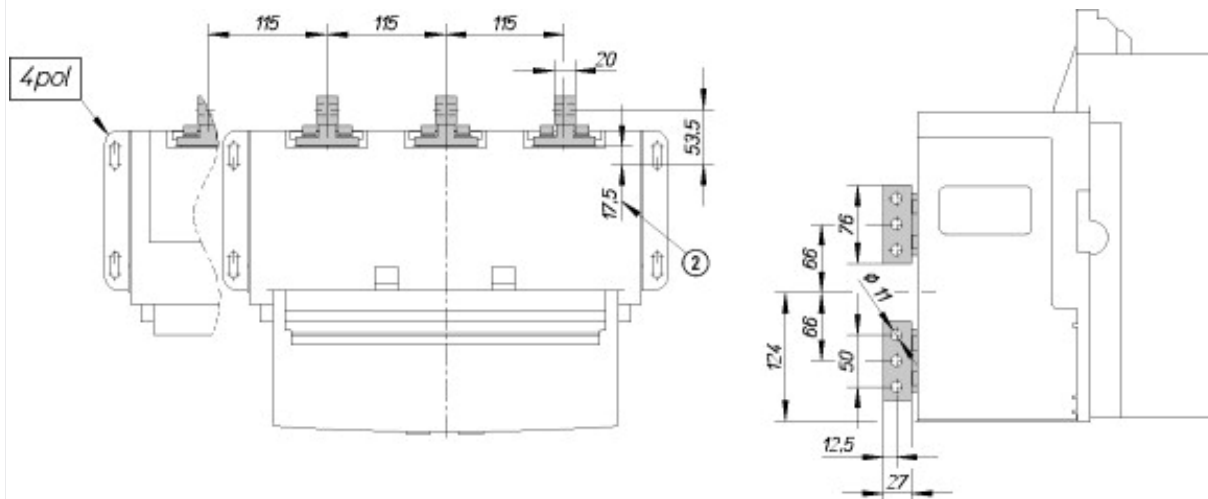

② Contact surface flange terminal

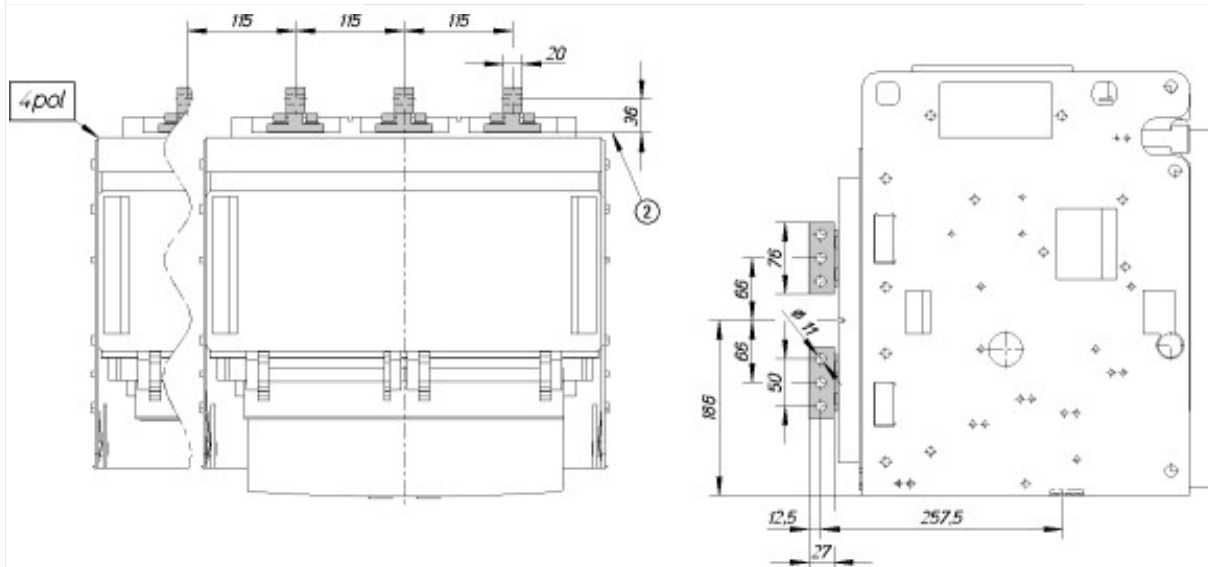

② Contact surface flange terminal

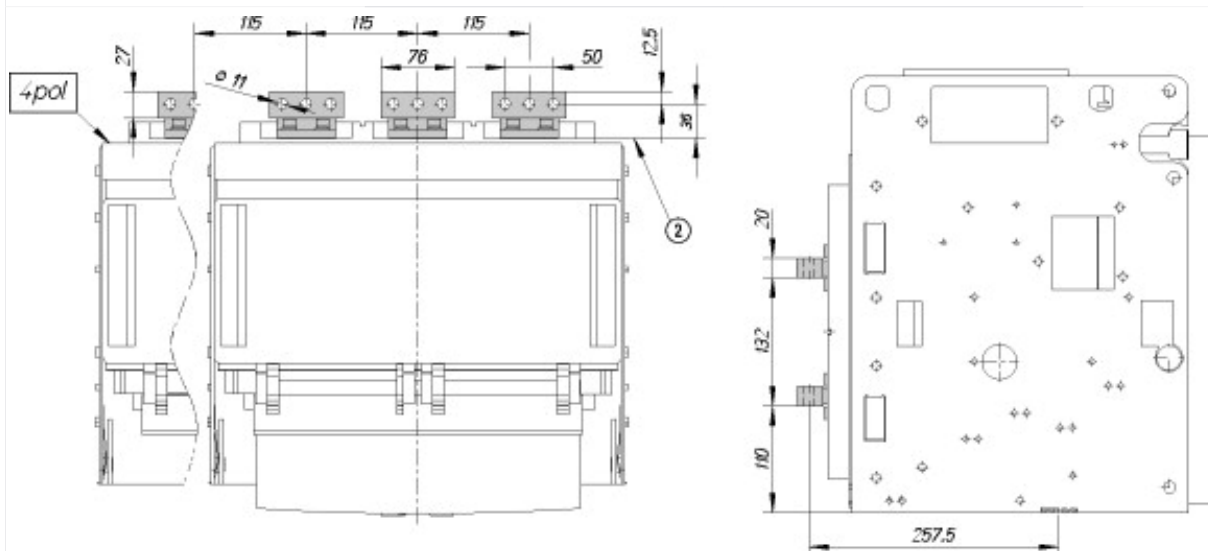

② Contact surface flange terminal