


LED reflektor

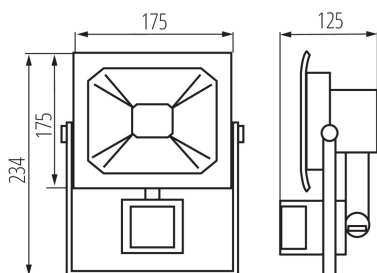

LED reflektor ANTRA je ideální pro osvětlení vnějších fasád nebo okolních oblastí. Funguje také dobře při vytváření světelných kompozic v zahradách, na pozemcích nebo v parcích.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Délka [mm]: 175

Šířka [mm]: 125

Výška [mm]: 234

Délka vodiče [m]: 0.3

Regulace citlivosti: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2300

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 77

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: volné konce kabelů

Průřez kabelu [mm²]: 1

Typ reflektoru: symetrický

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++, A+, A

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-6

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5


Detekční úhel čidla [°]: H110/V50

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 1-2000

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 5

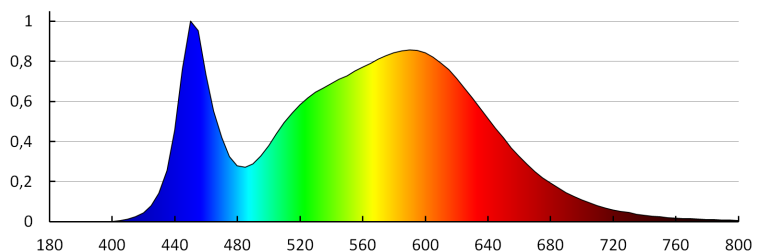

KANLUX S.A. (kat 25584) ANTRA LED30W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25584) ANTRA LED30W-NW
Lampy: 1 x ANTRA LED30W-NW

