


27094 ANTOS LED 10W-NW-SE B

LED reflektor



Kanlux ANTOS LED je stylový, ultrakompaktní reflektor LED. Důležitou vlastností těchto svítidel je tvarované rameno, díky kterému ho můžeme připevnit bez potřeby demontáže úchyty.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Délka [mm]: 104

Šířka [mm]: 55

Výška [mm]: 165

Délka vodiče [m]: 0.25

Regulace citlivosti: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 800

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 80

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: volné konce kabelů


Průřez kabelu [mm²]: 1

Typ reflektoru: symetrický

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

27094 ANTOS LED 10W-NW-SE B

LED reflektor

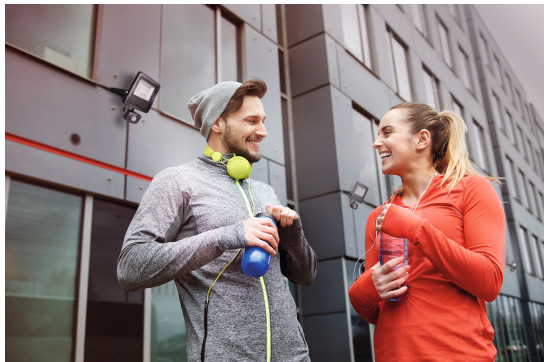

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-10

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$


Detekční úhel čidla [°]: H100/V80

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2-2000

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 5

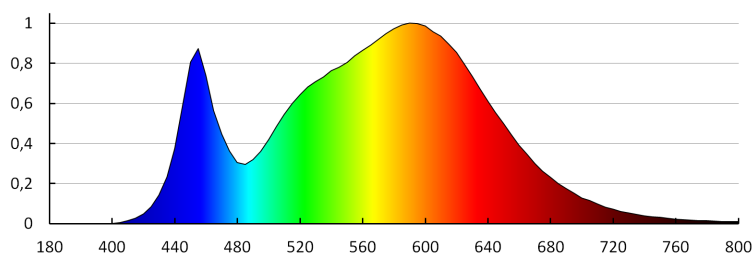

KANLUX S.A. (kat 27094) ANTOS LED 10W-NW-SE-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27094) ANTOS LED 10W-NW-SE-B
Lamps: 1 x ANTOS LED 10W-NW

