



MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

Řada velmi kompaktních, vysoce účinných jednopaticových výbojek se stabilním barevným podáním po celou délku životnosti a ostrým bílým zářivým světlem

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35 W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G8.5 [G8.5]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	9000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12000 h
Kód ANSI, HID	-
Light Technical	
Kód barvy	842 [CCT: 4200 K]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5800 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)

Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	65 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (min.)	70 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	80 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (min.)	65 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	75 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,362
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,363
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	79 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	89

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	73.2 W
---------------------	--------

MASTERColour CDM-TC

Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	93 V
Napětí (min.)	83 V
Napětí (jmen.)	88 V

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čírá
Materiál žárovky	Křemičité sklo - s UV blokem


Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

UV


Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
---	-----------

Rozměrové výkresy



CDM-TC 70W/842 G8.5

Fotometrické údaje

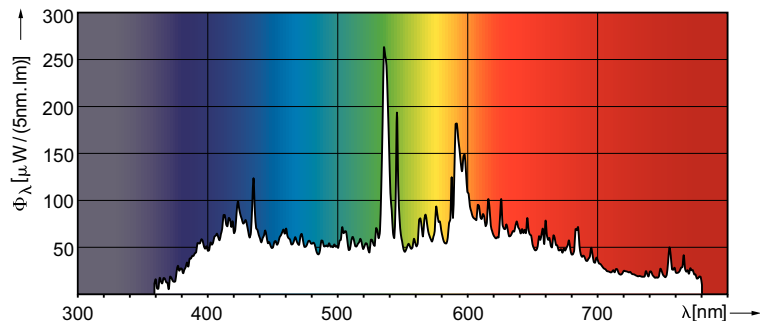

Koeficient poškození D/fc (max.)	0,5
----------------------------------	-----

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	700 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	300 °C


Product Data

Úplný kód výrobku	871150021275715
Objednací název produktu	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500212757
Objednací kód	21275715
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928094605131
Celková hmotnost (kus)	0,010 kg
Kód ILCOS	MT/UB-70/842-H-G8.5-17/85

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERColour CDM-TC

Životnost

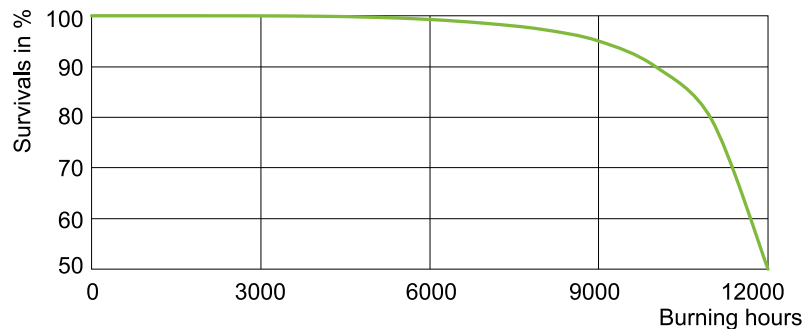

LDLE_CDM-TC_0001-Life expectancy diagram

