



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

Řada MASTERColour CDM-R111 Elite slučuje moderní vzhled 111 mm halogenových žárovek s hliníkovým reflektorem s dlouhou životností, vysokou energetickou účinností a jasně bílým světlem zdrojů MASTERColour CDM.

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/930 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GX8.5 [GX8.5]	Technický vyzařovací úhel (jmen.)	23 °
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Technický vyzařovací úhel	28 °
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	8000 h	Technický vyzařovací úhel	18 °
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5500 h	Svítivost (min.)	6500 cd
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	10500 h	Svítivost (jmen.)	8500 cd
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12000 h	Popis paprsku	Úzký paprsek
Kód ANSI, HID	C130/O	Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Cyklus přepínání	1 050x	Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	70 %
Light Technical		Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]	Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	85 %
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 °	Průměrný počet lumenů	1500 lm
		Barevná souřadnice X (jmen.)	0,432
		Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,392

MASTERColour CDM-R111 Elite

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	46 lm/W
Index barevného podání (min.)	87
Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	1750 lm

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,440 A
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	97 V
Napětí (min.)	81 V
Napětí (jmen.)	89 V

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Reflektoru
----------------	------------


Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871829168944700
Objednací název produktu	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
EAN/UPC – výrobek	8718291689447
Objednací kód	68944700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	928195405330
Celková hmotnost (kus)	96,000 g
Kód ILCOS	MRS/UB-35/930-H-GX8.5-111/88/24

Rozměrové výkresy




CDM-R111 Elite 35W/930 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

MASTERColour CDM-R111 Elite

Fotometrické údaje

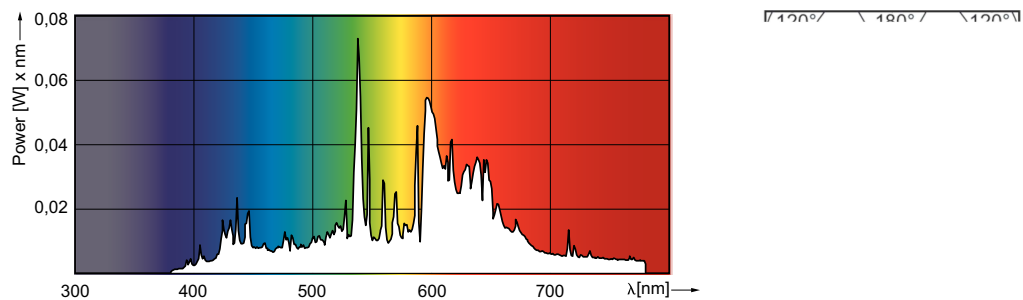

LDPO_CDMR111E_0001-Spectral power distribution Colour

