



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G10Q [G10q]	LLMF 2000 h (jmen.)	84 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	LLMF 4000 h (jmen.)	79 %
LSF 2000 h (jmen.)	98 %	LLMF 6000 h (jmen.)	75 %
LSF 4000 h (jmen.)	77 %	LLMF 8000 h (jmen.)	73 %
LSF 6000 h (jmen.)	60 %	Operating and Electrical	
LSF 8000 h (jmen.)	45 %	Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Light Technical		Proud zdroje (jmen.)	0,450 A
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Napětí (jmen.)	81 V
Světelný tok (jmen.)	2375 lm	Temperature	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2375 lm	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Controls and Dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ano
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	80		

MASTER TL-E Circular Super 80

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871150055968515
Objednací název produktu	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500559685

Objednací kód	55968515
Místní kód	TLE3284
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928026384070
Celková hmotnost (kus)	0,180 kg
Kód ILCOS	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299

Rozměrové výkresy




TL-E 32W/840


Product

TL-E 32W/840 1CT/12

Fotometrické údaje

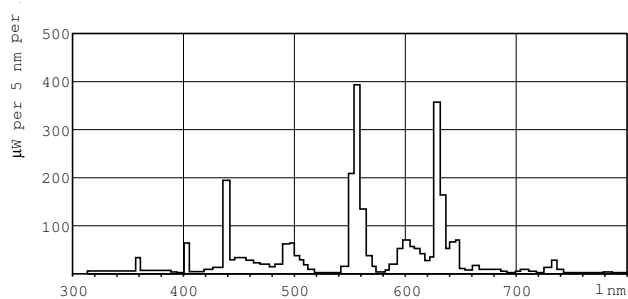

Barva světla /840

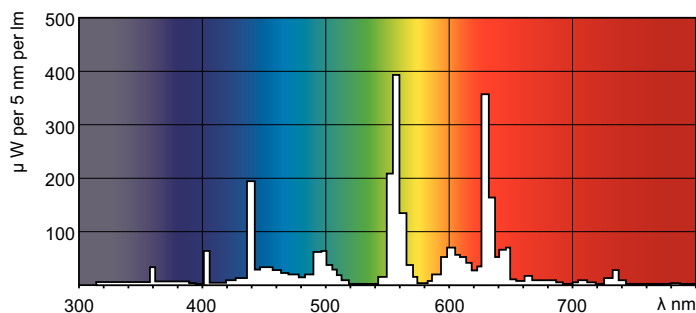

Barva světla /840

